
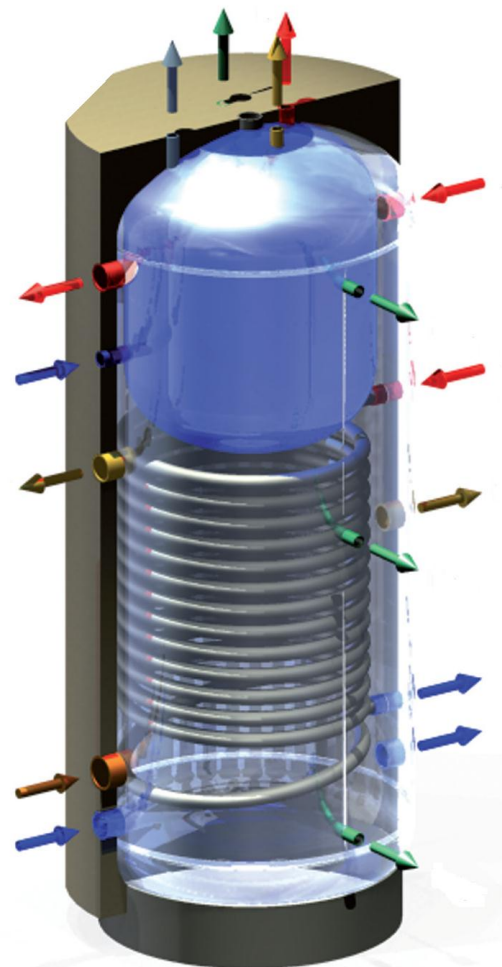
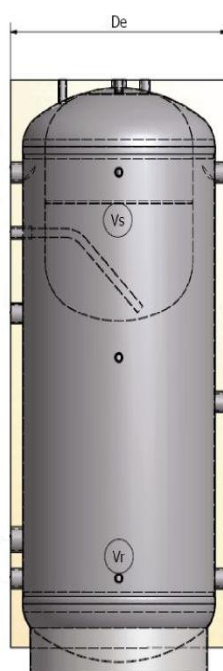


Värmetank COMBI 500-1000 liter

COMBI-serien

Värmetank COMBI ackumulatortank är enkel och snabb att installera, lämpar sig både till centralvärmeanläggningar och sanitära anläggningar. De består av en ackumulator för lagring av värme till värmesystem och en varmvattenberedare för förvaring av varmvatten. De är idealiska för användning av olika energikällor som solenergi, värmepumpar, pelletskaminer och oljepannor. Den combi plus-versionen med intern slinga gör det möjligt att kombinera flera energikällor för att garantera varmt vatten när som helst på dygnet.

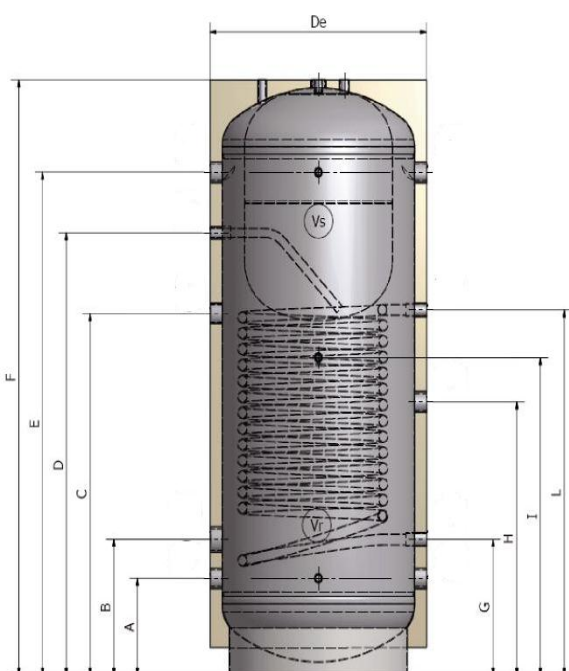

Teknisk Data:

Max. arbetstryck (Vr): 3 bar
 Max. arbetstryck (Vs-cylinder): 6 bar
 Max Temperatur: 95 °C


Material:

CFC och HCFC fri isolering i polyuretan;
 Ackumulatortank behandling: rostskyddsfärg
 emaljering enligt DIN 4753 standard
 Tappvattentank behandling; Glasemaljering

Modell Liter	DE mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	Spole m ²	Vs Lt	Vr Lt
500	750	275	385	1025	1255	1425	1685	385	775	900	1035	2	100	400
800	900	325	425	975	1130	1425	1780	425	825	975	1425	2,5	200	600
1000	900	325	425	1125	1235	1705	2030	425	875	1000	1705	2,5	300	700

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera tekniska uppgifter, data, etc.

Installationsexempel

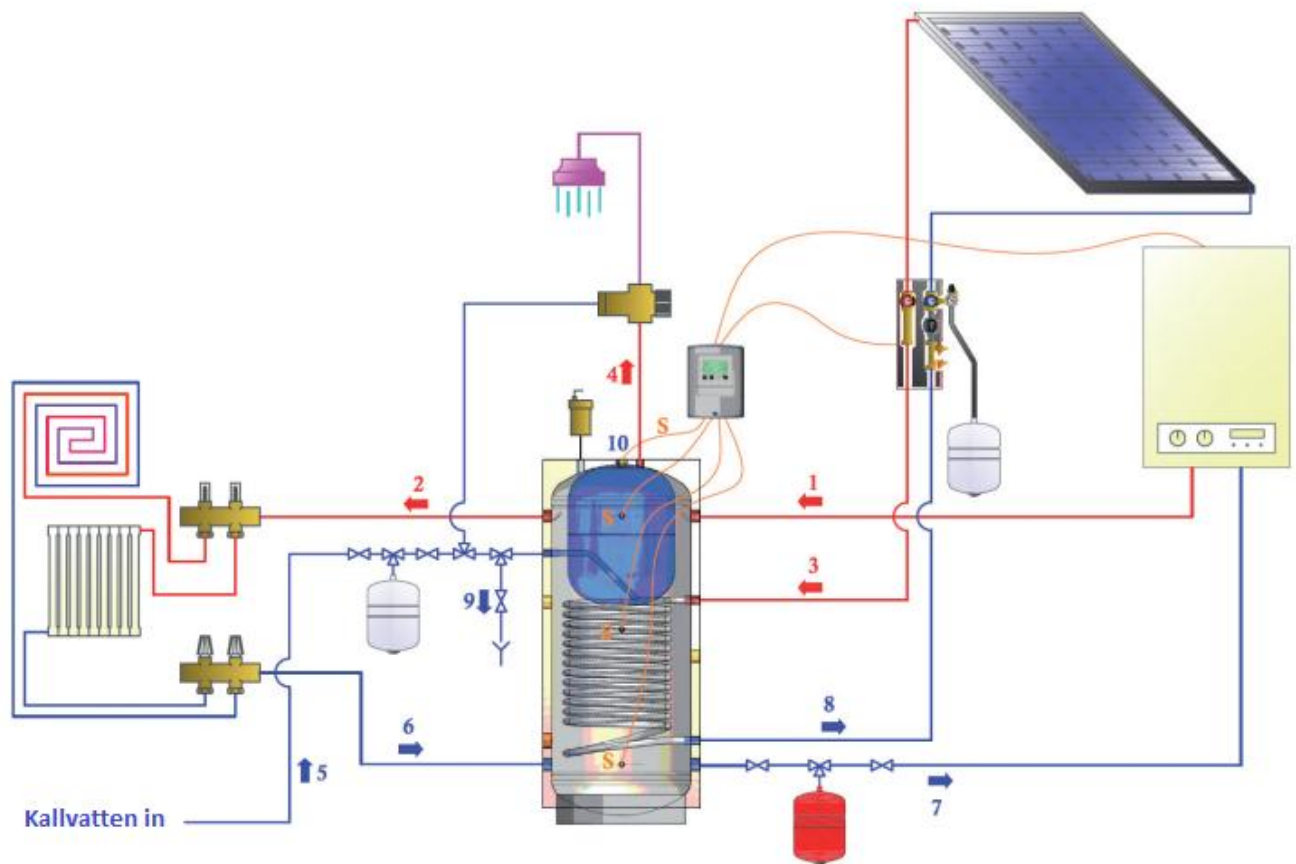

- 1- Från värmepanna
- 2- Till värmesystem
- 3- Från solpanel
- 4- Sanitär varmvattenutlopp
- 5- Sanitär kallvatten inlopp
- 6- Retur från värmesystem

- 7- Retur till värmepanna
- 8- Retur till solpanel
- 9- Sanitär tankdränering
- 10- Magnesiumanod
- S- Givare