


Akkumulatortank P+ Serie 100-2000 liter

P+ -serien

Akkumulatortank P+ är lämpad för installation i olika typer av system (radiatorer, golvvärme, osv.) vi erbjuder lösningar för en mer krävande och växande marknad. 100 liters modellen är utrustad med fästen för väggmontage. Dessa tankar är försedda med intern emaljering för att skydda mot korrosion.

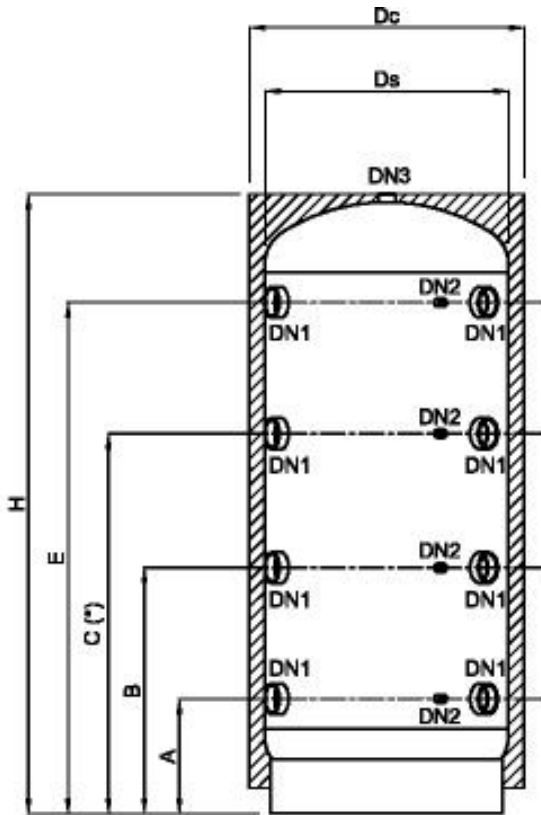

Teknisk Data:

Arbetstryck (under 1000 liter): 10 bar
 Arbetstryck (över 1000 liter): 6 bar
 Max arbetstemperatur: 95 °C
 Vätska: Varmvatten, värmekrets

Isolerings Material:

Styv polyuretan;
 Tjocklek: 50mm;
 Ytskikt: standard grå (1500-2000 vit)
 Värmeledningsförmåga; = 39,0 mW/m °K.

Modell		100	200	300	500	800	1000	1500	2000
Ø Dc	mm	460	600	650	750	900	900	1100	1200
Ø Ds	mm	400	500	550	650	800	800	1000	1100
H	mm	880	1160	1400	1695	1785	2035	2445	2420
A	mm	170	245	265	290	380	380	425	445
B	mm	440	585	555	665	730	810	925	945
C	mm	-	-	855	1045	1080	1250	1425	1445
E	mm	710	925	1145	1420	1430	1680	1925	1945
Ø Dg	mm	-	460	510	600	760	760	850	950
DN1	G	1	1.1/2	1.1/2	1.1/2	3	3	3	3
DN2	G	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
DN3	G	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/2	1.1/2	3	3

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera tekniska uppgifter, data, etc.