




Rostfritt utförande

VVS AMA PLD

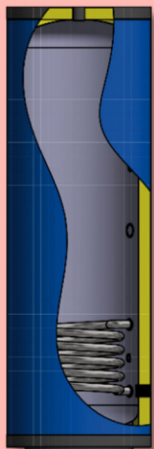

BXV serien *högeffektiva rostfria tankar* tillgodoser tillgången till varmvatten utan problem med dess goda lagringskapacitet och enkla installation. Tank med *rostfria värmeväxlare* (AISI 316 L), korrugerat rör storlek 170-300.

INSTALLATIONSEXEMPEL

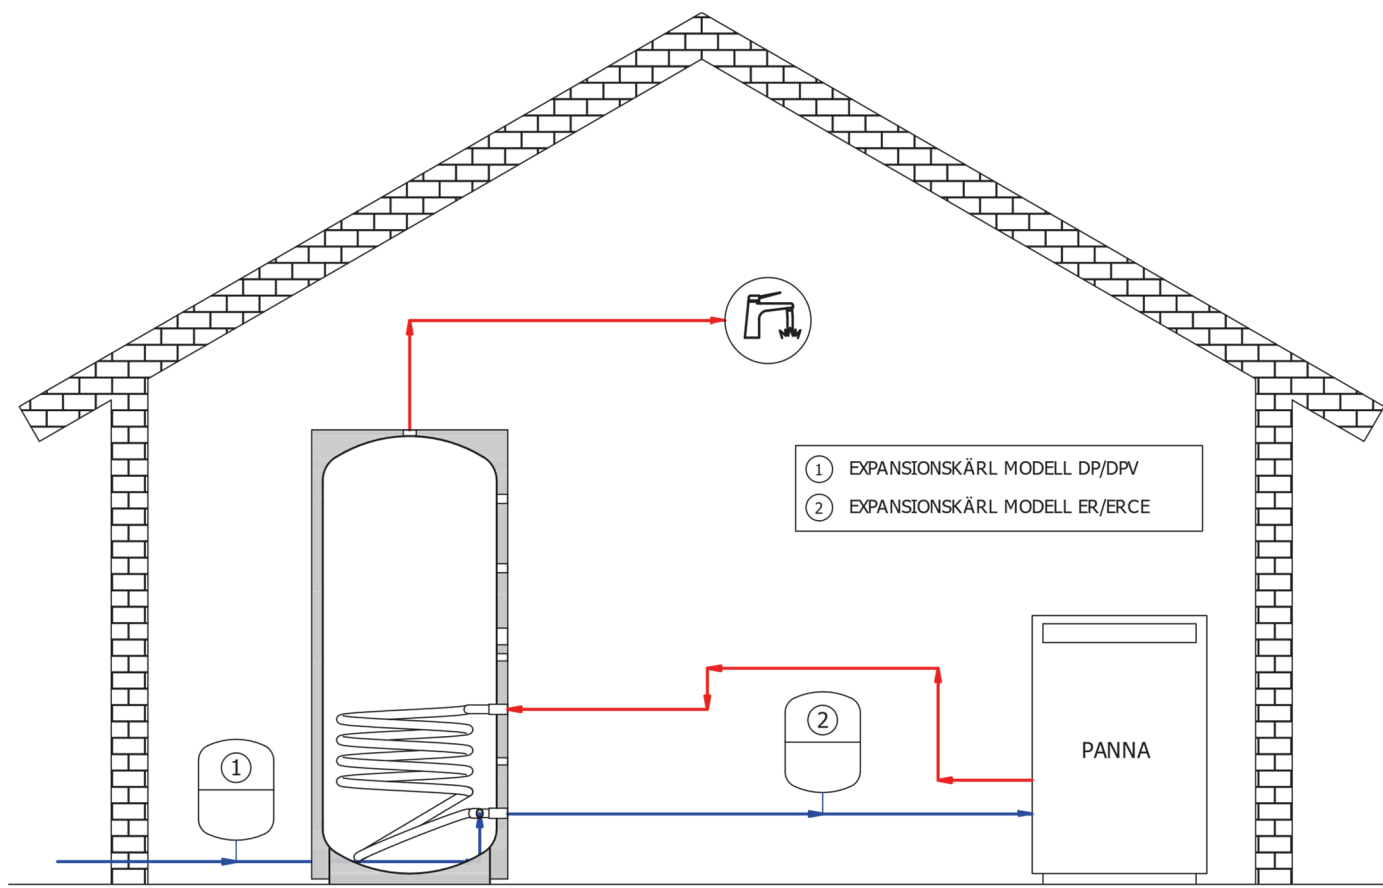

TEKNISKA DATA

Tank

Utförd i rostfritt stål (AISI 316 L).

Isolering

Stl. 170-300 = 50 mm styv polyuretan

Stl. 400-500 = 50 mm Grafitpolystyren

Stl. 600-1000 = 100 mm Grafitpolystyren

Ytskikt

Blå PVC (RAL5017).

Karakteristik

Max arbetstryck = 6 bar

VVX = 10 bar

Max tanktemperatur = +95°C

Max temp. VVX = 110°C

Referensstandard


Enligt Europadirektiv 2014/68/EU,

Art. 4.3 utan CE-märkning

Ecodesign 2009/125/EC

Energimärkning 2010/30/EU

DN1: Flöde till VVX **DN2:** Flöde från VVX **DN3:** Kallvatten in **DN5:** Tappvarmvatten ut
DN6: Återcirkulation **DN7:** Elpatron **DN8:** Termostat **DN15:** Givare **DN23:** Säkerhetsventil.

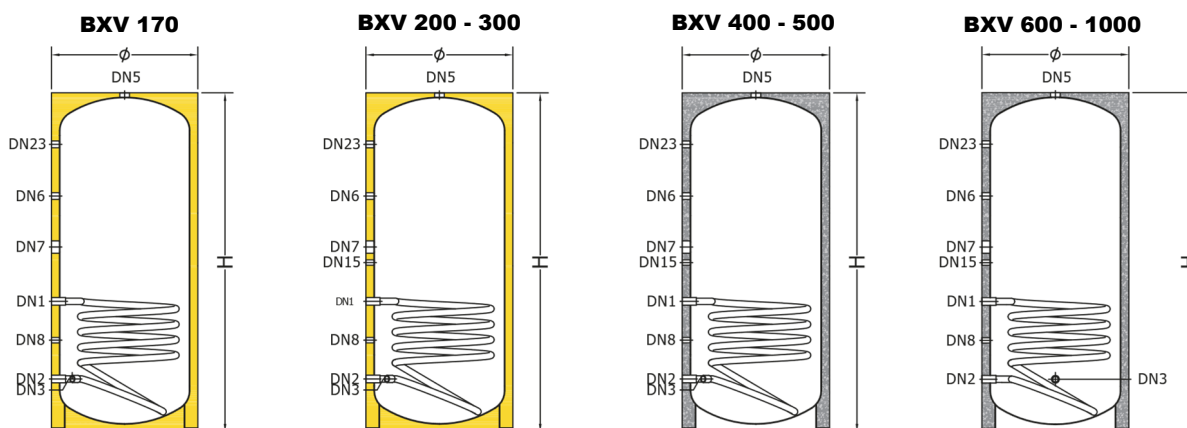

Modell	170	200	250	300	400	500	600	800	1000	
Tankvolym l	173	224	274	320	401	471	576	781	977	
Mått i G"										
DN1	3/4 utv.		1 1/4			3/4 utv.		1		
DN2	3/4 utv.					1				
DN3	3/4 utv.			1			1 1/2			
DN5	3/4			1			1 1/2			
DN6	3/4					1				
DN7						1 1/2				
DN8						1/2				
DN15	-	1/2								
DN23						1/2				
Mått i mm										
Ø	610				710		850	950	990	
H	1070	1320	1570	1820	1590	1820	2010	2075	2375	
Reshöjd	1240	1460	1690	1920	1750	1960	2190	2290	2580	
DN1*	495					740		785	955	
DN2*	215					310		355		
DN3*	495					740		785	955	
DN6*	700	960	1055	1155			1250	1295	1495	
DN7*	615	680	790	890	790	610	985	1030	1225	
DN8*	355	310	355				450	495	555	
DN15*	-	590	675	775	675	775	870	915	1090	
DN23*	845	1095	1345	1595	1345	1595	1690	1735	2035	
Slinga										
yta	m²	1,2				1,5		2,4	2,7	3,0
volym	l	4				5		13	14	16
flöde	l/h	2290				2865		4585	5155	5730
Effekt	kW	26,2				32,7		52,3	58,9	65,4
Uppvärmning 45°	min	12	14	17	20	22	27	20	24	27
Varmvatten 45°	l/h	900				1125		1800	2025	2250
Värmeförlust	W	51	61	71	79	93	104	110	118	129
Energiklass	A-G	B			C					

Uppvärmningstid och varmvatten 45° gäller från 15°.

* Anslutningshöjd ovan golv.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.

TPI Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90
 info@tpiab.com www.tpiab.com

2021-10-26