






Akkumulatortank med Rostfri tappvattenslinga

CQ 500-1000 liter


VVS AMA PLD

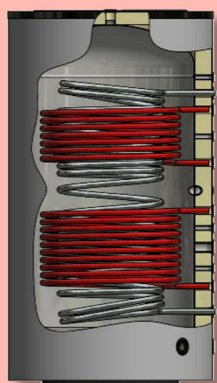


CQ serien består av en **akkumulatortank** för lagring av värme till **värmesystem (Vr)** och en **rostfri värmeslinga** för **tappvarmvatten (Vs)**. De är idealiska för användning med olika energikällor som solenergi, värmepumpar, pelletskaminer och oljepannor. Tankarna är försedda med utbytbar **magnesiumanod**.

INSTALLATIONSEXEMPEL


CQS

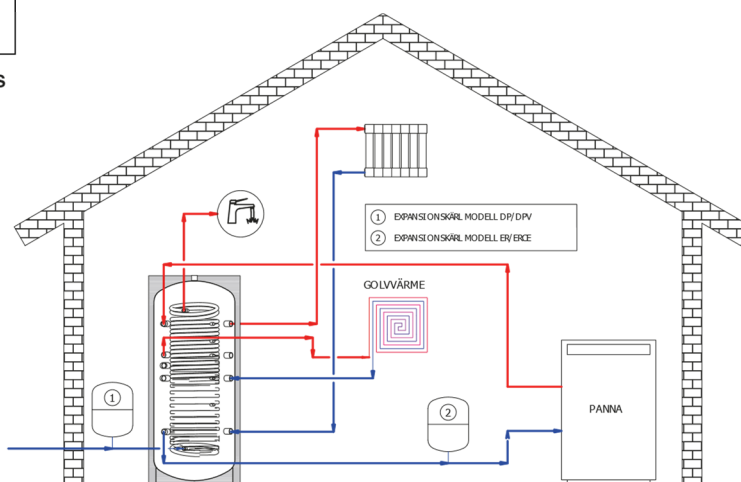

CQP

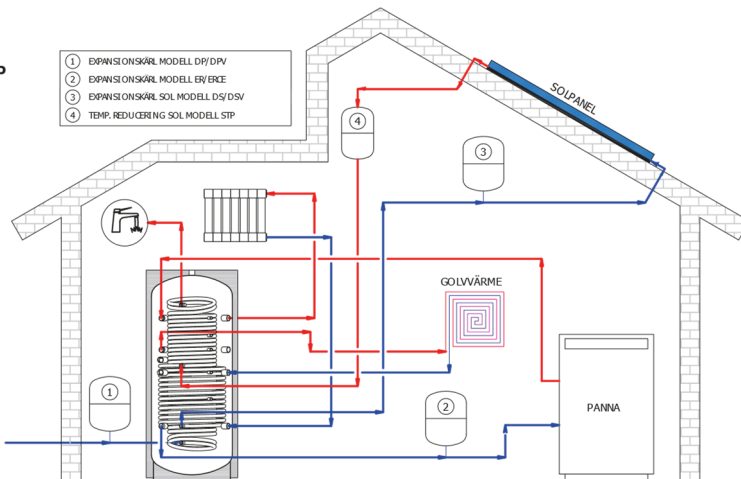

CQT

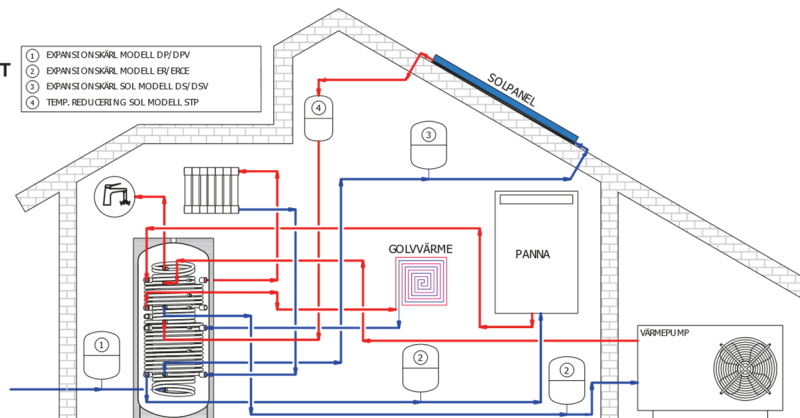

TEKNISKA DATA

Tank

Stål (DD1 EN 10111).

Värmeväxlare

Rostfria stålrör (AISI 316 L),

Isolering

Stl. 500 = 50mm styv polyuretan

Stl. 800-1000 = 110mm

Polyesterfiber

Ytskikt

Grå PVC (RAL 9006)

Karakteristik

Max arbetstryck

Vr = 3 bar

VVX (Vs) = 6 bar

Max tanktemperatur = +95°C

Max temp. VVX = +95°C

Referensstandard

Enligt Europadirektiv 2014/68/EU,


Art. 4.3 utan CE-märkning.

Ecodesign 2009/125/EC.


Energiklass 2010/30/EU.

DN1: In från panna	DN7: Elpatron
DN2: Retur till panna	DN15: Givare
DN3: Kallvatten in	DN16: Från slinga
DN4: Tappvarmvatten	DN17: Retur till slinga
DN5: Till värmesystem	DN18: Extra uttag
DN6: Från värmesystem	DN21: Från slinga DN22: Retur till slinga


CQS

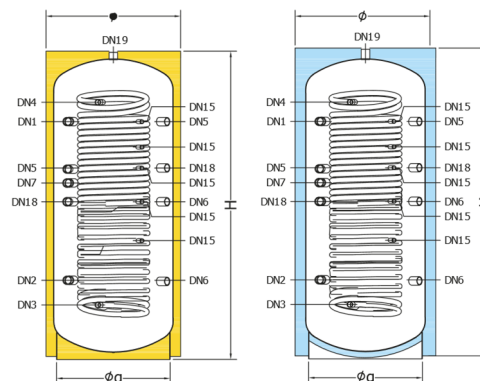

CQP

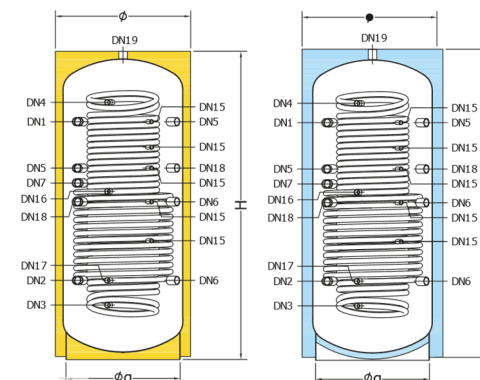

CQT

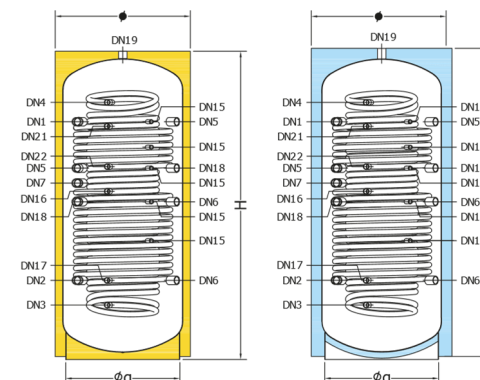

CQS, CQP, CQT	500	800	1000	
Tankvolym l (CQT)	457 (449)	685 (672)	866 (849)	
Mått i G"				
DN1 (CQS + CQT)	1 1/2	1 1/2 (1 1/4)	1 1/2	
DN2	1 1/2			
DN3-4, DN16-17, DN21-22	1			
DN5-7, DN18	1 1/2			
DN15	1/2			
Mått i mm				
Ø	750	990		
Øg	600	650		
H	1630	1760	2090	
Reshöjd	1800	2020	2320	
DN1*	1380	1425	1720	
DN2*	210	255	300	
DN3*	135	180	230	
DN4*	1455	1500	1800	
DN5*	970	1025	1250	
	1380	1425	1720	
DN6*	210	255	300	
	650	625	845	
DN7*	820	865	1040	
DN15*	420	440	565	
	650	625	845	
	970	1025	1250	
	1190	1225	1480	
DN16*	720	800	970	
DN17*	210	255	300	
DN18*	650	625	845	
	970	1025	1250	
DN21*	1380	1385	1720	
DN22*	980	1025	1180	
Slinga ACS	m ² /l	4/20	6/30	7,5/38
Slinga S2 CQP + CQT	m ² /l	1,8/13	2,4/17	3/21
Slinga S3 CQT	m ² /l	1,2/8	1,8/13	2,4/17
Värmeförlust	W	100	117	144
Energiklass	A-G	C		

* Anslutningshöjd ovan golv.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.

TPI Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90

info@tpiab.com www.tpiab.com

2021-10-28