



300 - 1000

1500 - 2000

P serien är avsedd för ackumulering av vatten för värmeradiatorer till de flesta installationer inom hushåll och industri samt mycket lämpad för anslutning till värmepump.

Ej behandlad invändigt.


Isolering: **P300-1000 = 50mm** styv **polyuretan**,
P1500-2000 = 70mm.

Tanken finns i olika färger, standard grå (**RAL9006**).

Max arbetstryck: **P300-1000 = 10 bar** och **P1500-2000 = 6 bar**.


Max temperatur: **95°C**.

INSTALLATIONSEXEMPEL

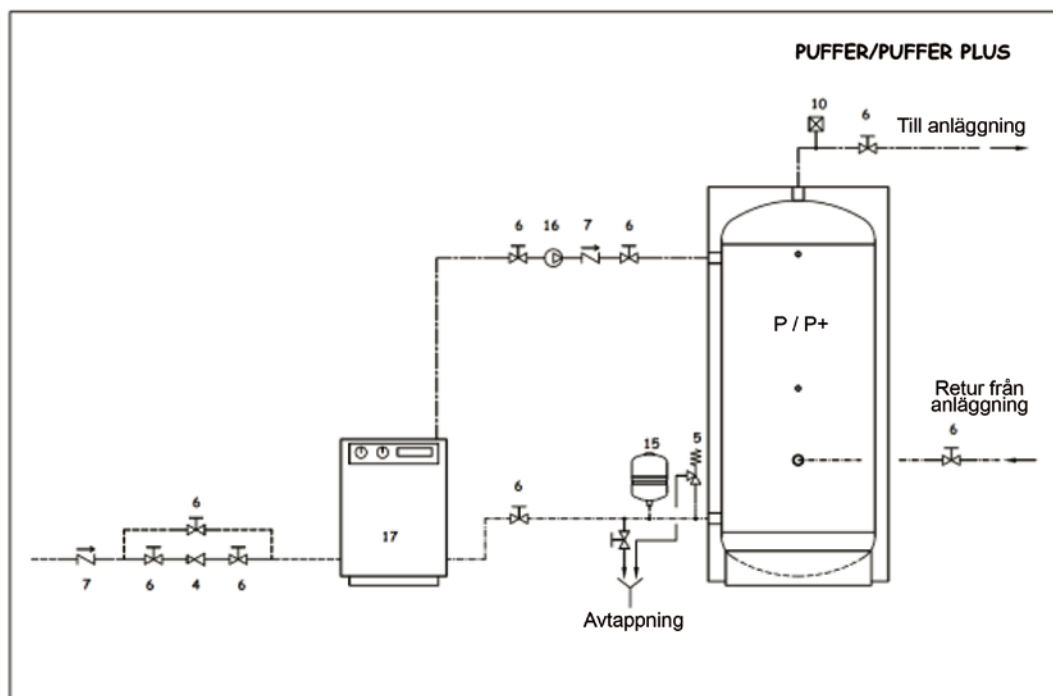

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 4 - tryckreduceringsv. | 10 - avluftningsventil |
| 5 - SÄV | 15 - expansionskärl |
| 6 - avstängningsventil | 16 - cirk. pump panna |
| 7 - kontrollventil | 17 - panna |

TEKNISKA DATA

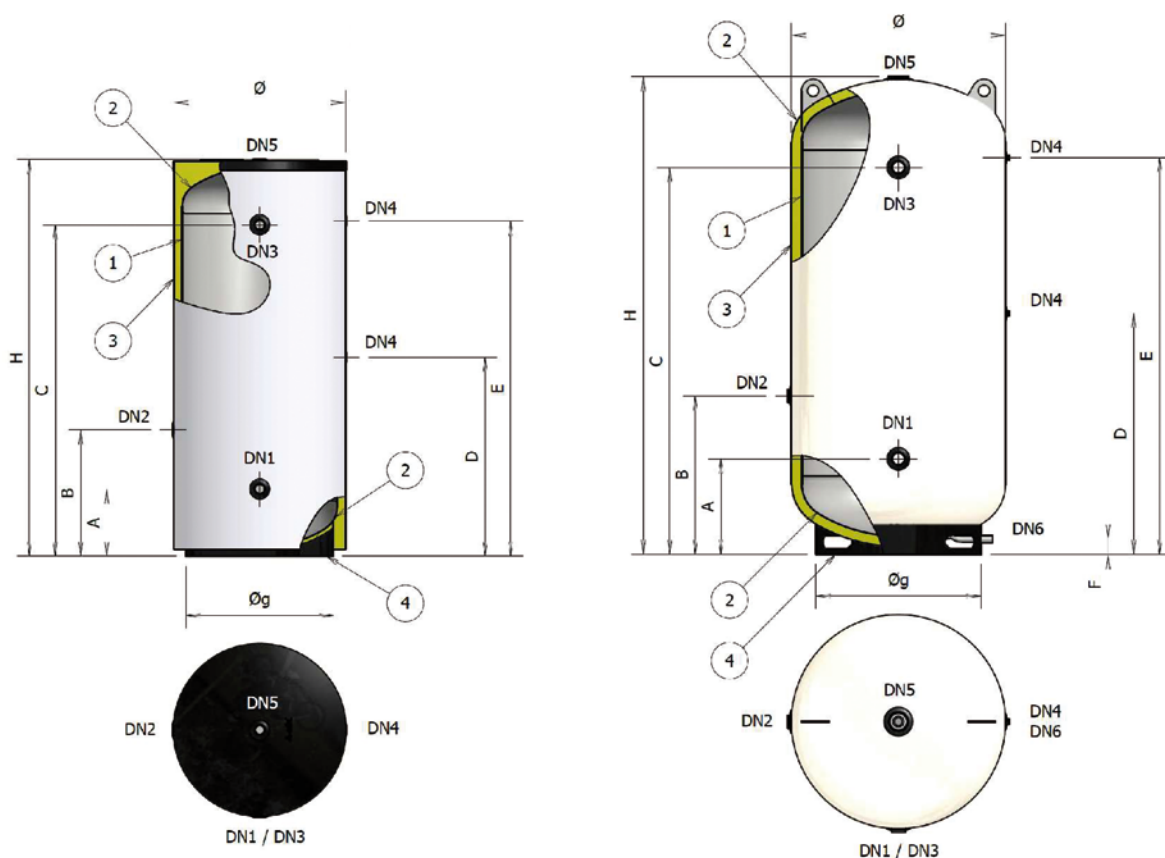

Mått G"	Modell	300	500	800	1000	1500	2000
DN1	Värmesystem	1 1/4		1 1/2		2	
DN2	Från värmepanna	1 1/4		1 1/2		2	
DN3	Till värmepanna	1 1/4		1 1/2		2	
DN4	Ansl. dyrör			1/2			
DN5	Värmefflöde	1 1/4		1 1/2		3	
DN6	Dränering			-		1	
Mått (mm)	Modell	300	500	800	1000	1500	2000
Ø		650	750	900		1100	1200
A		270	295	350		495	485
B		455	545	595	655	820	810
C		705	855	905	1030	1245	1235
D		1140	1415	1460	1710	1995	1985
E		1155	1430	1480	1730	2045	2035
F				-		80	
H		1400	1695	1790	2030	2465	2445
Vikt kg		60	81	122	150	207	230

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.

TPI Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90
info@tpiab.com www.tpiab.com

2013-06-10