


Fläktkonvektorer serie VCE och VTE

Elschema för distansreglage CD1, 3 hastighetslägen Kyla/Värme omkopplare.

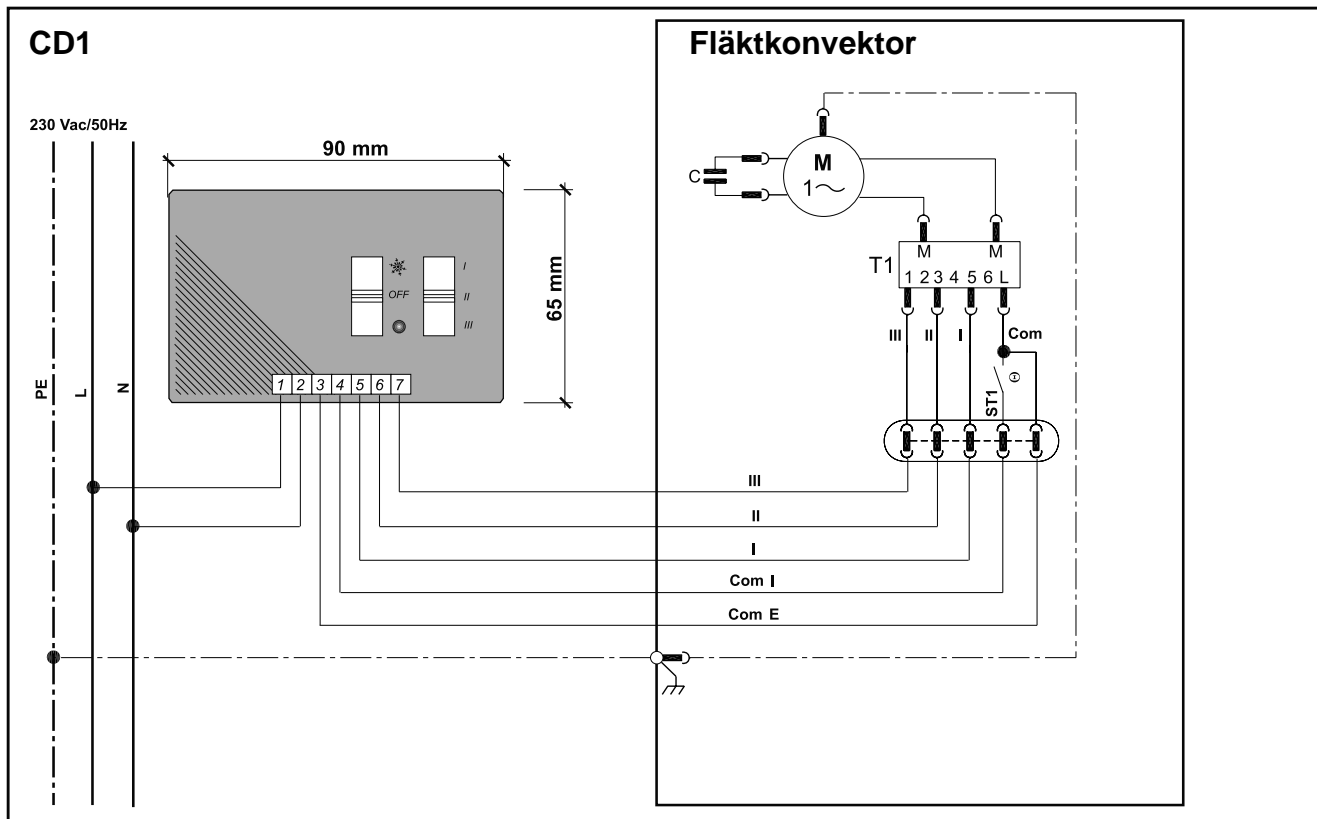

PE SKYDDSJORD (gul/grön)
N NOLLA
L FAS
M FLÄKTMOTOR
Com GEMENSAM (vit)
Com E GEMENSAM kyldriftläge
Com I GEMENSAM värmedriftläge

I MIN. HASTIGHET (röd)
II MED. HASTIGHET (blå)
III MAX HASTIGHET (svart)
T1 TRANSFORMATOR (ej VCE 80-90-100)
ST1 BEGRÄNSNINGSTERMOSTAT

Elförsörjning	230 ±10%V/1/50-60Hz
Max. energiförbrukning	1VA
Utgång	Relay 6 A, 250 V
Inställningar	OFF-summer-winter
Temperaturbegränsning	0-50°C
Luftfuktighetsbegränsning	10-90%U.R.
Hölje	ABS IP30
Dimensioner	90 x 65 x 30 mm
Vikt	130 g