

FLÄKTKONVEKTORER SERIE VCE & VTE, ELEKTRONISK TERMOSTAT MED 3 HASTIGHETER **CD2/X1**


Reglering av 3-hastighets fläktkonvektor. Omkopplare med funktionsval OFF-KYLDRIFT-VÄRMEDRIFT samt val av fläkthastighet. Driftval::

- **KYLDRIFT**: startar fläktmotor och öppnar motorventil då lokaltemperatur stiger, enligt inställd temperatur;

- **VÄRMEDRIFT**: startar fläktmotor och öppnar motorventil då lokaltemperatur sjunker eller startar fläktmotor enligt min. temp. termostat (utan motorventil).

OBS! ST1 och EV1 kan INTE anslutas samtidigt, utan endast var för sig.

Vid inkoppling av flera fläktkonvektorer till gemensamt termostat skall dessa anslutas till reläenhet (SDI eller ACR-84).

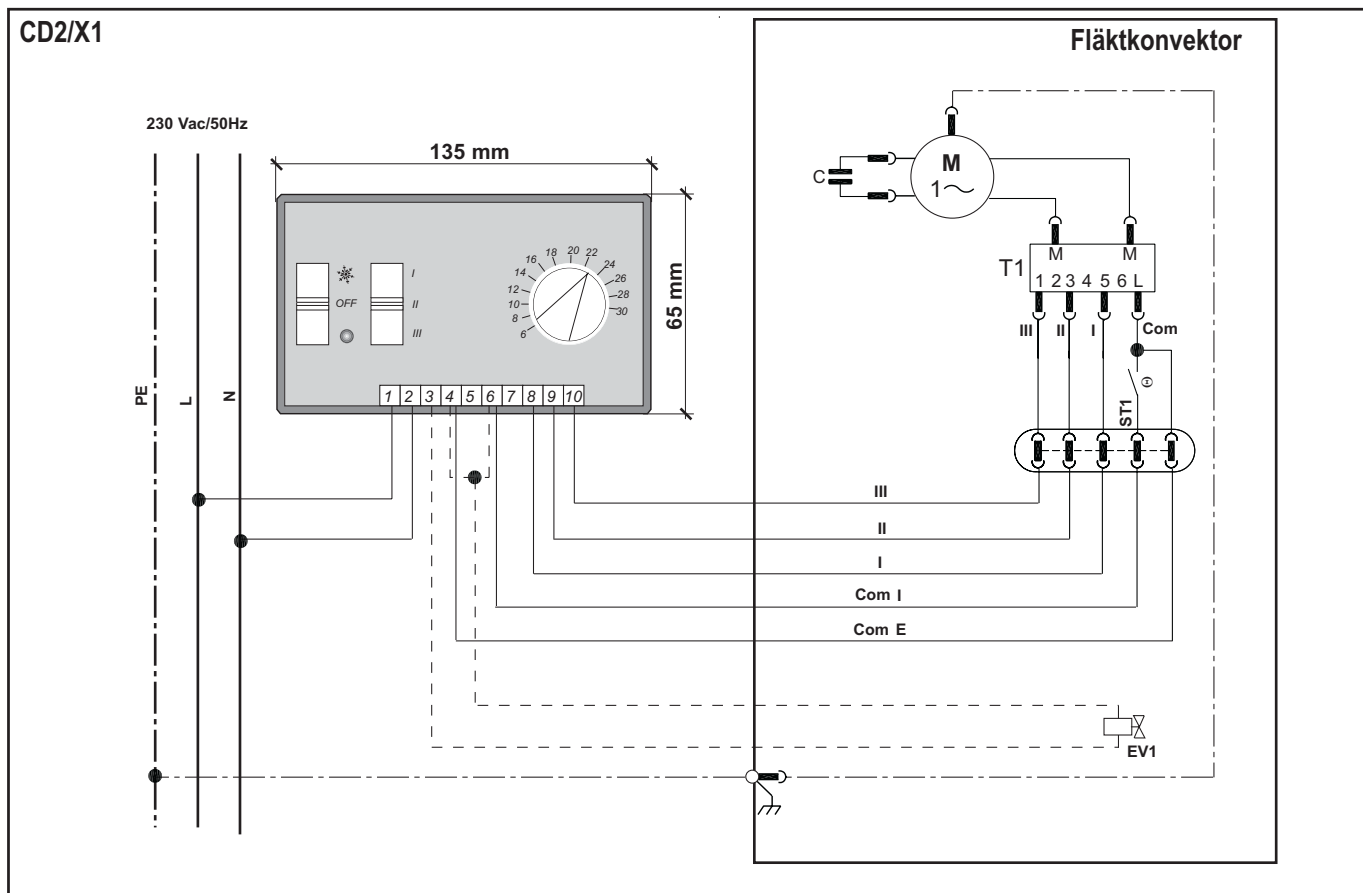

PE SKYDDSJORD (gul/grön)
N NOLLA
L FAS
M FLÄKTMOTOR
Com GEMENSAM (vit)
Com E GEMENSAM KYLDRIFTLÄGE
Com I GEMENSAM VÄRMEDRIFTLÄGE

I MIN. HASTIGHET (röd)
II MED. HASTIGHET (blå)
III MAX. HASTIGHET (svart)
T1 TRANSFORMATOR (ej VCE 80-90-100)
ST1 BEGRÄNSNINGSTERMOSTAT
EV1 STÄLLDON VENTIL

Elförsörjning	230 ±10%V/1/50-60Hz
CD2/X1 max. energiförbrukning	1VA
Sensor	PTC
Utgång	Relay 6 A, 250 V
Kopplingsdifferans	0,5°C
Inställningar	OFF-summer-winter / 3 speeds
Börvärdesinställningar	6-30°C
Temperaturbegränsning	0-50°C
Luffuktighetsbegränsning	10-90%U.R.
Hölje	ABS IP30
Dimensioner	135 x 65 x 30 mm
Vikt	130 g