

FLÄKTKONVEKTORER SERIE VCE & VTE, ELEKTRONISK THERMOSTAT MED 3 HASTIGHETER OCH NEUTRALZON **CD2/ZN**

Reglering av 3-hastighets fläktkonvektor. Omkopplare med funktionsval OFF-ON samt val av fläkthastighet. I ON-läge är fläkten alltid i drift medans termostaten automatiskt aktiverar kyla- värmeventiler. Termostaten är även försett med en neutralzon som är justerbar från 1°C till 11°C mellan kyl- och värmedrift.

Vid inkoppling av flera fläktkonvektorer till gemensamt termostat skall dessa anslutas till reläenhet (SDI eller ACR-84).

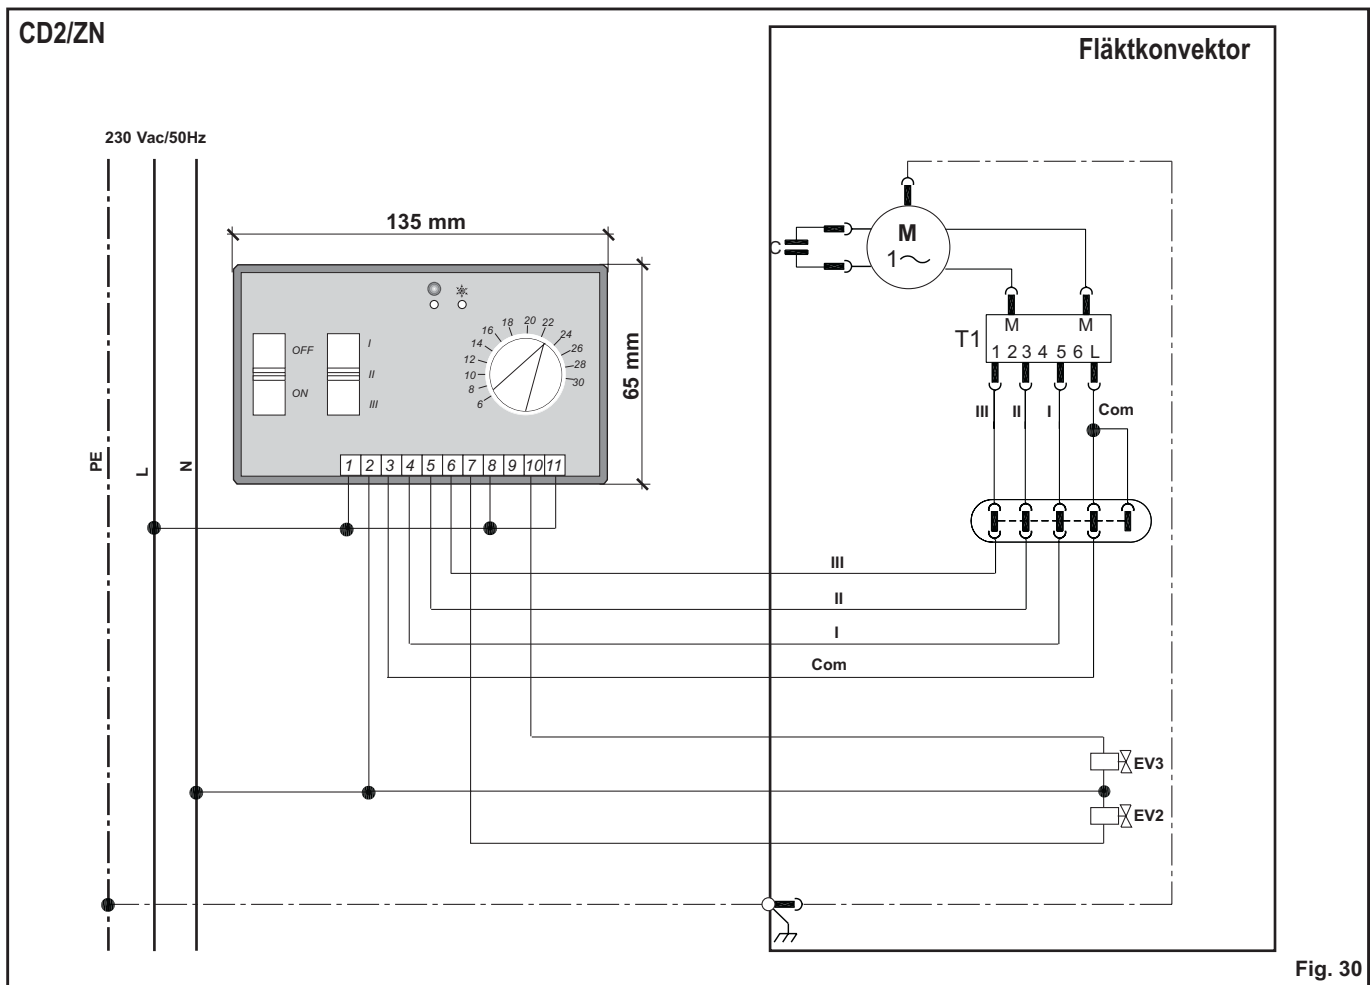


Fig. 30

PE	SKYDDSJORD (gul/grön)	I	MIN. HASTIGHET (röd)
N	NOLLA	II	MED. HASTIGHET (blå)
L	FAS	III	MAX. HASTIGHET (svart)
M	FLÄKTMOTOR	T1	TRANSFORMATOR (ej VCE 80-90-100)
Com	GEMENSAM (vit)		
EV3	STÄLLDON VENTIL KYLA		
EV2	STÄLLDON VENTIL VÄRME		

Elförsörjning	230 ±10%V/1/50-60Hz
CD2-ZN max. energiförbrukning	1VA
Sensor	PTC
Utgång	Relay 6 A, 250 V
Kopplingsdifferens	0,5°C
Inställningar	OFF-summer-winter / 3 speeds
Börvärdesinställningar	6-30°C
Temperaturbegränsning	0-50°C
Luftfuktighetsbegränsning	10-90%U.R.
Hölje	ABS IP30
Dimensioner	135 x 65 x 30 mm
Vikt	160 g