



Snabb & Enkel Komfortkyla

Vårt portabla luftkonditioneringsaggregat är idealiskt för kontoret, villan och fritidshuset. Aggregatet är lättskött från en mycket överskådlig manöverpanel / trådlös fjärrkontroll. På ett enkelt sätt sköts funktioner som start / stopp, fläkthastighet, funktion för luftspridning, timerfunktion samt temperaturinställning.

Enkel och snabb installation

Enheten placeras helt enkelt i det utrymme där man vill ha en skön temperatur och utomhusdelen placeras ute i det fria, på t. ex. balkong eller hängs utanför ett fönster. Ett 230/1/50 V eluttag är det enda som behövs.

Separat utomhusdel

Kondensorvärmens förs ut till utomhusdelen via flexibel slang från inomhusdelen.

Automatisk Luftriktare (Auto-swing)

för optimal luffördelning i hela rummet, eller valfritt fast läge, 3 fläkthastigheter.

Lufffilter

lätt åtkomligt och enkelt att rengöra. Håller luften ren och fräsch samt minskar förekomsten av damm. Den cirkulerande renade luften gör omgivningen renare och behagligare.

Tidstyrd drift

med enkel programmering på den trådlösa fjärrkontrollen för önskad starttid / stopptid av aggregatet.


Vi har grejerna som håller alla kalla

Tekniska Data

DET SNABBASTE OCH BEKVÄMASTE SÄTTET ATT FÅ ETT SVALT INOMHUSKLIMAT

Kyleffekt	kW	3,2	
Tillförd effekt	kW	1,3	
Spänning	V/~/Hz	230/1/50	
Avsäkring	AT	10	
Luftmängd innedel	m³h	350	
Ljudnivå 1 m vid kyl drift	inne	dB(A)	48
	ute	dB(A)	46
Mått innedel	BxHxD	mm	453 x 880 x 390
Mått utedel	BxHxD	mm	535 x 515 x 275
Slang	m		3
Vikt innedel/utedel	kg		40/12
R407C	kg		0,95

*Kyleffekt baseras på temp. inomhus +27°C/+19°C, utomhus + 35°C/+24°C.
Lämplig rumsstorlek 20-50 m².*

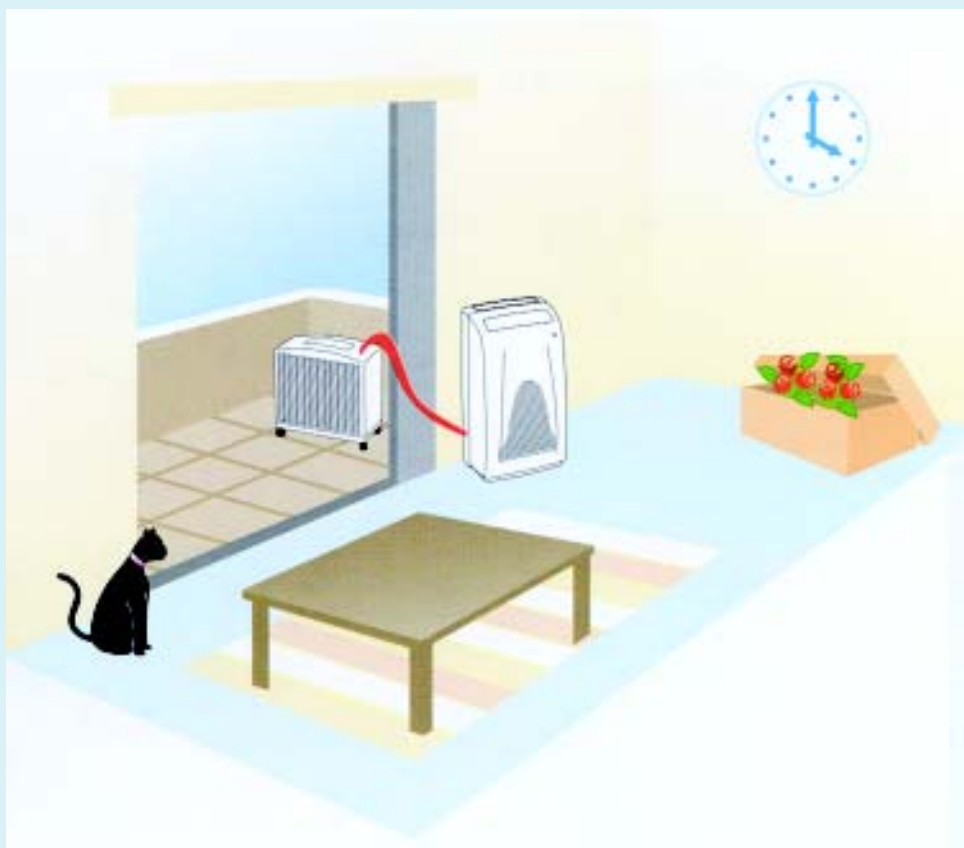

Utomhusdelen placeras på t. ex. balkong eller hängs utanför fönster.