

# Secura-Split<sup>®</sup> XS 5000

**PREMIUM-system inom kondensvattenpumpar med en av marknadens minsta sensor.**

## **Kapacitet:**

15 l/h - pumhöjd 12 m

30 l/h - pumhöjd 15 m




*Innovation genom erfarenhet*

- Inga rörliga delar
- Passar i alla splitaggregat
- Passar i alla installationsrör
- 15 l/h upp till 10 kW kyleffekt
- 30 l/h upp till 30 kW kyleffekt
- Ljudnivå 19/20/23 dB(A)
- Larmrelä 16 A



CE

Pump 15 l/h

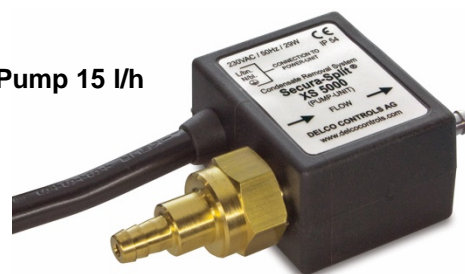

Pump 30 l/h




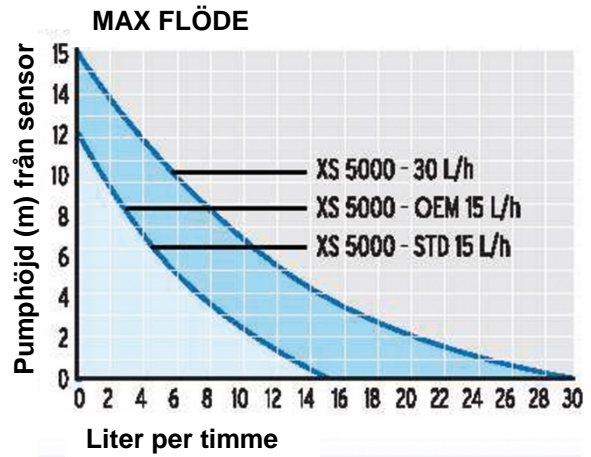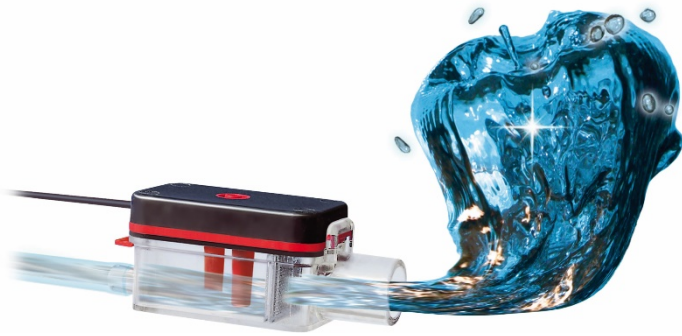




## Produktbeskrivning

**Secura-Split® XS 5000** består av 1st sensor, 1st pump samt 1st strömenhet. Utvecklad speciellt för vägghängda enheter men även för t. ex. takkassetter. Så fort sensorn fylls med vatten startar pumpen automatiskt. Den är utrustad med inbyggt larm vid eventuellt stopp i pumpen. Till skillnad mot vanliga kondensvattenpumpar finns inga rörliga delar i sensorhuset som kan blockeras av smuts. Dessutom fungerar den elektroniska sensorn i lutande ställning till skillnad mot nivåvippor. Pumpen är mycket tyst, kraftig och självsugande kolvump.


Pumpen är utrustad med backventil och inbyggt överhettningsskydd samt vattenfilter för att förhindra föroreningar att tränga in i pumpen.

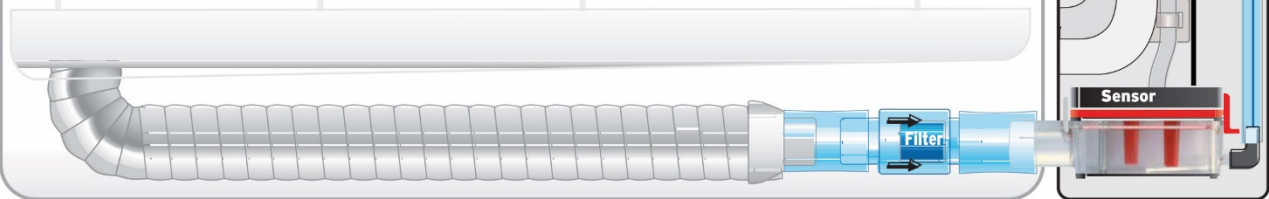

CE



**PUMP OEM 15 l/h**

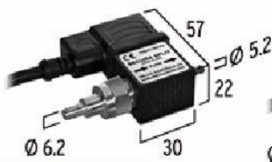

**PUMP - STD 15 l/h med överhettningsskydd**



**PUMP 30 l/h**



### Tekniska data:

- Spänning: 230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: max 50 W
- Överhettningsskydd: 95 °C
- Omgivande temperatur: 0-45 °C
- Max sughöjd: 2 m
- Max. horisontell avstånd: 30 m
- Max. vattentemperatur: 45 °C

