



Portabelt luftkonditioneringsaggregat som erbjuder mycket enkel och snabb installation genom att koppla in aggregatet i vägguttaget samt ansluta medföljande slang till uteluft.

Utförande i högblank vit med dekorativ silverlinje samt lätt flyttbar med vridbara hjul och sidohandtag.

Vid kyldrift förångas kondens automatiskt, vid avfuktning måste en avledning anslutas. Spjället för utblåsningsluft öppnas automatiskt vid start och luftriktarna sveper antingen automatiskt vänster/höger eller ställs in fast i önskad riktning. Styrning via digital kontrollpanel.



Lätt flyttbar med sidohandtag och vridbara hjul




Justerbar luftriktning både horisontellt och vertikalt



Styrning med digital kontrollpanel



- Idealisk för mellanstora rum
- Hölje i högblank vit färg
- Digital kontrollpanel och LED display
- Programmerbar timer
- Driftval: Kyla, ventilation och avfuktning
- Minnesfunktion startar aggregat med senaste inställningar efter strömavbrott
- Fläkt med två hastigheter
- Lätt åtkomliga rengöringsbara luftfilter
- Automatisk förångning av kondensvatten vid kyl drift
- Anslutning för direktdränering av kondens vid avfuktning
- Montagesats medföljer aggregatet

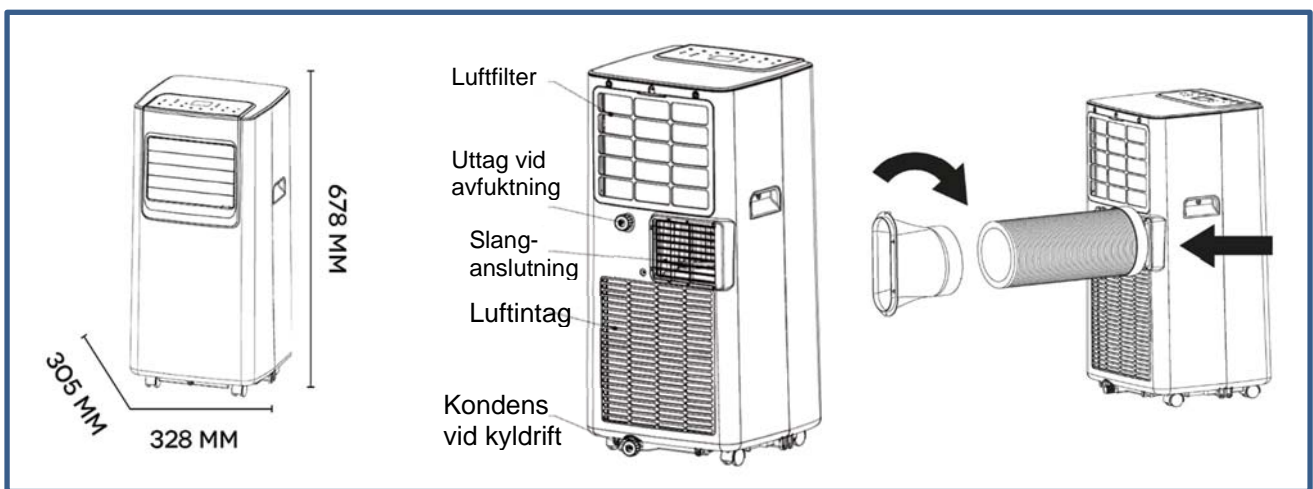

Modell		KENNY	
		<b>KYLA</b>	
Kyleffekt	kW	2,1	
Energiklass		A	
EER	kW	2,6	
Max. luftflöde	m <sup>3</sup> /h	300	
Avfuktningsskapacitet	l/24h	21	
Ljudtrycksnivå (L / M / H)	dB(A)	50 / 54	
Ljudeffekt		65	
Spänning	V-p-Hz	230/1/50	
Eleffekt	W	800	
Standby		0,5	
Köldmedium R290	kg	0,13	
Tonn CO <sub>2</sub> eq		0,00039	
Utblåsningsslang	∅	mm	150
	längd (utdragen)	m	1,5
Vikt	kg	19	
Mått (H / B / D)	mm	678 / 328 / 305	

Kyleffekter gäller vid utomhustemp. +35°C samt rumstemp. +24°C. Värmeeffekt vid utomhustemp. +20°C, rum +12°C.