X3i ECO+ High-Wall Vägg LH 2,7-3,5 kW
Komfortkyla & Värmepumpsdrift 2,8-3,7 kW

Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311

ENERGIKLASS A++ A+

R32

Drift ner till -25°C utomhus
Elvärme i bottentråg

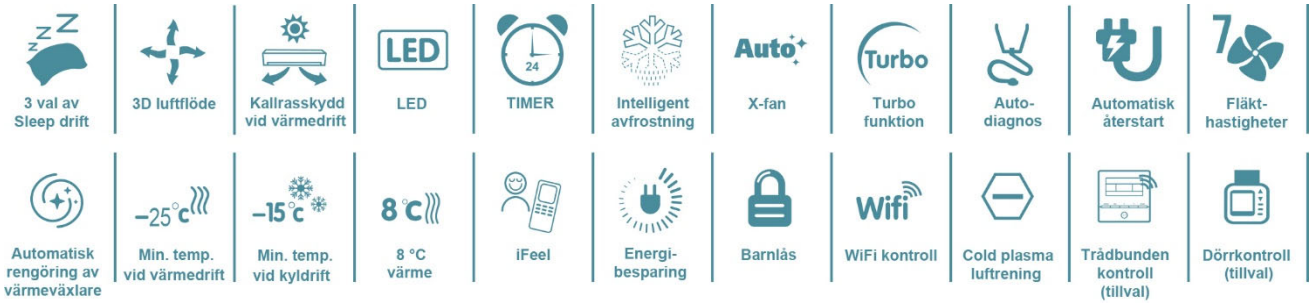

LH modellerna med tyst drift producerar värme ner till -25°C utomhustemperatur. 7 fläkthastigheter med flera luftriktningar. 3D automatiskt oscillerande utblåsningslameller både horisontellt och vertikalt för maximal komfort. Speciellt system för luftrening.

- **Diskret bakbelyst display** som kan stängas av nattetid.
- **Digital fjärrkontroll** med LCD display.
- **Programmerbar Timer** ON/OFF.
- **iFeel funktion** för önskad temperatur på önskad plats.
- **Eco funktion** för minimal energiförbrukning och maximal tystnad.
- **Turbofunktion** för att snabbt uppnå önskad temperatur, både vid kyl- och värmedrift.
- **Kallrasskydd vid värmedrift**, startar fläkten endast då varmluft kan blåsas ut.
- **Intelligent avfrostning** som endast aktiveras då det behövs, vilket ger markant energibesparing och mindre avbrott vid uppvärmning.
- **Sleep funktion** med optimerad drift nattetid.
- **Minnesfunktion** med bibehållna inställningar vid start efter strömavbrott.
- **X-fan funktion** för att förebygga bakterier, då fläkten går en kort stund för att torka värmeväxlaren efter kyldrift.
- **Dubbla valfria utgångar** för att avleda kondensvatten.
- **Auto-diagnos** visar felkoder i displayen för snabbt åtgärdande.

www.tpiab.com

WiFi styrning

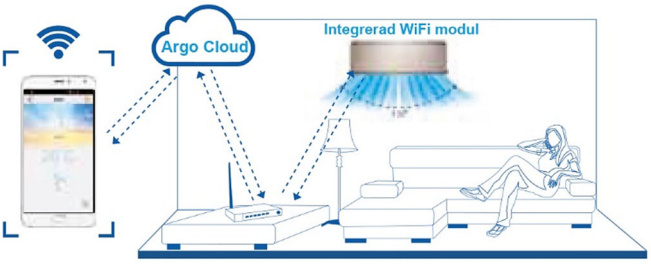

Med den integrerade WiFi modulen kan man styra aggregatet via app på smartphone. Starta/stänga av, välja driftsätt och temperatur och programmera vald komfort på distans.

iFeel funktion

Sensorn i fjärrkontrollen känner av den omgivande temperaturen, och skickar en signal till innedelen.
På så sätt kan den justera luftflöde och temperatur exakt där fjärrkontrollen är placerad.

Luftrening



- Luftsterilisering med rening av bakterier mer än 90%.
- Rening av odörer.
- Förbättrad luftkvalitet genom förhöjda negativa joner.

Intelligent Autoåterstart

Efter strömavbrott startar aggregatet automatiskt med de inställda funktionerna.

Tekniska data

X3i ECO + High-Wall Vägg		27 HL WF LH-SH		35 HL WF LH-SH	
220–240/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme
Nominell effekt (min-max)	kW	**2,7** (0,45-4)	**2,8** (0,5-4)	**3,5** (0,7-4)	**3,7** (0,8-4,5)
EER/COP (EN14511)		3,29	3,71	3,23	3,71
Säsongseffekt (SEER/SCOP)		6,8	4,0/5,1/3,2	7,0	4,0/5,1/3,2
Luftflöde inomhusdel	m^3/h	560-490-460-430-380-330-290		680-620-560-490-450-420-390	
Avfuktning	l/h	0,8		1,4	
Ljudtrycksnivå innedel	dB(A)	38-36-34-31-29-27-25		42-38-35-32-29-27-25	
Ljudeffektnivå innedel	dB(A)	54-48-46-43-41-39-37		57-50-47-44-41-39-37	
Ljudtryck/effektnivå ute	dB(A)	50 / 61		52 / 63	
Rör Vätska/Sug	"	1/4 - 3/8			
Rörlängd std. fyllning	m	3–5			
Max rörlängd	m	15		20	
Max höjdskillnad / enheter	m	10			
Köldmedium R32/T.CO_2	g	550 / 0,371		700 / 0,473	
Tilläggsfyllning R32	g/m	16			
Mått inomhus (H/B/D)	mm	289 / 845 / 209			
Mått utomhus (H/B/D)	mm	555 / 732 / 330			
Vikt inomhus-/utomhusdel	kg	9 / 27,5		10,5 / 31	

Data gäller vid kyla +35°C, Värme: +7°C. **Driftområde:** Kyldrift -15°C till +43°C, Värmedrift -25°C till +24°C Utomhus.

TPi Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90
info@tpiab.com www.tpiab.com

2022-04-12

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.