

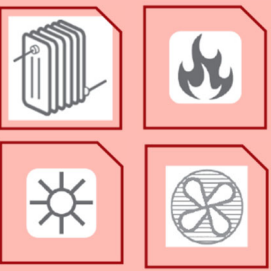



Värmebärartank med 2 slingor PPS2 300-2000 liter

VVS AMA PLD

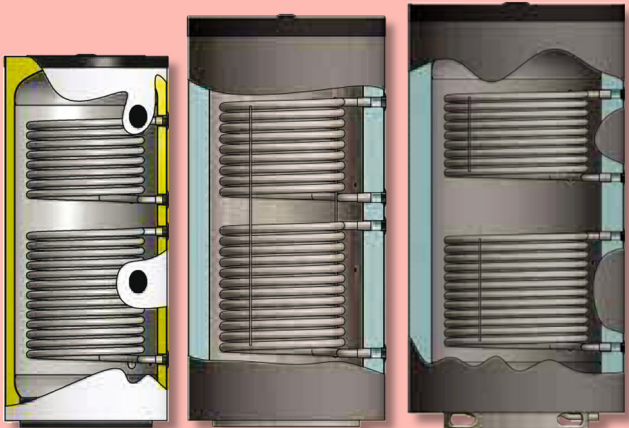

PPS2 serien är försedd med 2 slingor och har flera anslutningar. Lämplig för installation till **olika typer av uppvärmningssystem** som t ex värmeradiatorer, golvvärme o s v. Kan även dockas till solpanel

INSTALLATIONSEXEMPEL

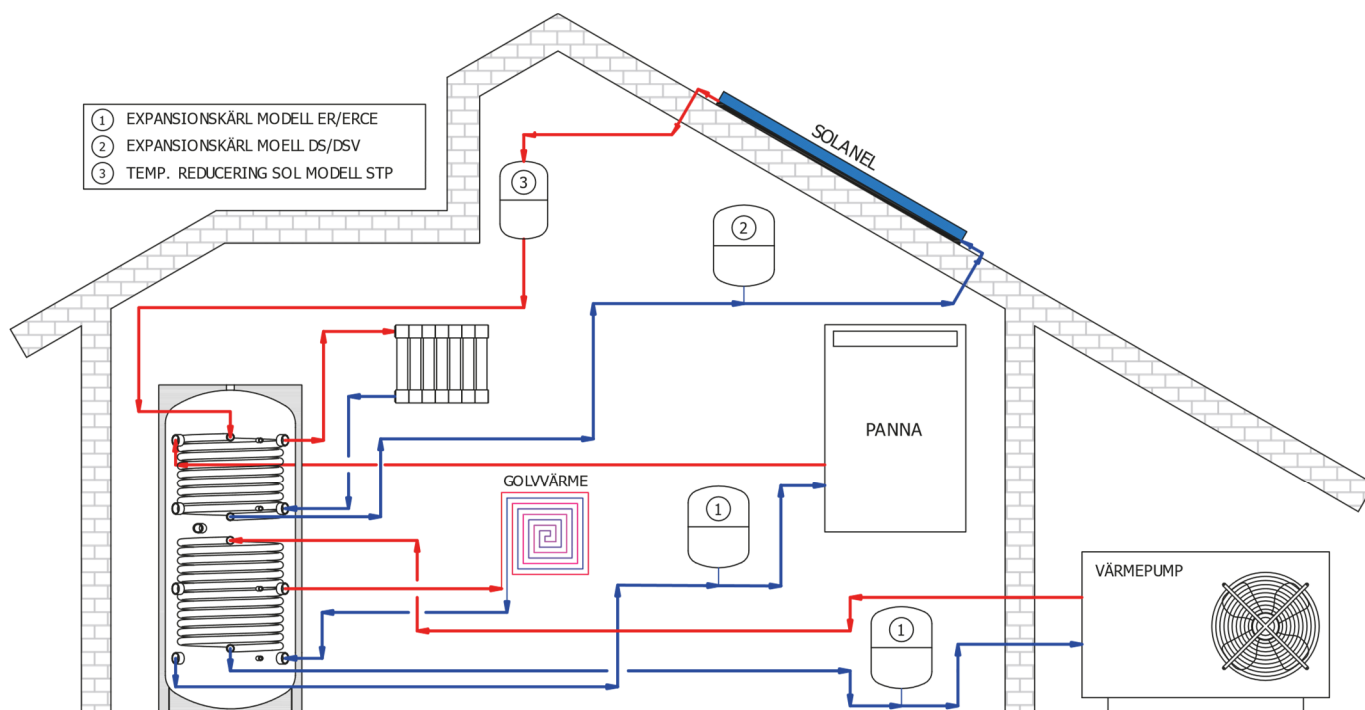

TEKNISKA DATA

Tank

Ej behandlad invändigt.

Isolering

Stl. 300-500 = **50 mm** styv *polyuretan*

Stl. 600-1000 = **110 mm** *polyesterfiber*

Stl. 1500-2000 = **135 mm** *polyesterfiber*

Ytskikt

Stl. 300-2000 Grå PVC (*RAL9006*),

Karakteristik

Max arbetstryck

Tank = 10 bar (300-1000),
6 bar (1500-2000)

VVX = 12 bar

Max tanktemperatur = +95°C

Max temp. VVX = 110°C

Referensstandard


Enligt Europadirektiv 2014/68/EU art 4.3
utan CE-märkning.

DN1: Från panna **DN2:** Till panna **DN3:** Från värmesystem **DN4:** Till värmesystem
DN7: Elpatron **DN11:** Avtappning **DN15:** Givare **DN16:** In från undre slinga
DN17: Retur till undre slinga **DN18:** Extra anslutning **DN21:** In från övre slinga
DN22: Retur till övre slinga


PPS2	300	500	600	800	1000	1500	2000	
Tankvolym l	276	473	551	759	881	1596	1907	
Mått i G"								
DN1-4, DN7, DN18	1 1/2							
DN11	-	-	-	-	-	-	1	
DN15	1/2							
DN16-17, DN21-22	1			1 1/4				
Mått i mm								
Ø	650	750	870	1020		1270	1370	
Øg	510	600		760		850	950	
H	1410	1710	2030	1870	2120	2530	2510	
Reshöjd	1560	1870	2210	2140	2360	2840	2860	
DN1*	1150	1420	1670	1430	1680	1995	1985	
DN2*	270	290		380		495	485	
DN3*	270	290		380		495	485	
	860	1045	1210	1080	1250	1495	1485	
DN4*	860	1045	1210	1080	1250	1495	1485	
	1150	1240	1670	1430	1680	1995	1985	
DN7*	825	970		960	1115	1495	1485	
DN11*	-	-	-	-	-	80		
DN15*	270	290		380		495	485	
	560	665	750	730	810	995	985	
	860	1045	1210	1080	1250	1495	1485	
	1150	1240	1670	1430	1680	1995	1985	
DN16*	780	895		875	1040	1155	1145	
DN17*	285	310		380		495	485	
DN18*	560	665	750	730	810	995	985	
	560	665	750	730	810	995	985	
DN21*	1140	1400		1430	1680	1995	1985	
DN22*	870	1040		1070	1185	1500	1490	
Slinga								
yta u/ö	m ²	1,5/08	2,1/1,3	2,1/1,3	2,4/1,8	3,0/2,4	4,1/3,0	4,6/3,4
volym u/ö	l	9/5	14/8	14/8	16/10	20/15	26/19	30/21
flöde	l/h	1150	1610	-	1840	2300	3140	3520
Effekt	W	13,3	18,3	-	21,0	26,2	35,8	40,1
Värmeförlust	W	65	108	114	125	130	163	174
Energiklass	A-G	B		C				

* Anslutningshöjd ovan golv.


PPS2 300

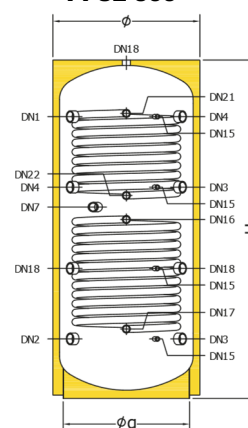

PPS2 600 - 1000

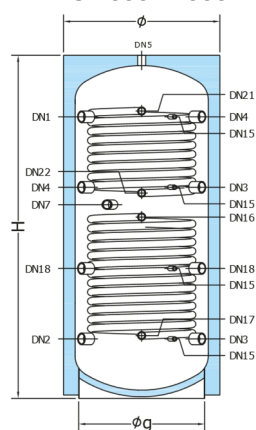

PPS2 1500 - 2000

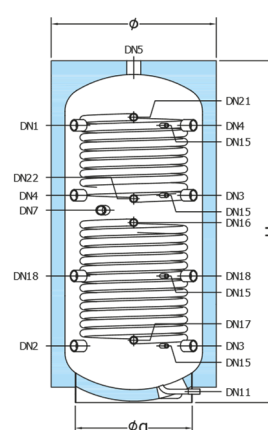

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.