


Akkumulatortank värme för tekniskt varmvatten

SXC




100-900 liter

Rostfritt utförande

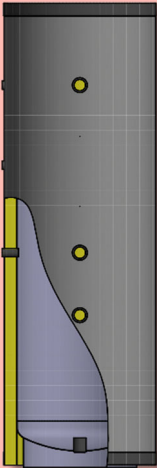VVS AMA PLD




INOX



SXC serien *högeffektiva rostfria tankar* tillgodoser tillgången till varmvatten utan problem med dess goda lagringskapacitet och enkla installation. Serien består av en *akkumulatortank* för lagring av värme till värmesystem.

INSTALLATIONSEXEMPEL

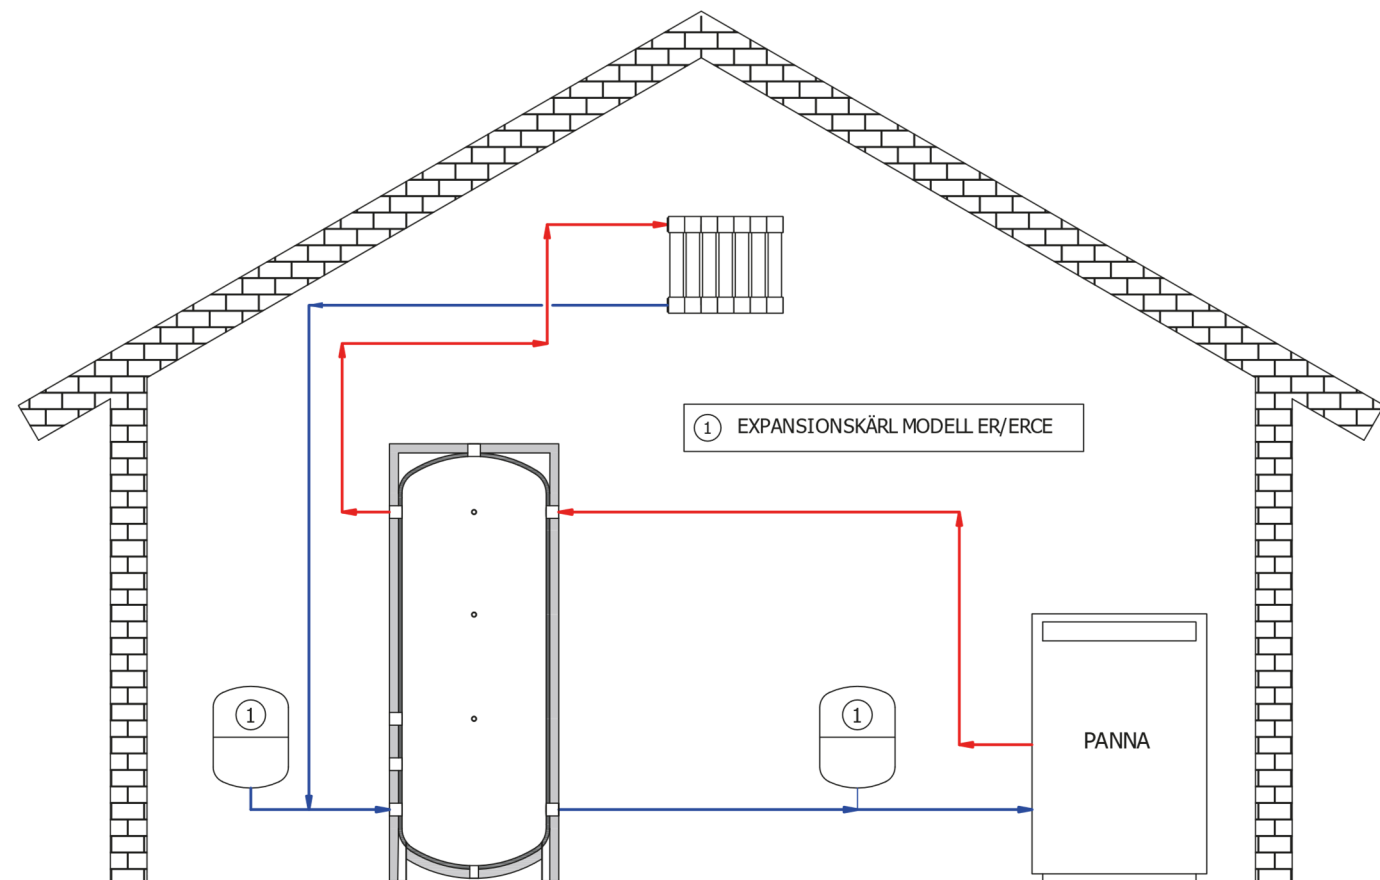

TEKNISKA DATA

Tank

Utförd i rostfritt stål (AISI 316 L).

Isolering

Inre lager **20 mm polyuretan** slutna celler,
Yttre lager **50 mm polyuretan** flexibel
expanderad.

Ytskikt

Grå PVC (**RAL9006**).

Karakteristik

Max arbetstryck = 3 bar

Max tanktemperatur = +95°C

Referensstandard


Enligt Europadirektiv 2014/68/EU,

Art. 4.3 utan CE-märkning

Ecodesign 2009/125/EC

Energimärkning 2010/30/EU

DN1: Från panna **DN2:** Till panna **DN3:** Från värmesystem **DN4:** Till värmesystem
DN11: Avtappning **DN15:** Givare **DN18:** Extra anslutning

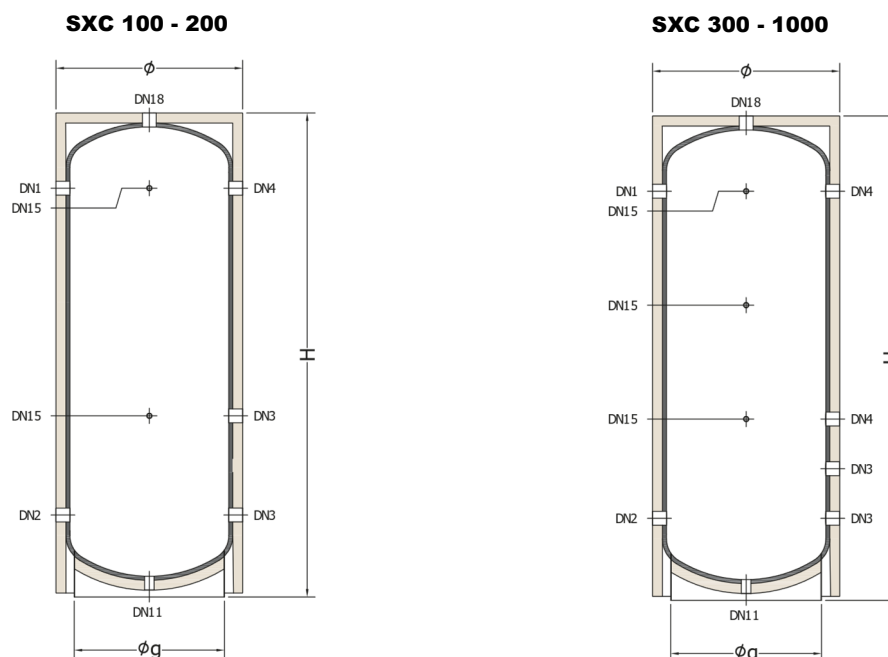

Modell		100	200	300	500	600	800	1000
Tankvolym	l	100	185	288	484	576	804	939
Mått i G"								
DN1-4, DN18		1 1/4						
DN11		1						
DN9-15		1 1/2						
Mått i mm								
Ø		540	640	690	740	790	890	930
Höjd		985	1170	1410	1710	2030	1870	2120
Reshöjd		1130	1320	1560	1870	2210	2140	2360
DN1*		755	935	1195	1680	1710	1720	1860
DN2*		250	265	275	300	330	340	380
DN3		250	265	275	300	330	340	380
		-	-	430	530	560	570	610
DN4*		500	490	580	760	790	840	930
		755	935	1195	1680	1710	1720	1860
DN15*		500	490	580	760	790	840	930
		-	-	1375	1960	1890	2000	1990
		755	935	1195	1680	1710	1720	1860
Värmeförlust	W	27	41	56	85	101	133	137
Vikt	kg	28	34	48	60	85	111	120
Energiklass	A-G	A		B	C			

* Anslutningshöjd ovan golv.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.