




P+ serien har fler anslutningar och är lämplig att installeras i **olika typer av uppvärmningssystem** som t.ex. värmeradiatorer, golvvärme o.s.v. 100 litersutförandet har fästen för väggmontage. Tankarna är ej behandlade invändigt. Isolering: **50mm** styv **polyuretan**. Ytskikt standard grå (**RAL9006**), **P+ 1500-2000 vit**. Max arbetstryck: **P+ 100-1000 = 10 bar** och **P+ 1500-2000 = 6 bar**. Max temperatur: **95°C**.


INSTALLATIONSEXEMPEL

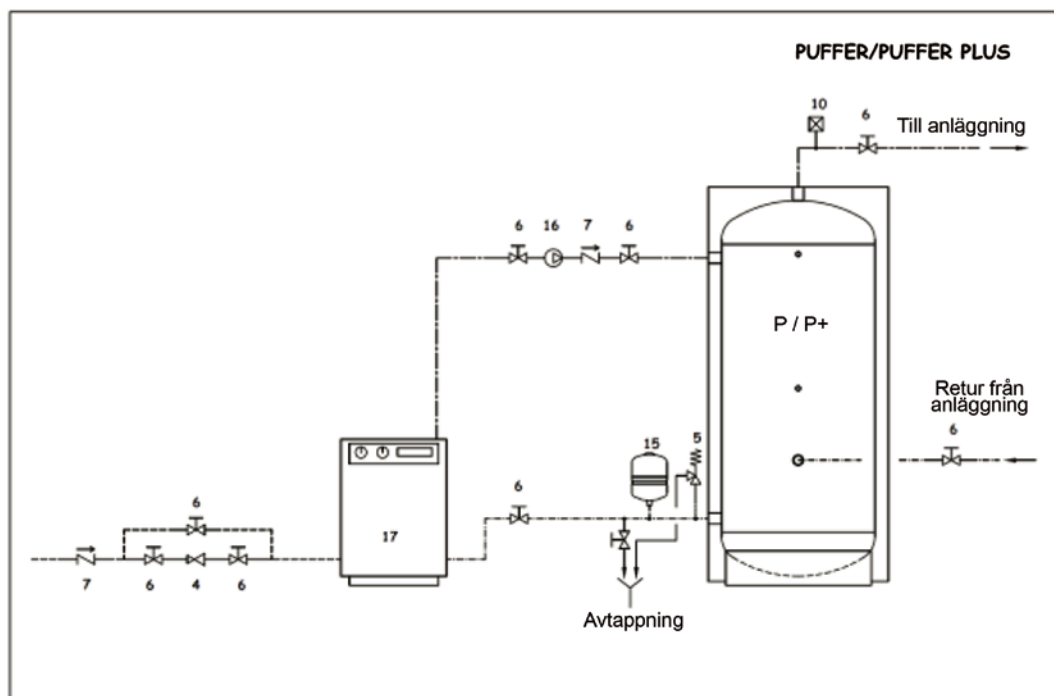

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 4 - tryckreduceringsv. | 10 - avluftningsventil |
| 5 - SÄV | 15 - expansionskärl |
| 6 - avstängningsventil | 16 - cirk. pump panna |
| 7 - kontrollventil | 17 - panna |

TEKNISKA DATA

(*) endast storlek 300 - 1000

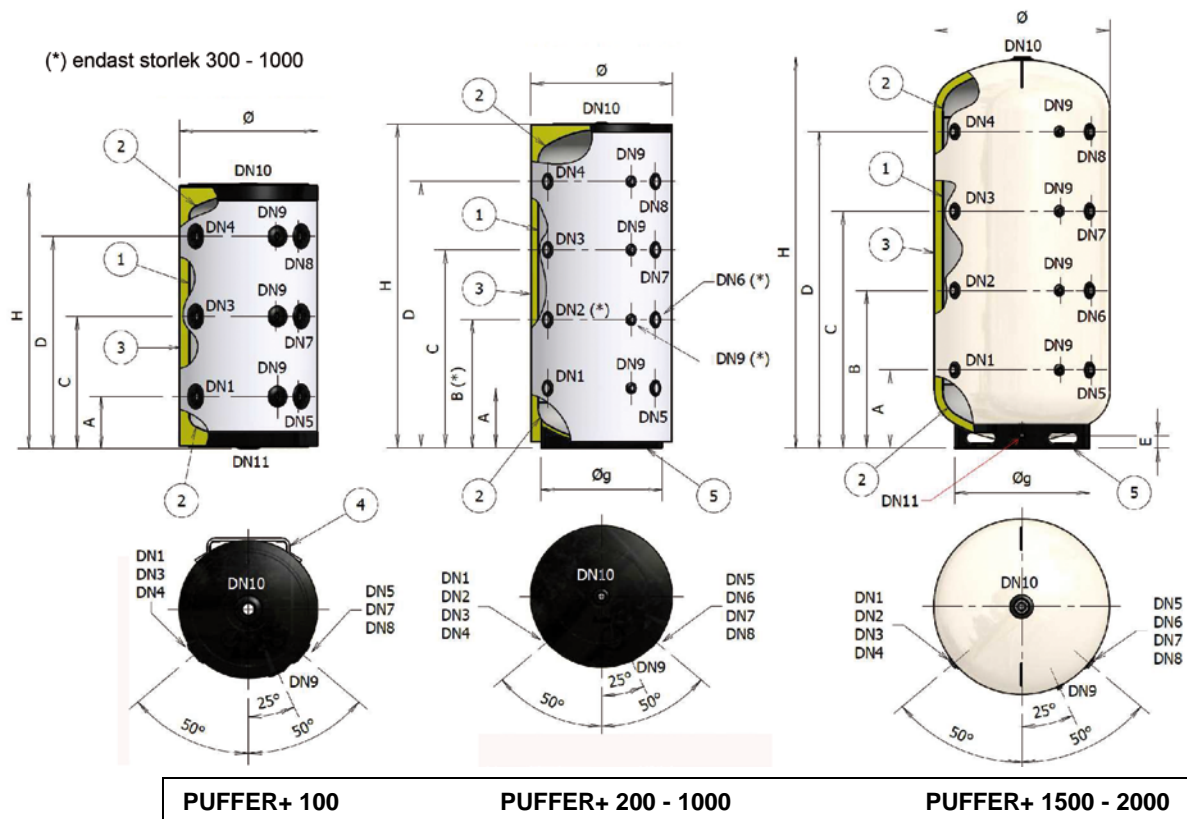

PUFFER+ 100

PUFFER+ 200 - 1000

PUFFER+ 1500 - 2000

Volym	100	200	300	500	800	1000	1500	2000
G''								
DN1	1				1 1/2			
DN2	-				1 1/2			
DN3 - DN5	1				1 1/2			
DN6	-				1 1/2			
DN7 - DN8	1				1 1/2			
DN9				1/2				
DN10		1 1/4			1 1/2		3	
DN11	1 1/4			-			1	
mm								
Ø	460	600	650	750	900		1100	1200
A	170	250	270	290	380		495	485
B		-	560	665	730	810	995	985
C	440	590	860	1045	1080	1250	1495	1485
D	710	930	1150	1420	1430	1680	1995	1985
E				-				80
H	885	1160	1400	1695	1790	2030	2465	2446
Vikt kg	43	57	62	83	122	155	207	260

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.

TPI Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90
info@tpiab.com www.tpiab.com

2013-06-10