

SDI reläkort för Ventilclima Fläktkonvektorer

Ventilclima fläktkonvektorer serie VCE och VTE kan parallellkopplas till en gemensam distanskontroll. Då **måste man alltid använda** en reläenhet typ **SDI**, annars riskerar man att bränna sönder motorlindningarna.




Tekniska data

Märkspänning	220 VAC +/- 10% 50 Hz
Max belastning	5 (0,3) A vid 250 VAC
Temperaturområde	-10°C till +40°C
Max fuktighet	90% RH
Kapslingsklass	IP 30
Färg	vit
Dimensioner l x b x h	105 x 90 x 70 mm
Vikt	265 gram

SDI (installationsexempel)

CD3 - V

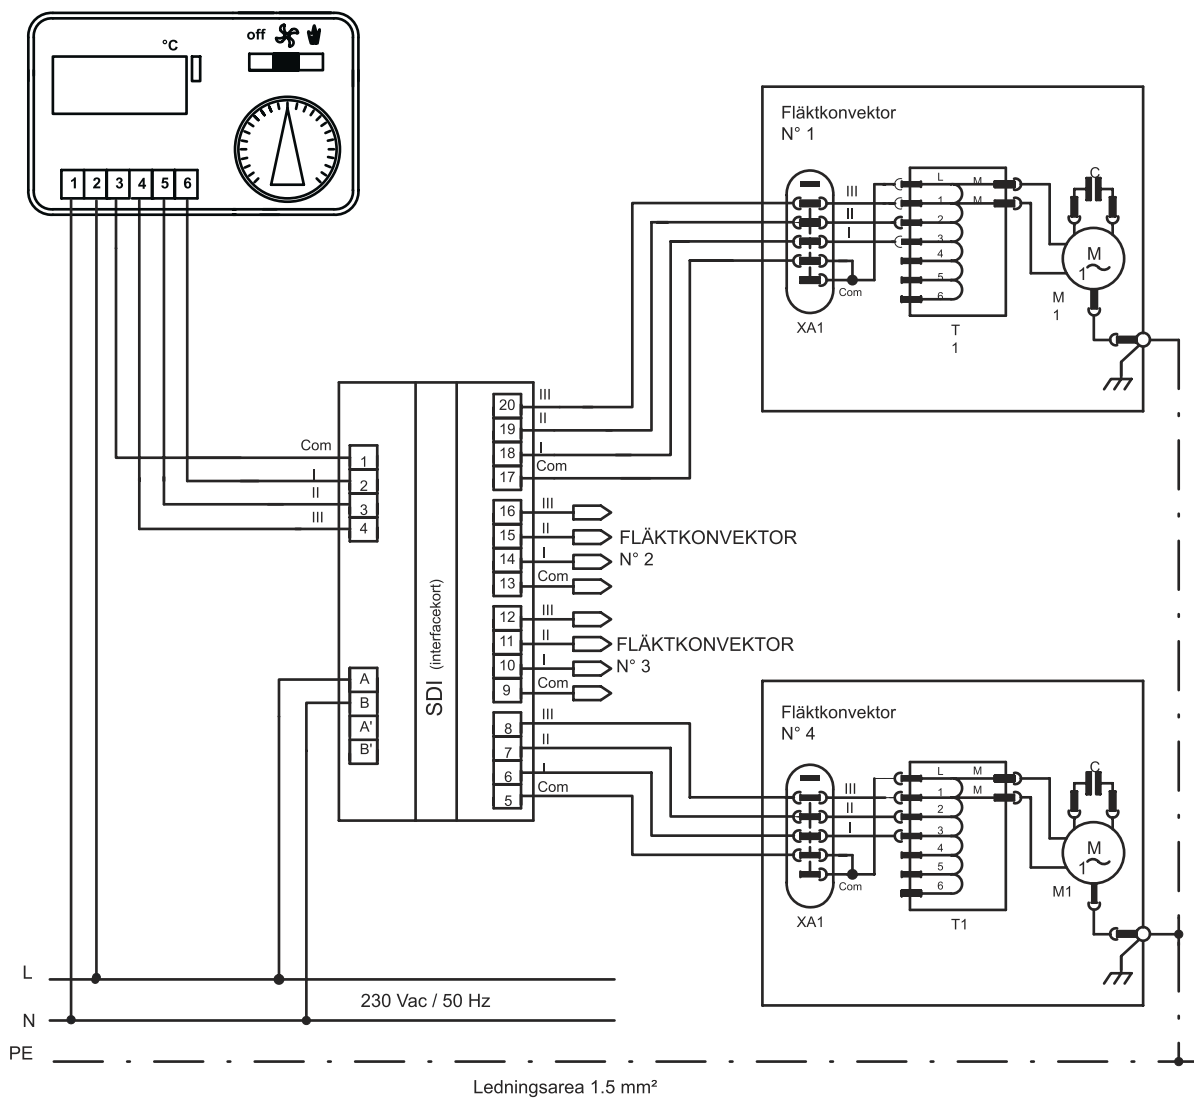

PE SKYDDSJORD (gul/grön)
N NOLLA
L FAS
M1 FLÄKTMOTOR
Com GEMENSAM (vit)
SDI INTERFACE (för 4 fläktkonvektorer)

I MIN. HASTIGHET (röd)
II MED. HASTIGHET (blå)
III MAX HASTIGHET (svart)
T1 TRANSFORMATOR (ej VCE 80-90-100)
XA1 anslutningsplintar