



Enheterna är avsedda för direktexpansion (DX) med JET-O-MATIC® fördelare. Dimensioner och tekniska fördelar som effektiv värmeväxlare, reducerar avfuktning och påfrostning, utökad kastlängd på utblåsningsluft, kompakt innervolym, låg ljudnivå och energieffektivitet, gör den mycket lämpad för installation i kyl- & frysrum.

Leveransomfattning:

Värmeväxlare

Turbocoil® 2 - med hög kapacitet och energibesparing genom klenare dimension och speciell utformning av kopparrören anpassade till nya köldmedier. Lamellutformning för speciell turbulens som reducerar avfuktning och påfrostning.



Köldmediekrets

Fördelare och optimerad köldmediekrets för maximal effekt vid olika appliceringar. Serie B är utrustad med JET-O-MATIC®. Manometeranslutning på sugsida för kontroll av tryck och korrekt prestanda.



Fläktmotor

Samtliga modeller har hög- och energieffektiva fläktmotorer med inbyggt termiskt motorskydd. Fläktarna, Ø 275 mm, är statiskt och dynamiskt balanserade. Luftutblåsningen är optimerad för både förångare och fläktkorg.

Elektrisk avfrostning

Elvärmare av rostfritt stål, medger snabb och effektiv avfrostning av förångaren. Vid speciella och aggressiva förhållanden finns förstärkt utförande för både förångare och fläktkorg.



Hölje

Av slagtåligt material. Ny monteringskonsoll som eliminerar tomrum mellan enhet och tak. Färgsättning som gör att enheterna väl anpassas till interiörer.

Vi har grejerna som håller alla kalla

Tekniska Data BHS

5,0 mm lamelldelning				TC = 10°C ÷ -18°C								
Modell			BHS	8	12	13	15	18	22	26	32	
Nominell effekt *			W	700	780	950	1040	1430	1570	2050	2290	
Luftomsättning			m³/h	440		500		850		980	1250	
Batteri- yta	Turbocoil	verklig	m²	2,0		2,8		3,7		5,4		
		intern	m²	0,17	0,21	0,25	00,30	0,32	0,39	0,56		
Fläktar		Ø 230 mm	antal	1				2				3
Spänning		230/1/50	A	0,29				0,58				0,87
Förbrukning			W	21				42				63
Avfrostning		230 V	W	335		460		585		825		
Rörvolym			dm³	0,28	0,34	0,39	0,47	0,49	0,59	0,84		
Köldmedie- röranslutning	vätska	ømm	9.5									
	sug	ømm	9.5									
Vikt			Kg	5,1	5,2	6,1	6,2	8,6	8,7	10,8	12,3	
Mått	A	mm	493		647		803		1126			
	B	mm	374		524		674		974			
	C	mm	224		299		374		524			

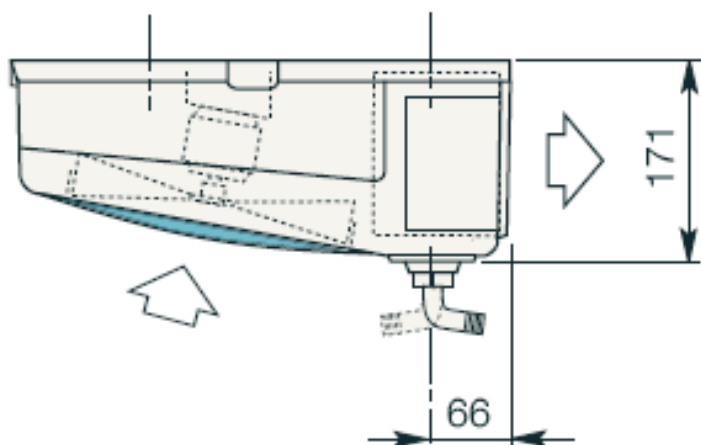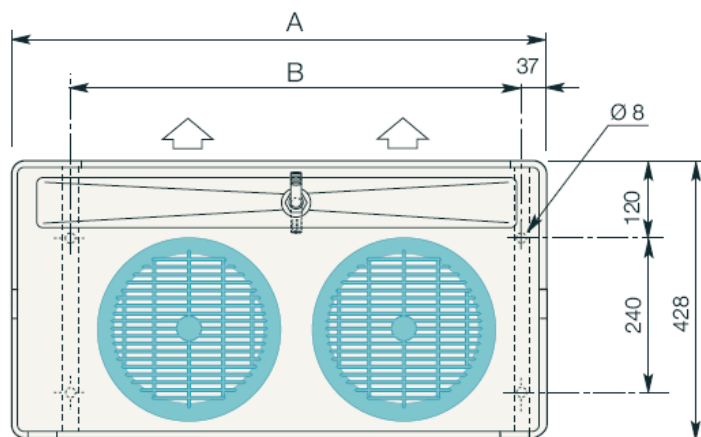

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera tekniska uppgifter, data etc.

TPi Klimatimport AB Spjutvägen 5H, 175 61 Järfälla, Tel. 08-445 77 90, Fax 08-445 77 99
info@tpiab.com www.tpiab.com