



Portabel Luftkonditionering

ODIN+

3,5 kW
2,7 kW



Kyl AMA PAK.5232

Portabel luftkonditioneringsaggregat som erbjuder mycket enkel och snabb installation, genom att koppla in aggregaten i vägguttaget samt ansluta medföljande slang till uteluft.

Utförande i högblank vitt och lätt flyttbar med svängbara hjul samt handtag i höljets sidor.

ODIN+ med både kyl- och värmedrift. Vid kyl drift förångas kondens automatiskt, men vid avfuktning måste en separat avledning anslutas.


Spjället för utblåsningsluft öppnas automatiskt vid start och luftriktarna sveper antingen automatiskt eller ställs in i fast önskad riktning. Styrning via pekbara symboler i kontrollpanel eller fjärrkontroll.

"Auto-Diagnos" funktion visar felkoder i display för enkel felsökning.





- Digital programmerbar on/off timer (24 h)
- Driftval: Kyla, ventilation, avfuktning, värme (ORION +)
- "SLEEP" funktion ger komfortabel drift nattetid
- Minnesfunktion startar aggregat med senaste inställningar efter strömbrott
- Enkelt rengöringsbart luftfilter
- Sleep-funktion för komfortabel drift nattetid
- Autodiagnos för enkel felsökning
- 3 fläkthastigheter, låg, medium, hög + AUTO
- Automatisk förångning av kondensvatten vid kyl drift
- Anslutning för direktdränering av kondens vid avfuktning
- Montagesats medföljer aggregatet

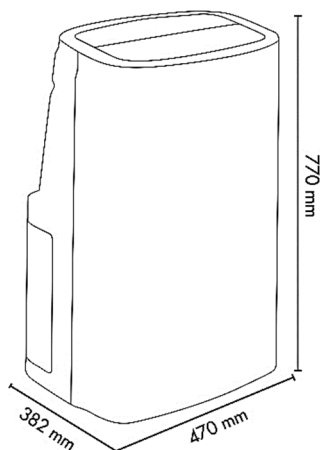

Modell		ODIN +	
		KYLA	VÄRME
Kyleffekt	kW	3,5	2,7
EER / COP	kW	2,6	2,8
Energiklass		A	
EER	kW	2,6	2,5
Max. luftflöde	m³/h	400	
Avfuktningskapacitet	l/24h	28	-
Ljudtrycksnivå (L / M / H)	dB(A)	51 / 53 / 55	
Ljudeffekt		65	
Spänning	V-p-Hz	230-1-50	
Eleffekt	W	1340	1100
Standby		1	
Köldmedium R290	kg	0,29	
Tonn CO ₂ eq		0,00087	
Utblåsningsslang	Ø	mm	140-150
	längd (utdragen)	m	1,5
Vikt	kg	31	
Mått (H / D / B)	mm	770 / 382 / 470	

Kyleffekter gäller vid utomhustemp. +35°C samt rumstemp. +24°C.
Värmeeffekt vid utomhustemp. +20°C, rum +12°C.