



Kyl AMA PAK.5232



Portabla luftkonditioneringsaggregat som erbjuder mycket enkel och snabb installation genom att koppla in aggregaten i vägguttaget samt ansluta medföljande slang till uteluft.

Utförande i högblank vitt med dekorativ silverlinje och lätt flyttbar med svängbara hjul samt handtag i höljets sidor.

Vid kyl drift förångas kondens automatiskt, men vid avfuktning måste en separat avledning anslutas.

Spjället för utblåsningsluft öppnas automatiskt vid start och luftriktarna sveper antingen automatiskt vänster/höger eller ställs in fast i önskad riktning. Styrning via digital kontrollpanel och fjärrkontroll.

"Auto-Diagnos" funktion visar felkoder i display för enkel felsökning.




Enkel åtkomst till luftfilter



Styrning via digital kontrollpanel eller fjärrkontroll



- Digital programmerbar on/off timer (24 h)
- Driftval: Kyla, ventilation, avfuktning, värme (ORION +)
- "SLEEP" funktion ger komfortabel drift nattetid
- Minnesfunktion startar aggregat med senaste inställningar efter strömavbrott
- Enkelt rengöringsbart luftfilter
- LED varnar för att rengöring måste utföras av luftfilter (var 250:e timme)
- 3 fläkthastigheter, låg, medium, hög + AUTO
- Automatisk förångning av kondensvatten vid kyl drift
- Anslutning för direktdränering av kondens vid avfuktning
- Montagesats medföljer aggregatet

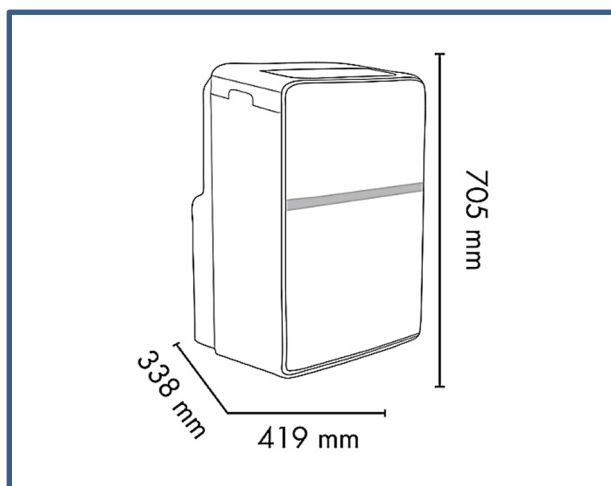

Modell		ORION
		KYLA
Kyleffekt	kW	2,4
EER	kW	2,6
Energiklass		A
Max. luftflöde	m ³ /h	380
Avfuktningskapacitet	l/24h	29
Ljudtrycksnivå (L / M / H)	dB(A)	48 / 50 / 52
Ljudeffekt		64
Spänning	V-p-Hz	220-240/1/50
Eleffekt	W	900
Standby		0,6
Köldmedium R290	kg	0,16
Tonn CO ₂ eq		0,00048
Utblåsningsslang	Ø	mm
	längd (utdragen)	m
Vikt	kg	29
Mått (H / D / B)	mm	705 / 338 / 419

Kyleffekter gäller vid utomhustemp. +35°C samt rumstemp. +24°C.