



TMC-serien garanterar optimal prestanda under alla omgivningsförhållanden (EUROVENT certifierad) med reducerade dimensioner och energiförbrukning. De viktigaste egenskaperna är:

- Hölje i korrosionsbeständig förzinkad stålplåt med RAL 9003 epoxi-polyesterpulverfärg.
- Alla utsatta delar är skyddade i konstruktionen och huvudströmbrytaren är IP54 kapslad.
- Högeffektivt batteri med 5 mm koppar rör, vilket ger 50% lägre köldmediemängd.
- Nya EC fläktmotorer med hög verkningsgrad och låg energiförbrukning, dynamiskt och statiskt balanserade med livstids oljesmorda lager, internt överhettningsskydd och integrerat galler.



TMC/H för horisontellt montage och vertikal lufttillförsel




TMC/V för vertikal installation och horisontell lufttillförsel

TMC/LT för låga utomhustemperaturer, vertikal installation och horisontell lufttillförsel.


Modell		11	19	31	35	40	49	55	63	84	92
Prestanda											
Effekt	kW	11,4	19,7	33,2	37,4	42,2	52,9	68,5	77,0	99,0	112
Luftmängd	m³/h	2740	5350	8130	7730	11910	11090	16250	15450	24380	23180
Fläktar	st./W	1/160	2/310	1/845		2/630		2 /1695		3 /2535	
Fläkt diameter	ø	350		500							
Driftström fläktar	A	1,0	1,5	1,5		3,0		2,5		4,0	
Ljudtrycksnivå	dB(A)	41	44	54		45		57		58	
Rörvolym	dm³	1,0	2,0	3,0	4,0	4,0	6,0	6,0	7,0	8,0	11,0
Mått och vikt											
Längd (A)	mm	871	1571	1222		2222			3222		
Bredd (B)	mm	548		850							
Höjd (C)	mm	811		1100							
Vikt	kg	27	44	67	71	104	112	112	120	157	170

Data gäller för köldmedium R410A vid omgivande temperatur +27°C, kondenseringstemperatur +42°C.
Ljudtrycksnivå 10 m fritt fält.

Dimensioner

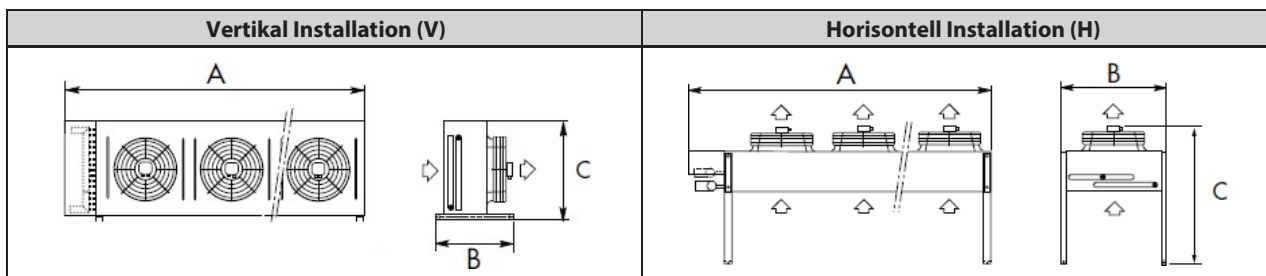

Fritt utrymme

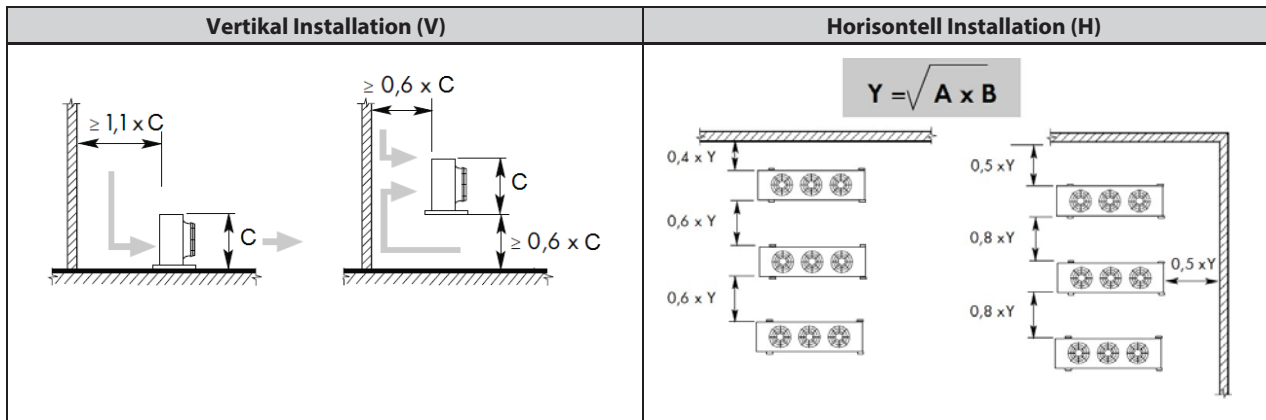

Tillbehör:



Den senaste generationens EC-fläktar för hög energibesparing, lägre ljudnivå och bättre fläktstyrning.



NANO-belagda lameller för bättre skydd av aluminium mot korrosion.



Lågtemperaturtillsats, bör installeras vid utomhustemperaturer under -20°C.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.

TPi Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90
info@tpiab.com www.tpiab.com

2018-10-31