



X3 VRF ADGH Kanalansluten

Komfortkyla
Värmepumpsdrift

2,8-16 kW
3,2-17 kW



Hög tryckuppsättning

Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311



X3 VRF ADGH inomhusdelar ansluts till utomhusdelar AEG, Mini/Slim och MODULAR.

DC Inverter motor

Mycket bra hastighetsreglering, effektivitet 30% bättre än normal motor.

Hög tryckuppsättning

Statiskt tryck upp till 150 Pa, passar platser som behöver brett luftflöde.

Enkelt underhåll

Enheten har enkel åtkomst till underhållsarbeten.

Kondensvattenpump

Integrerad i enheten med lyfthöjd 0,8 m.

Mångsidig installation


Möjlighet att välja mellan rund eller rektangulär kanal beroende på speciella behov, eller mellan olika luftintagsmetoder.

Flerfaldigt skydd


Frys-skydd, överbelastningsskydd för fläktmotor samt skydd vid felaktig temperatursensor.

Kurvor för Statiskt tryck / Luftflöden


ADGH28MH

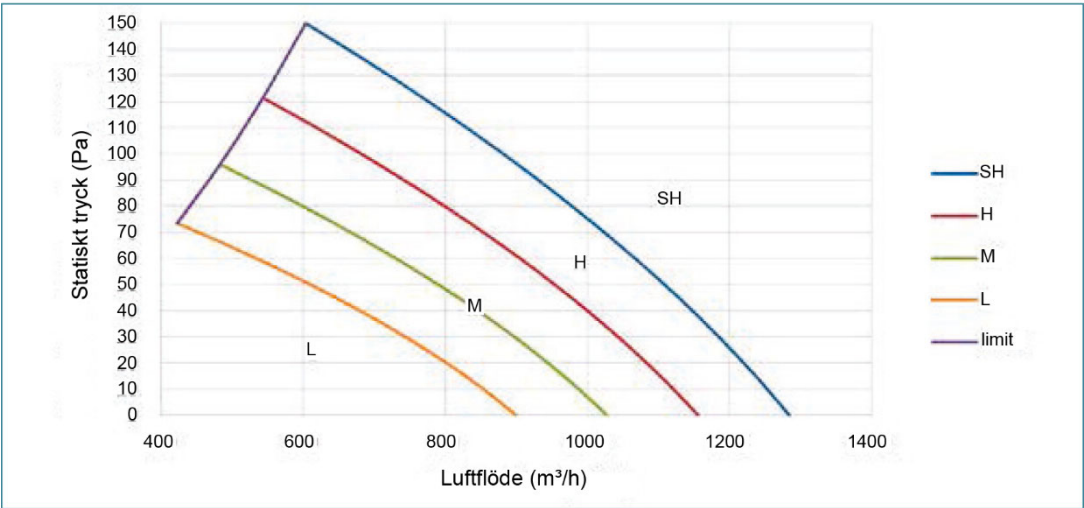


ADGH28MH

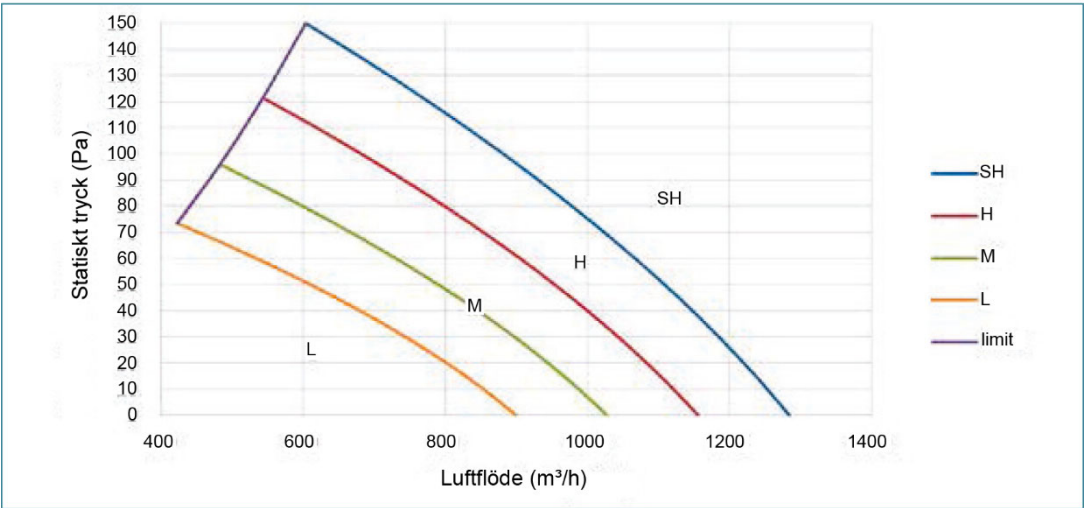


ADGH71MH

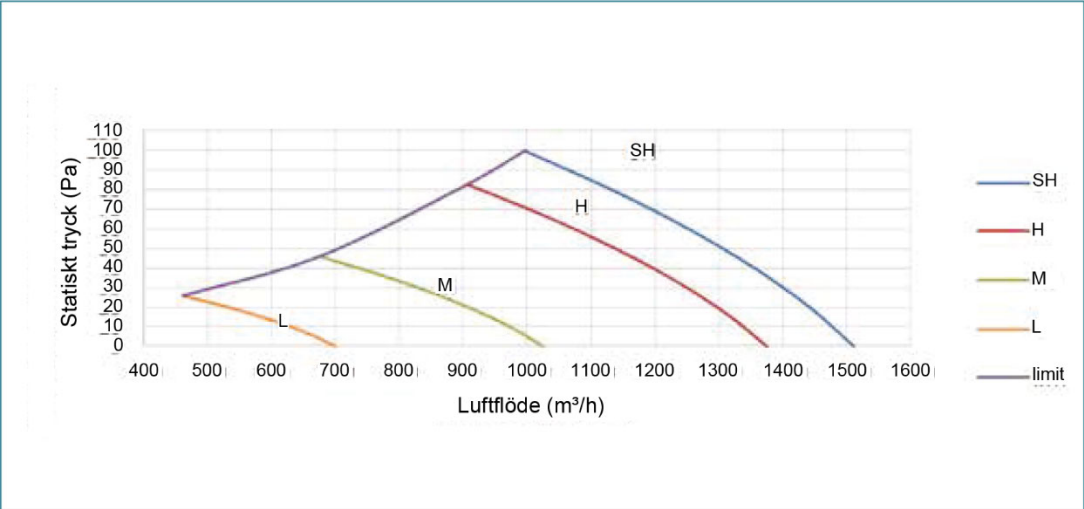


ADGH90MH - ADGH112MH

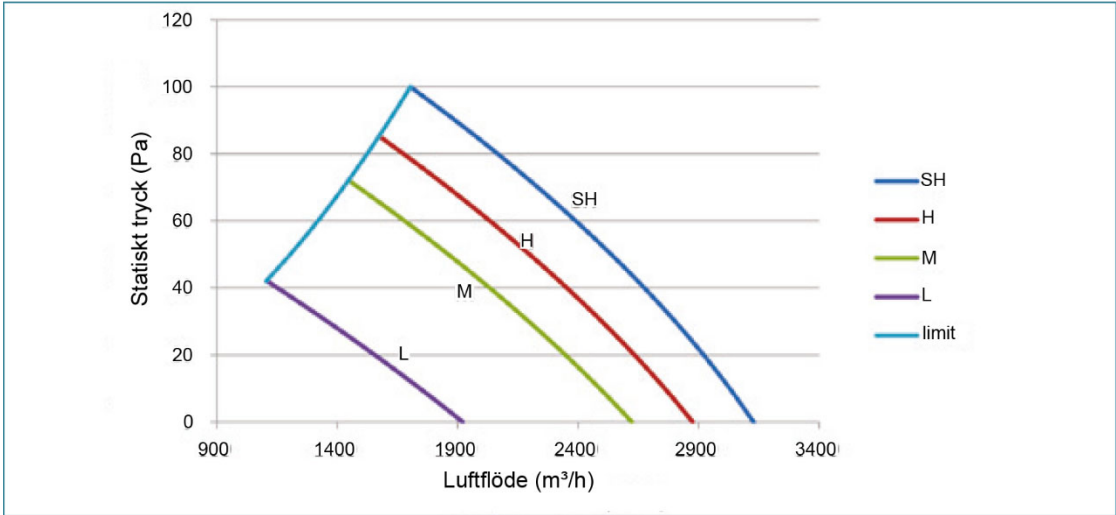



ADGH140MH

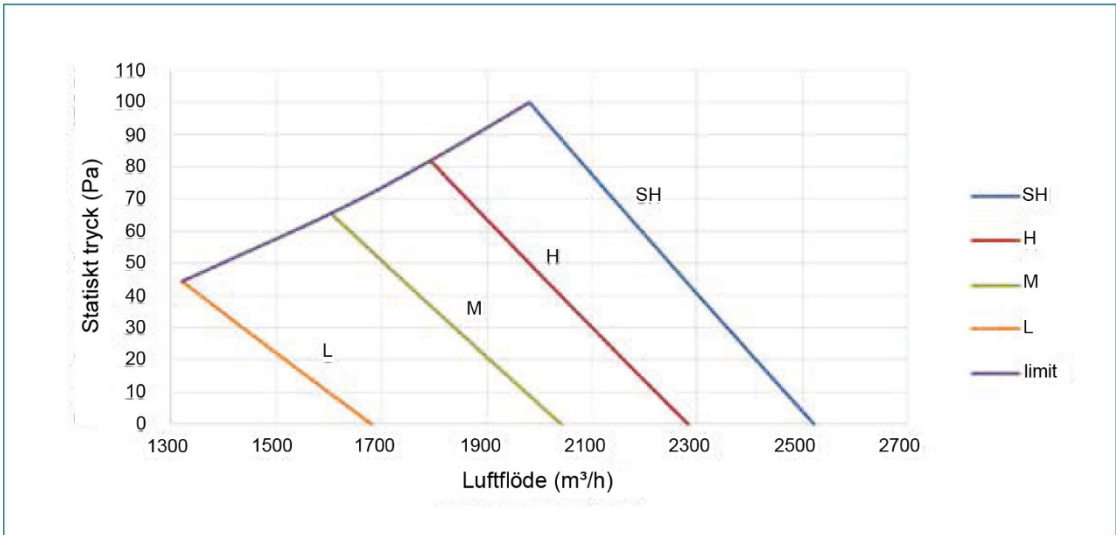

ADGH160MH

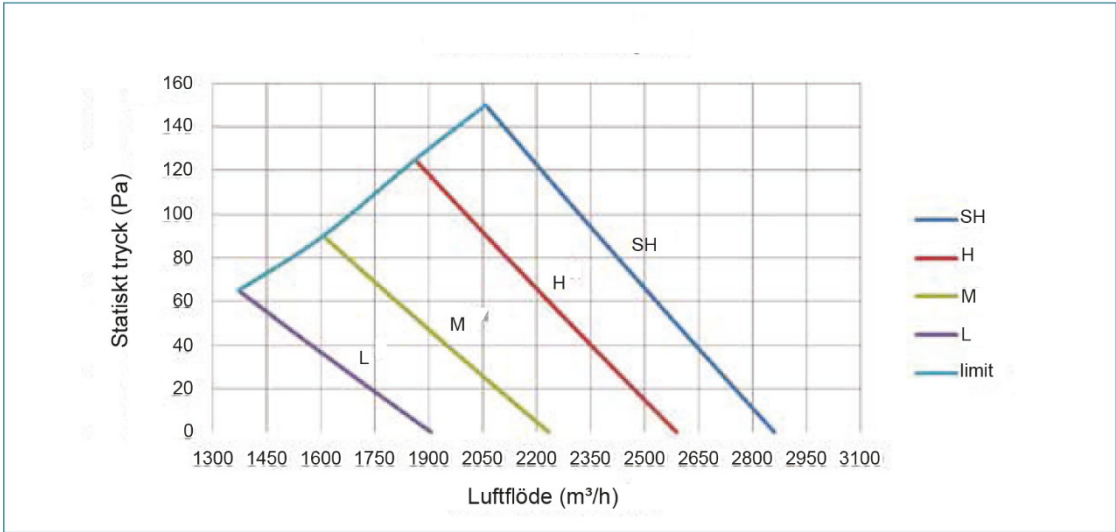


Dimensioner

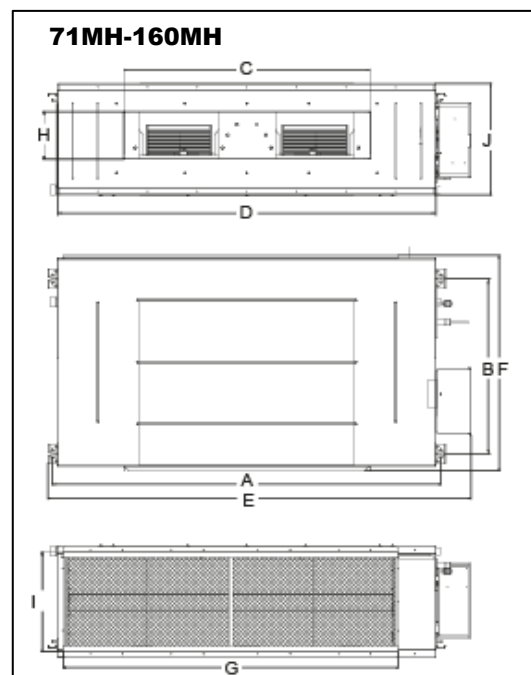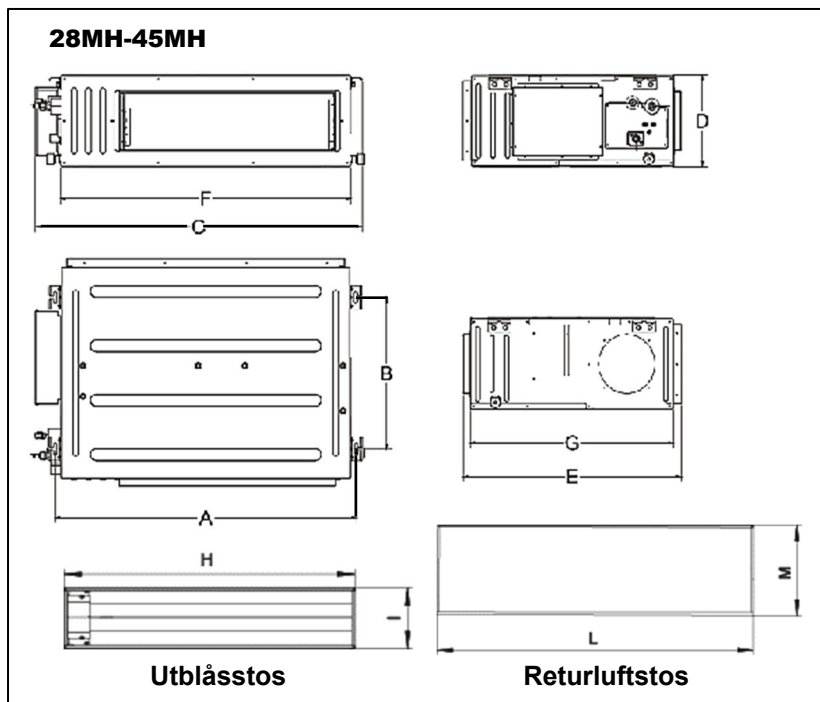


Modell	ADGH	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
28MH		740	500	830	300	754	700	451	195	660	264	
45MH												

Modell	ADGH	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
71MH		1101	517		1159	1271	558	1002	160	235	268
90MH											
112MH		1011	748	820	1115	1229	775	979	160	231	290
140MH											
160MH		1177	646	852	1150	1340	750	953	190	316	350

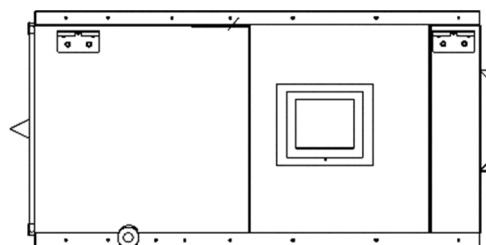

ADGH 71MH-160MH

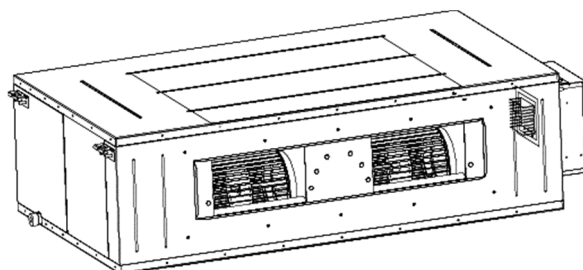

Tekniska data

ADGH		28MH		45MH		71MH		90MH		112MH		140MH		160MH	
230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Effekt	kW	2,8	3,2	4,5	5	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14	16	16	17
Luftflöde	m³/h	400-550		600-850		700-1100		1100-1700		1100-1700		1400-2000		1700-2650	
Stat. tryck	Pa	0-150		0-150		0-100		0-100		0-100		0-150		0-150	
Ljudtryck *	dB(A)	28-30-33		32-34-36		37-41-45		42-44-46		44-46-48		46-48-50		46-48-50	
Eleffekt	W	50		130		200		220		230		230		230	
Rördim	"	1/4 x 3/8		1/4 x 1/2		3/8 x 5/8		3/8 x 5/8		3/8 x 5/8		3/8 x 5/8		3/8 x 5/8	
Mått H/B/D	mm	300 / 830 / 754		268 / 1271 / 558		290 / 1229 / 775		350 / 1340 / 750		350 / 1340 / 750		350 / 1340 / 750		350 / 1340 / 750	
Vikt	kg	32		34		35		47		47		47		47	

Data gäller vid kyla +27°C inne, Värme: +20°C, driftområde värme +8- (kyla +16-) 30°C. Tekniska data enl. EN14511.

* Ljudtrycksnivå ekofri kammare med avstånd 1 m framifrån och 1,5 m underifrån.