



X3 VRF ASG Kassett

Komfortkyla
Värmepumpsdrift

2,8-14 kW
3,2-16 kW



Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311



X3 VRF ASG inomhusdelar ansluts till utomhusdelar AEG, Mini/Slim och MODULAR.

360° Luftutblåsning

Enhetlig 8-vägs luftspridning för optimal komfort. Lämplig för butiker, kontor, sammanträdesrum, restauranger, gym och andra öppna ytor.

Kompakt och snygg design

Enkel installation och passar in i dessa flesta miljöer.

DC Inverter motor

Mycket bra hastighetsreglering, effektivitet 30% bättre än normal motor.

Kondensvattenpump

Integrerad i enheten med lyfthöjd 1 m.

Mycket tyst drift


DC Inverter motorn reglerar hastigheten linjärt för tyst drift. Anslutning till trådbunden kontroll medger funktion för automatisk tyst drift.

Flerfaldigt skydd


Överflynningskydd för kondensvatten, frysskydd, överbelastningskydd för fläktmotor samt skydd vid felaktig temperatursensor.



Dimensioner

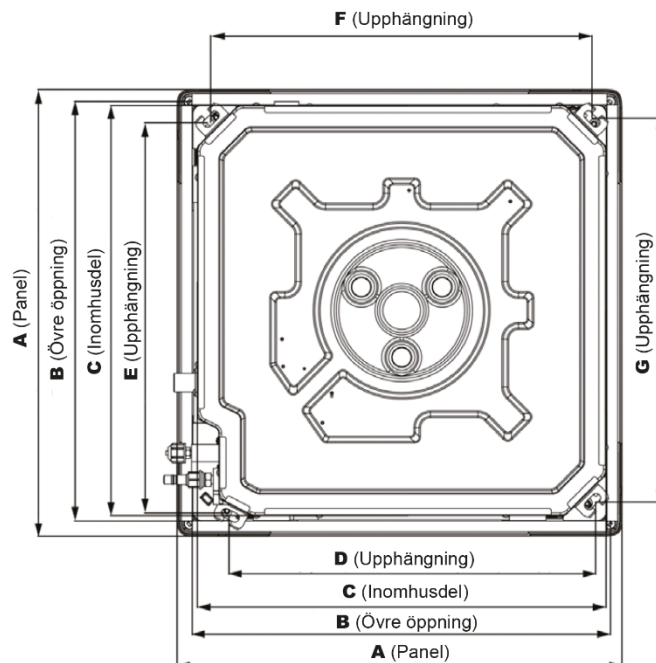

Modell	ASG	A	B	C	D	E	F	G
28MH-50MH		620	580	570	505	550	530	

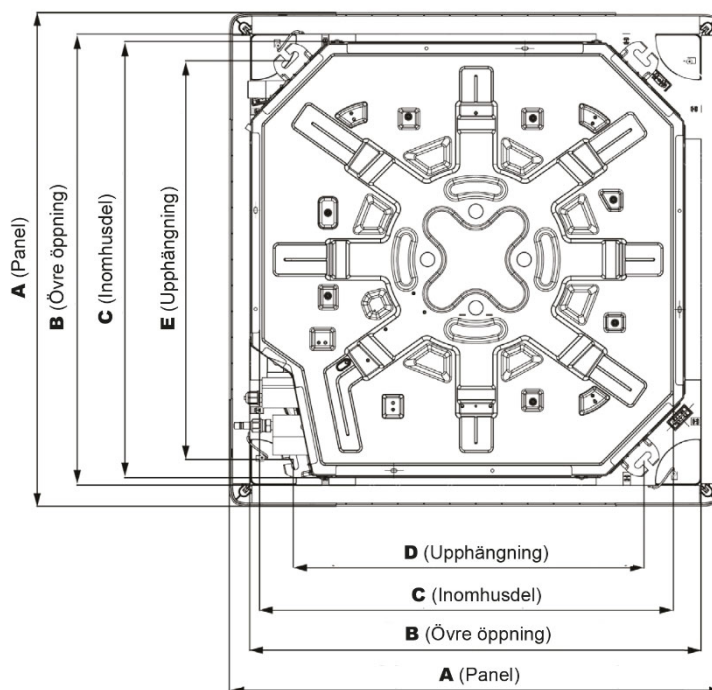

Modell	ASG	A	B	C	D	E
71MH-140MH		950	890	840	680	780

Tekniska data

ASG		28MH		36MH		50MH		71MH		90MH		112MH		140MH	
230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Effekt	kW	2,8	3,2	3,6	4	5	5,6	7,1	8	9	10	11.2	12,5	14	16
Luftflöde	m³/h	420-570		480-620		560-730		850-1150		900-1250		1100-1650			
Ljudtryck *	dB(A)	28-33-36		35-37-39		39-41-43		31-34-37		34-37-39		39-41-43			
Rördim	"	1/4 x 3/8		1/4 x 1/2				3/8 x 5/8							
H/B/D	mm	265 / 570 / 570						290 / 840/ 840							
Panel		47,5 / 620 / 620						65 / 950 / 950							
Vikt	kg	17,5						28		29		36			
Panelvikt		3						6							

Data gäller vid kyla +27°C inne, Värme: +20°C, driftområde värme +8- (kyla +16-) 30°C. Tekniska data enl. EN14511.

* Ljudtrycksnivå ekofri kammare med avstånd 1 m framifrån och 1,5 m underifrån.

TPi Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90
info@tpiab.com www.tpiab.com

2023-03-17

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.