



X3 VRF AWG
High-Wall

Komfortkyla
Värmepumpsdrift

2,8-7,1 kW
3,2-7,5 kW



Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311



X3 VRF AWG inomhusdelar ansluts till utomhusdelar AEG, Mini/Slim och MODULAR.

DC Inverter motor

Mycket bra hastighetsreglering, effektivitet 30% bättre än normal motor.

Komfortabelt och balanserat luftflöde, utblås uppåt och nedåt

Utblås uppåt: vid kyl drift blåser aggregatet horisontellt och senare gradvis nedåt.

Utblås nedåt: vid värmedrift blåser aggregatet nedåt och senare gradvis uppåt.

Tredubbelt skydd för förbättrad luftrening

Anti-mögel filter, elektrostatiske och antibakteriella fibrer för att avlägsna damm, odörer, bakterier och mögel.

Kallrasskydd

Vid värmedrift börjar luftutblåsning endast då luften är tillräckligt varm.

Flerfaldigt skydd

Frys skydd, överbelastningsskydd för fläktmotor samt skydd vid felaktig temperatursensor.


Drift med flertal trådbundna kontroller

Inomhusdelen kan anslutas till olika trådbundna kontroller, så att hantering kan ske från olika ställen.

Flera inomhusdelar kan anslutas till en trådbunden kontroll för central styrning, av upp till max. 16 inomhusdelar.



Tekniska data

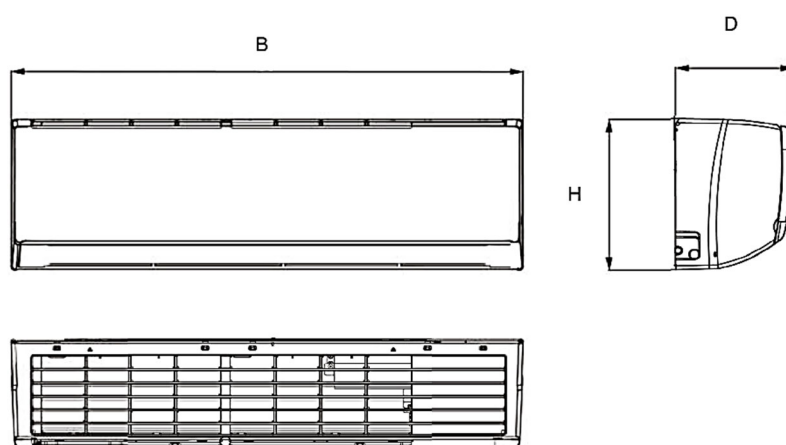

AWG		28MH		36MH		45MH		50MH		56MH		71MH	
230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Effekt	kW	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5	5	5,8	5,6	6,3	7,1	7,5
Luftflöde	m³/h	300-500		320-630		500-850		650-1100		650-1200			
Ljudtryck *	dB(A)	30-33-35		31-35-38		37-40-43		37-41-43		37-41-44			
Eleffekt	W	20		25		35		50		65			
Rördimensioner	"	1/4 x 3/8		1/4 x 1/2		3/8 x 5/8							
H/B/D	mm	289 / 845 / 209		300 / 970 / 224		325 / 1078 / 246							
Vikt	kg	10,5		12,5		16							

Data gäller vid kyla +27°C inne, Värme: +20°C, driftområde värme +8- (kyla +16-) 30°C. Tekniska data enl. EN14511.

* Ljudtrycksnivå ekofri kammare med avstånd 1 m framifrån och 1,5 m underifrån.