



X3i ECO+ DC Inverter - Multisplit Komfortkyla & Värmepumpsdrift

5-11 kW
6-12 kW

ENERGIKLASS



INVERTERTEKNOLOGI

- Låg energiförbrukning
- Låg ljudnivå
- Exakt temperaturinställning



Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311

upp till
4
inomhus-
delar



ARGO DUAL 18 DCI
ARGO TRIAL 21 DCI
ARGO TRIAL 24 DCI
ARGO QUADRI 28 DCI



ARGO QAUDRI 36 DCI

Brett utbud

argo Multisplit har ett brett utbud med kyleffekt från 5 -11 kW och värme 6 - 12 kW.


Många anpassningar

Möjlighet att välja mellan olika modeller och effekter på inomhusdelar.

Drift vid låg utetemperatur

Alla modeller kan arbeta ner till -15°C med kyl- eller värmedrift.

Kompressorfrekvens och fläkthastighet regleras efter rådande utomhustemperatur.

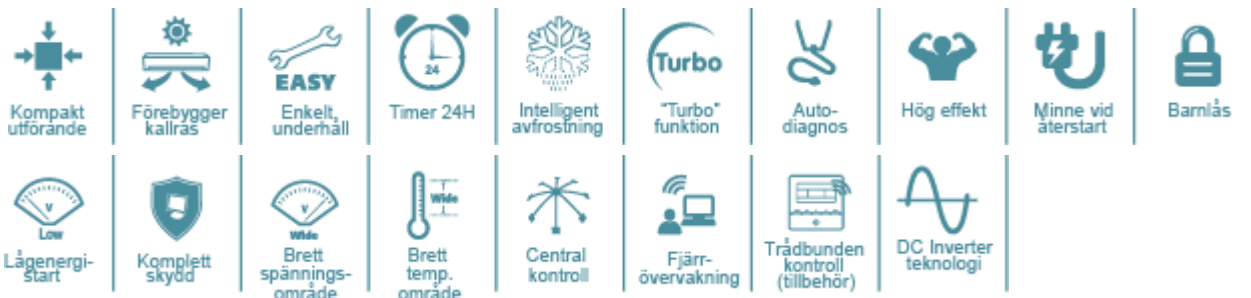

Inomhusdelar



WF



AS



FC



Tekniska data

DUO SPLIT 2 inndelar		18 DCI	
Spänning 230/1/50		Kyla	Värme
Nominell effekt (min-max)	kW	5,3 (2,1–5,8)	5,7 (2,6–6,5)
EER/COP (EN14511)		3,58	4,53
SEER/SCOP (EN14825)		6,6	4,0
Ljudeffekt / Ljudtrycksnivå	dB(A)	64 / 54	
Luftflöde	m³/h	2300	
Köldmediefyllning R32	kg/T.CO2 eq.	0,9 / 0,608	
Rörlängd standardfyllning	m	3-10	
Max rörlängd totalt / enheter	m	40 / 20	
Max höjdskillnad mellan enheter	m	15	
Rördimensioner	"	1/4 x 3/8	
Mått (H/B/D)	mm	550 / 745 / 300	
Vikt	kg	32	

TRIAL SPLIT 2-3 inndelar		21 DCI		24 DCI	
Spänning 230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme
Nominell effekt (min-max)	kW	6,1 (2,0-8,3)	6,5 (3,6–8,5)	7,1 (2,3–9,2)	8,6 (3,7–9,2)
EER/COP (EN14511)		4,12	4,56	3,77	3,86
SEER/SCOP (EN14825)		6,1	4,0	6,1	4,0
Ljudeffekt / Ljudtrycksnivå	dB(A)	68 / 58			
Luftflöde	m³/h	3800			
Köldmediefyllning R32	kg/T.CO2 eq.	1,6 / 1,080		1,7 / 1,148	
Rörlängd standardfyllning	m	3-30			
Max rörlängd totalt / enheter	m	60 / 20			
Max höjdskillnad mellom enheter	m	15			
Rördimensioner	"	1/4 x 3/8			
Mått (H/B/D)	mm	654 / 889 / 340			
Vikt	kg	47,5			

QAUDRI 2-4 inndelar		28 DCI		36 DCI	
Spänning 230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme
Nominell effekt (min-max)	kW	8,0 (2,3–11)	9,5 (3,7–10)	10,6 (2,6-12)	12 (3,0-14)
EER/COP (EN14511)		3,77	4,31	3,53	3,95
SEER/SCOP (EN14825)		6,1	4,0	7,2	4,0
Ljudeffekt / Ljudtrycksnivå	dB(A)	68 / 58		70 / 60	
Luftflöde	m³/h	3800		5800	
Köldmediefyllning R32	kg/T.CO2 eq	1,8 / 1,215		2,40 / 1,62	
Rörlängd standardfyllning	m	3-40			
Max total rörl. / enheter	m	70 / 20		80 / 25	
Max höjdskillnad	m	15		25	
Rördimensioner	"	1/4 x 3/8			
Mått (H/B/D)	mm	654 / 889 / 340		826 / 1020 / 427	
Vikt	kg	51		72	

Driftområde: Kyl drift -15°C till +43°C, Värmedrift -15°C till +24°C. Data gäller vid kyla +35°C ute, Värme: +7°C