



ASG Kassetmodell Komfortkyla & Värmepumpsdrift

3-14 kW
4-17 kW

Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311

ENERGIKLASS



INVERTERTEKNOLOGI


- Låg energiförbrukning
- Låg ljudnivå
- Exakt temperaturinställning



ASG ECO kassetmodell för lätta kommersiella / industriella applikationer.

Mycket lämplig för butiker, kontor, sammanträdesrum, hotell, restauranger, gym och andra öppna ytor. Kompakt och attraktiv design.

- Trådlös fjärrkontroll som standard och trådbunden som tillval.
- Dubbla luftfuktningslameller som stänger helt vid avstängt aggregat. 8-vägs, 360° luftutblåsning, brett inställningsområde för lameller med utblåsriktning mellan 45° till 80° beroende på kyl- eller värmedrift för extra komfort.
- 8 fläkthastigheter. Förberedd för anslutning till friskluft.
- Fläktbladen har optimerade dynamikprofiler för extra tyst drift.
- Integrerad kondensvattenpump med lyfthöjd 1000 mm.
- Avstängningssystem av köldmedieventilen förhindrar och utesluter köldmedieläckage.

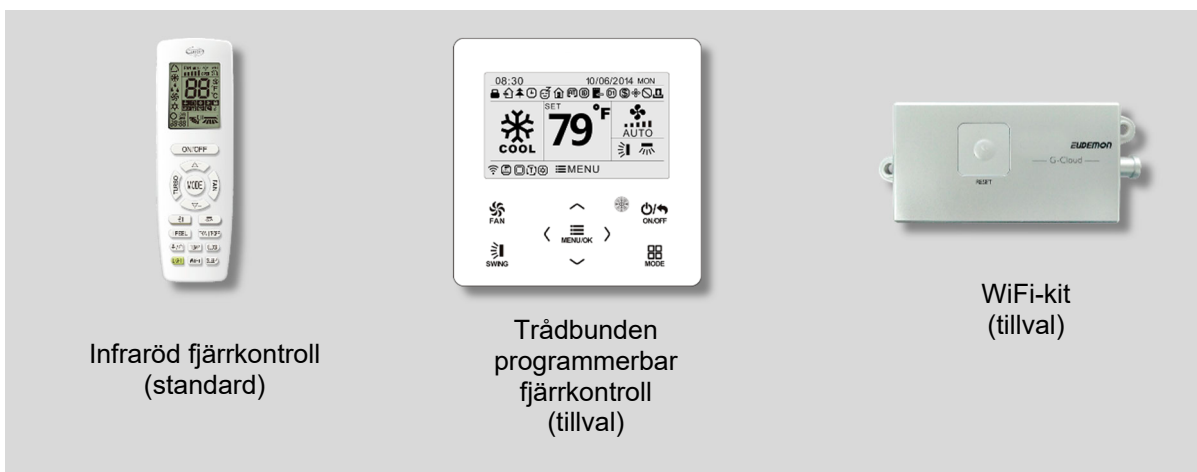

Tekniska data

ASG ECO PLUS		35PH		50PH		71PH		85PH		100PH		140PH		160PH		
230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	
Effekt	kW	3,5	4,0	5,3	5,8	7,1	8,0	8,5	8,8	10,5	11,5	13.4	15,5	14,5	17,0	
Luftflöde	m³/h	600-400		900-600		1100-800		1400-1100		1500-1000		2000-1400		2300-1600		
Avfuktning	l/h	1,0		1,8		2,4		2,8		3,3		3,9		4,8		
Ljudtryck	dB(A)	36-35-33-29		36-35-33-31		39-38-36-34		47-46-42-38		43-41-39-38		50-48-45-41		50-48-46-44		
Ljudeffekt		47-45-42-39		51-46-43-40		51-50-48-47		59-51-48-46		56-54-52-48		64-63-60-57		65-63-61-60		
Tryck/sugl.	"	1/4 – 3/8		1/4 – 1/2		3/8 – 5/8										
Mått H/B/D	mm	260/570/570		200/840/840		200/840/840				240/840/840		290/840/840				
Panel		47,5/620/620		52/950/950		52/950/950										
Vikt	kg	17		21		21				23		25		26		
Panelvikt		3		6		6										9,5

Data gäller vid kyla +27°C inne, Värme: +20°C, driftområde värme +8- (kyla +16-) 30°C.