
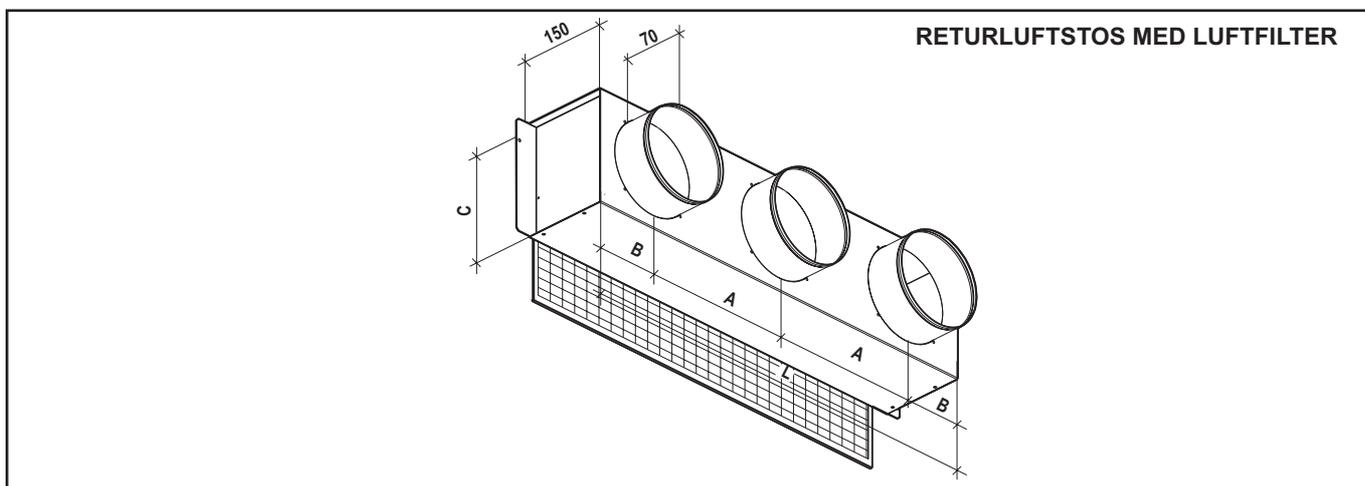



UTBLÄSSTOS OCH RETURLUFTSSTOS (MED LUFTFILTER) SPIROANSLUTNING

Plenum av lackerad galvaniserad plåt med cirkulära anslutningar, används för att leda till- och frånluft för inbyggda fläktkonvektorer i både vertikal- och horisontalutförande. Luftfiltret kan enkelt dras ut för inspektion och rengöring.

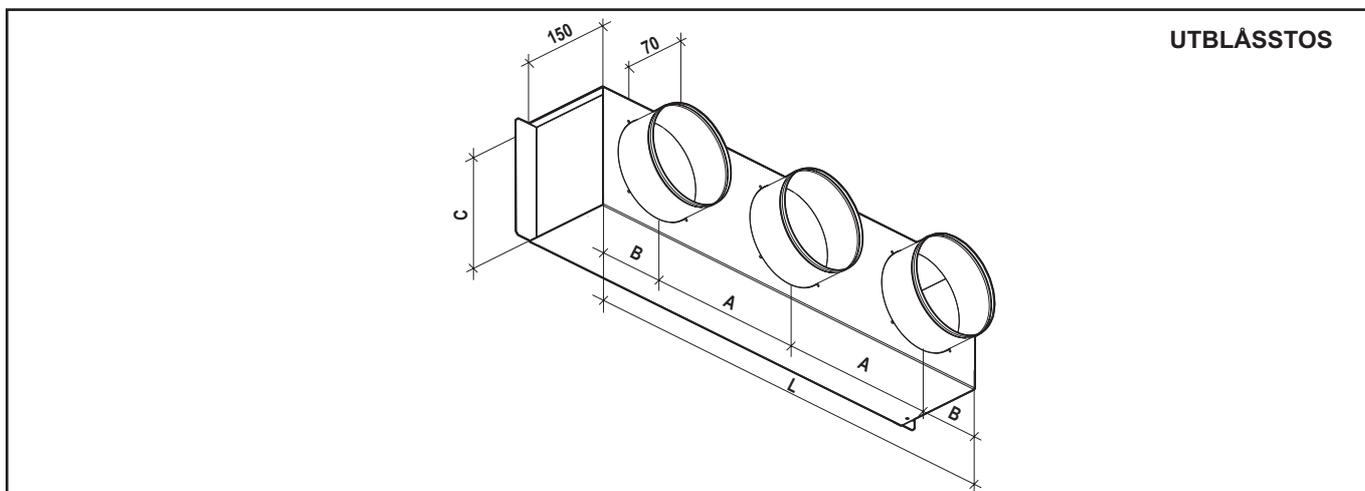


46

MODELL		VCE10	VCE20	VCE30	VCE40	VCE50	VCE60	VCE70	VCE80	VCE90	VCE100	VCE110	VCE120
A	mm	-	327	263,5	263,5	242,5	242,5	242,5	309	309	350	324,3	324,3
B	mm	171,5	108	108	108	108	108	108	108	108	157,5	164	164
L	mm	343	543	743	743	943	943	943	1.143	1.143	1.365	1.665	1.665
C	mm	195	195	195	195	195	195	195	195	195	240	240	240
N. x Ø	mm	1x Ø160	2x Ø160	3x Ø160	3x Ø160	4x Ø200	5x Ø200	5x Ø200					

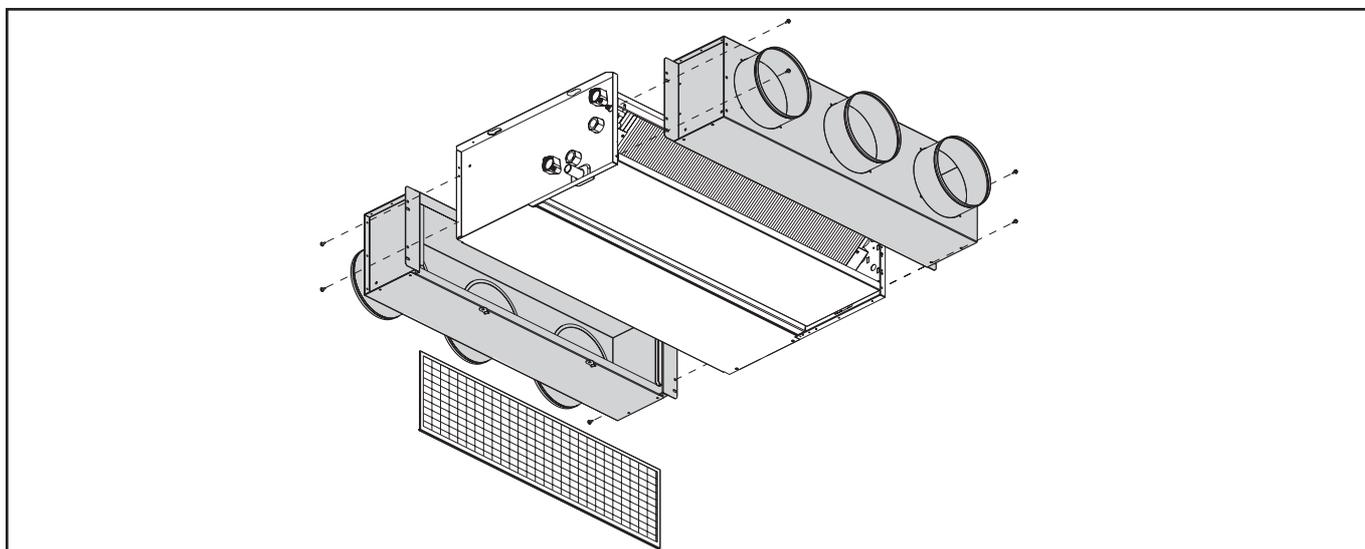

RAK UTBLÄSSTOS

Av galvaniserad plåt, används med inbyggda fläktkonvektorer i vertikal- och horisontalutförande.

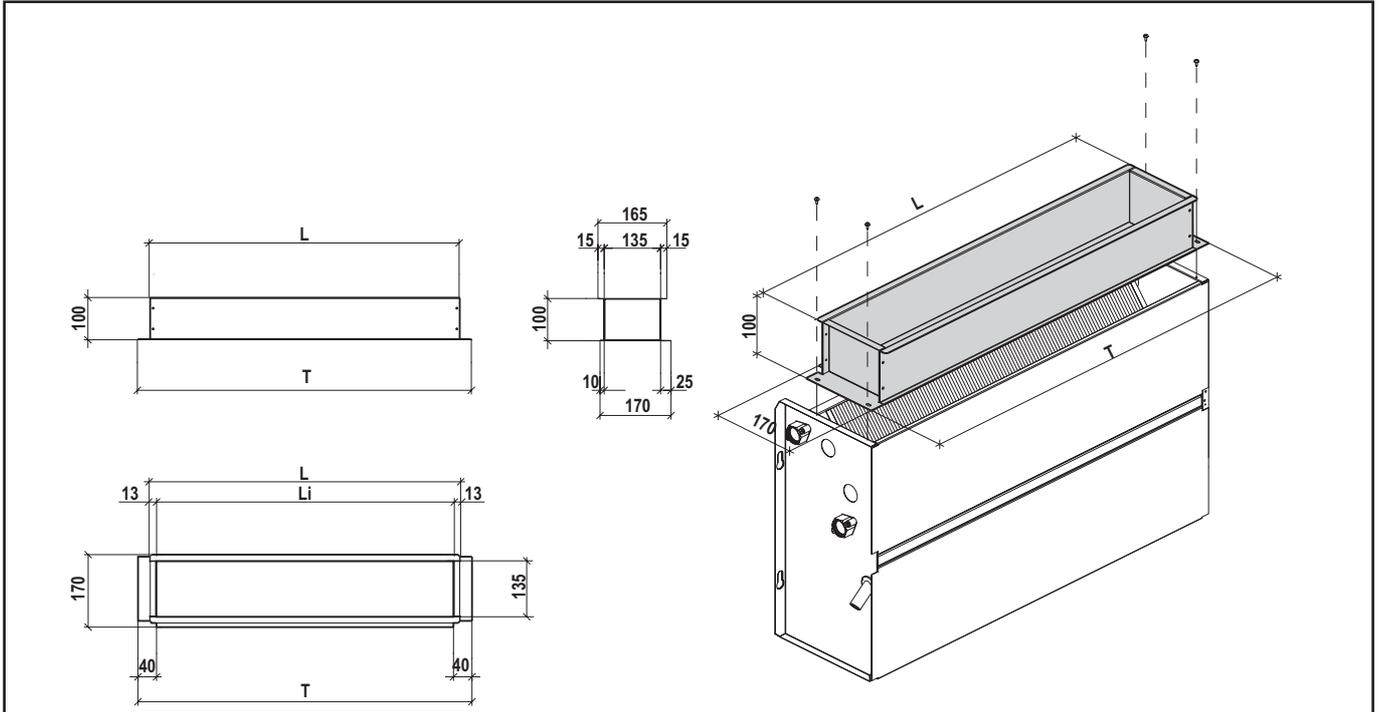


MODELL		VCE10	VCE20	VCE30	VCE40	VCE50	VCE60	VCE70	VCE80	VCE90	VCE100	VCE110	VCE120
L	mm	343	543	743	743	943	943	943	1.143	1.143	*	*	*
Li (int. dim.)	mm	317	517	717	717	917	917	917	1.117	1.117	*	*	*
T	mm	397	597	797	797	997	997	997	1.197	1.197	*	*	*

* På begäran.

90° UTBLÄSSTOS

Av galvaniserad plåt, används med inbyggda fläktkonvektorer i vertikal- och horisontalutförande.

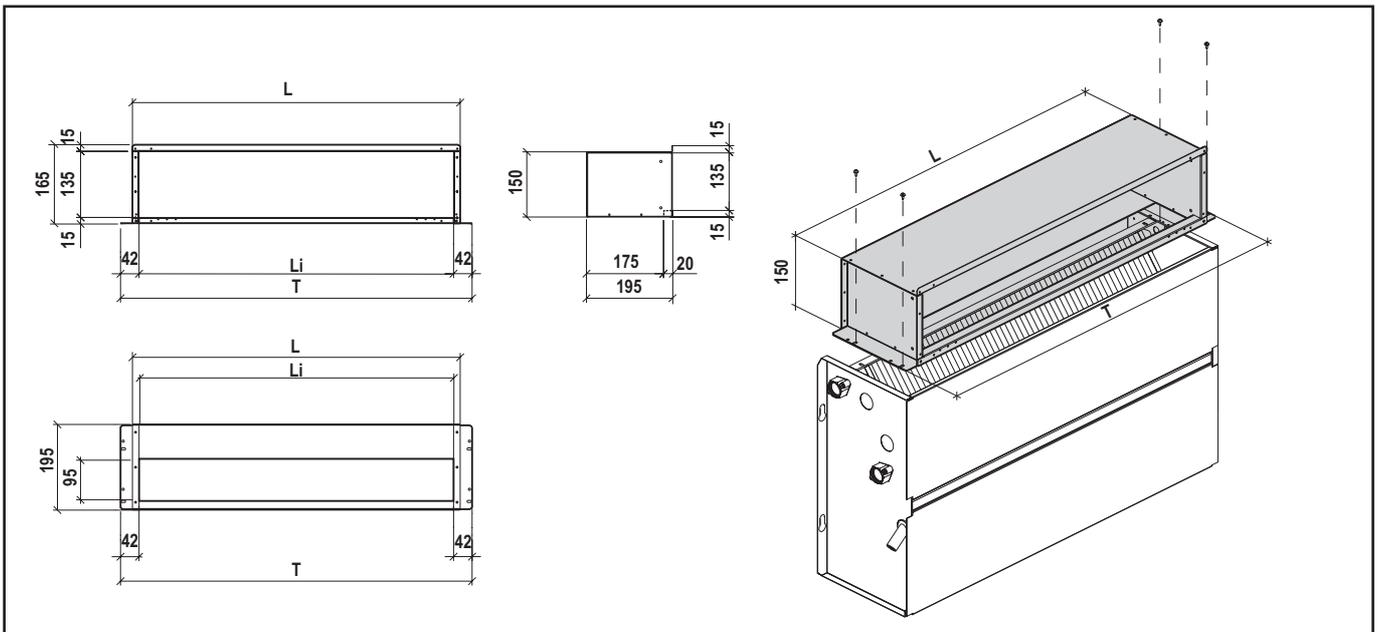


MODELL		VCE10	VCE20	VCE30	VCE40	VCE50	VCE60	VCE70	VCE80	VCE90	VCE100	VCE110	VCE120
L	mm	343	543	743	743	943	943	943	1.143	1.143	*	*	*
Li (int. dim.)	mm	313	513	713	713	913	913	913	1.113	1.113	*	*	*
T	mm	397	597	797	797	997	997	997	1.197	1.197	*	*	*

* På begäran.

INTAGSSTOS 90°

Av galvaniserad plåt, används med inbyggda fläktkonvektorer i vertikal- och horisontalutförande.

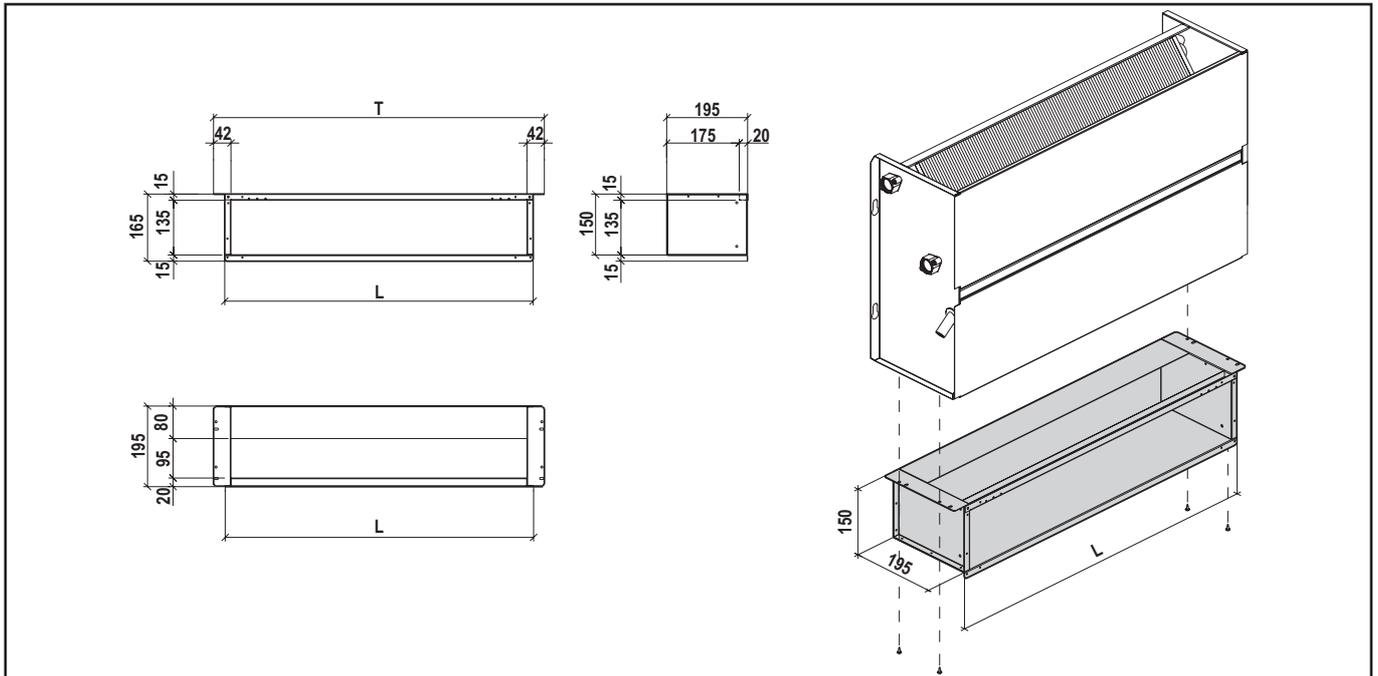


MODELL		VCE10	VCE20	VCE30	VCE40	VCE50	VCE60	VCE70	VCE80	VCE90	VCE100	VCE110	VCE120
L	mm	343	543	743	743	943	943	943	1.143	1.143	*	*	*
Li (int. dim.)	mm	313	513	713	713	913	913	913	1.113	1.113	*	*	*
T	mm	397	597	797	797	997	997	997	1.197	1.197	*	*	*

* På begäran.

48

TILLUFTSGALLER (utan luftfilter) & RETURLUFTSGALLER (med luftfilter)

Av kraftig emaljerad metall, kompletta med fasta galler i plast, för till- / returluft.

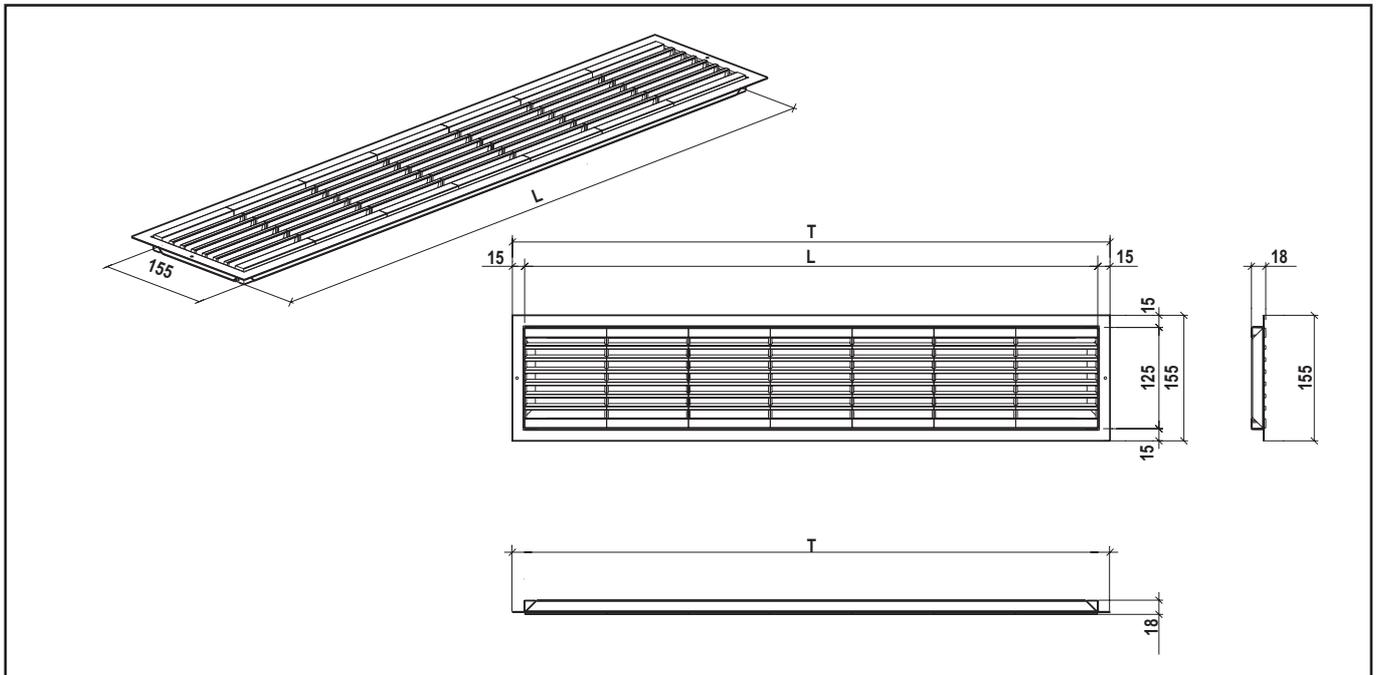


MODELL		VCE10	VCE20	VCE30	VCE40	VCE50	VCE60	VCE70	VCE80	VCE90	VCE100	VCE110	VCE120
L1	mm	300	500	700	700	900	900	900	1.100	1.100	*	*	*
T1	mm	330	530	730	730	930	930	930	1.130	1.130	*	*	*

* På begäran.

UTBLÄSSTOS RAK TELESKOP

Av galvaniserad plåt, för raka eller vinklade anslutningar till både utblås- och returluft för inbyggda fläktkonvektorer.

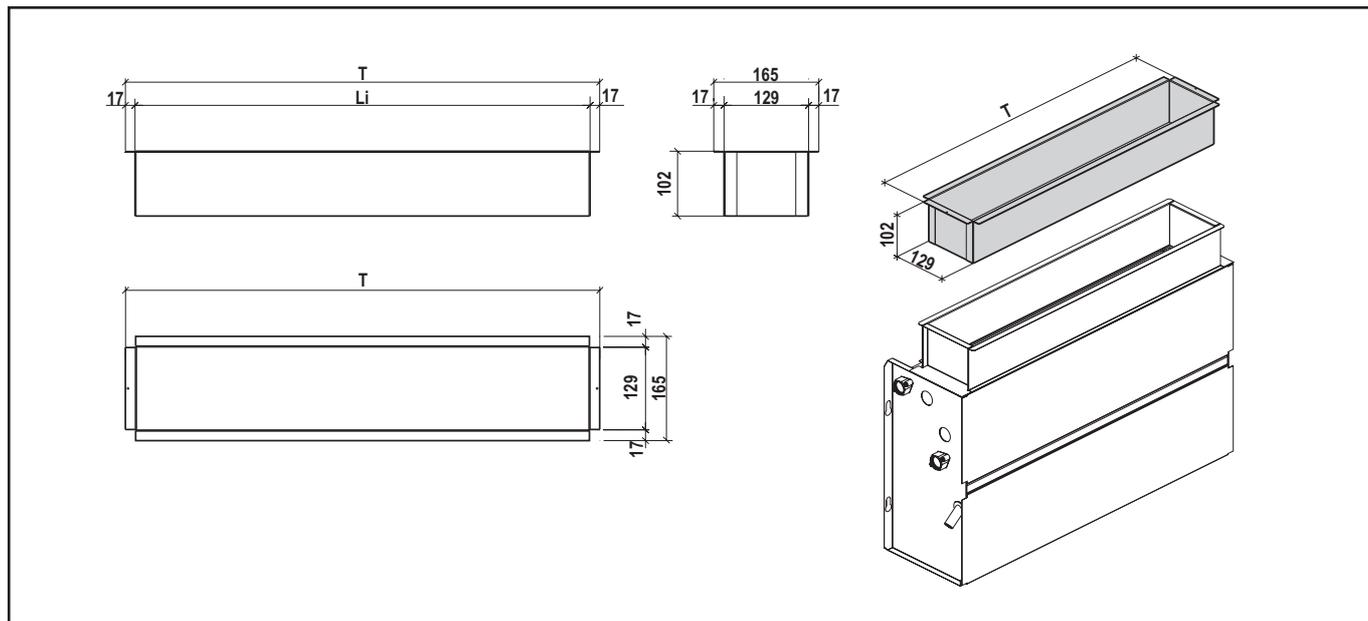


MODELL		VCE10	VCE20	VCE30	VCE40	VCE50	VCE60	VCE70	VCE80	VCE90	VCE100	VCE110	VCE120
Li (int. dim.)	mm	307	507	707	707	907	907	907	1.107	1.107	*	*	*
T	mm	340	540	740	740	940	940	940	1.140	1.140	*	*	*

* På begäran.

VIBRATIONSDÄMPANDE ANSLUTNING

Tillverkad av galvaniserad plåt, med dubbla lager silikongväv, för raka eller vinklade anslutningar hos inbyggda fläktkonvektorer. Avsedda för att reducera ljud och vibrationer.

49

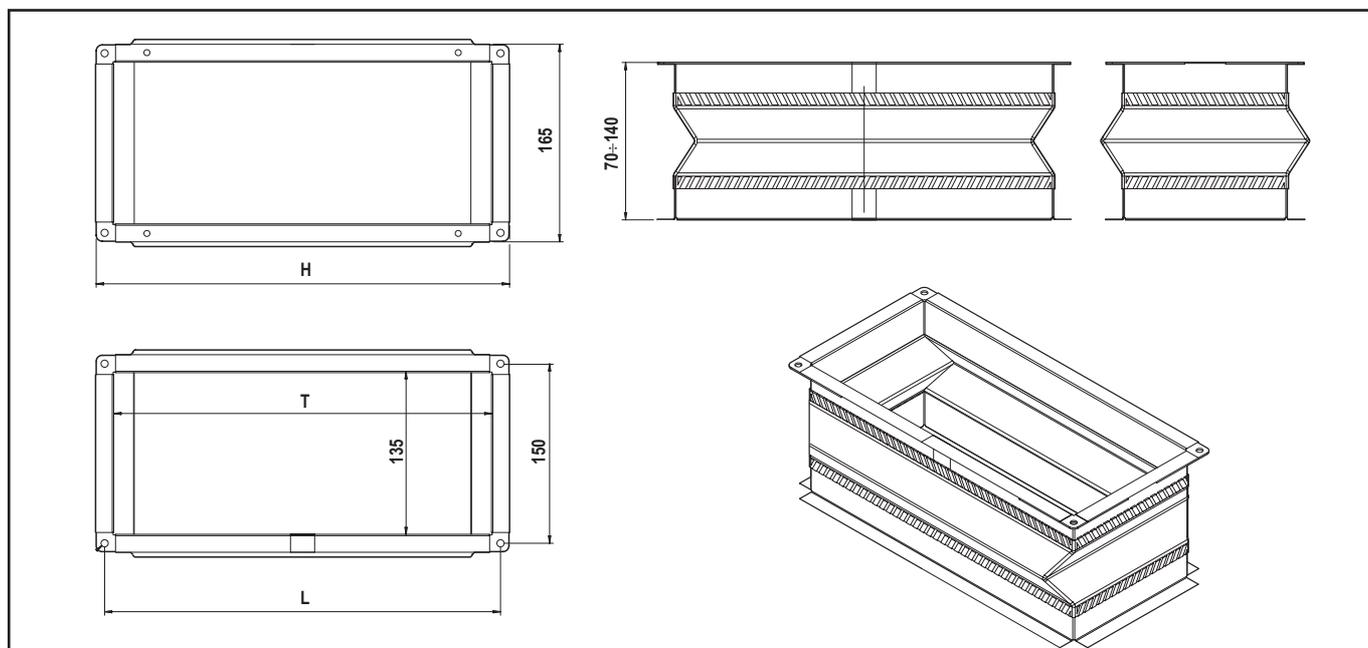


MODELL		VCE10	VCE20	VCE30	VCE40	VCE50	VCE60	VCE70	VCE80	VCE90	VCE100	VCE110	VCE120
L	mm	328	528	728	728	928	928	928	1.128	1.128	*	*	*
T	mm	342	542	742	742	942	942	942	1.142	1.142	*	*	*
H	mm	313	513	713	713	913	913	913	1.113	1.113	*	*	*

* På begäran.

EXEMPEL PÅ ANSLUTNINGAR OCH GALLER

50

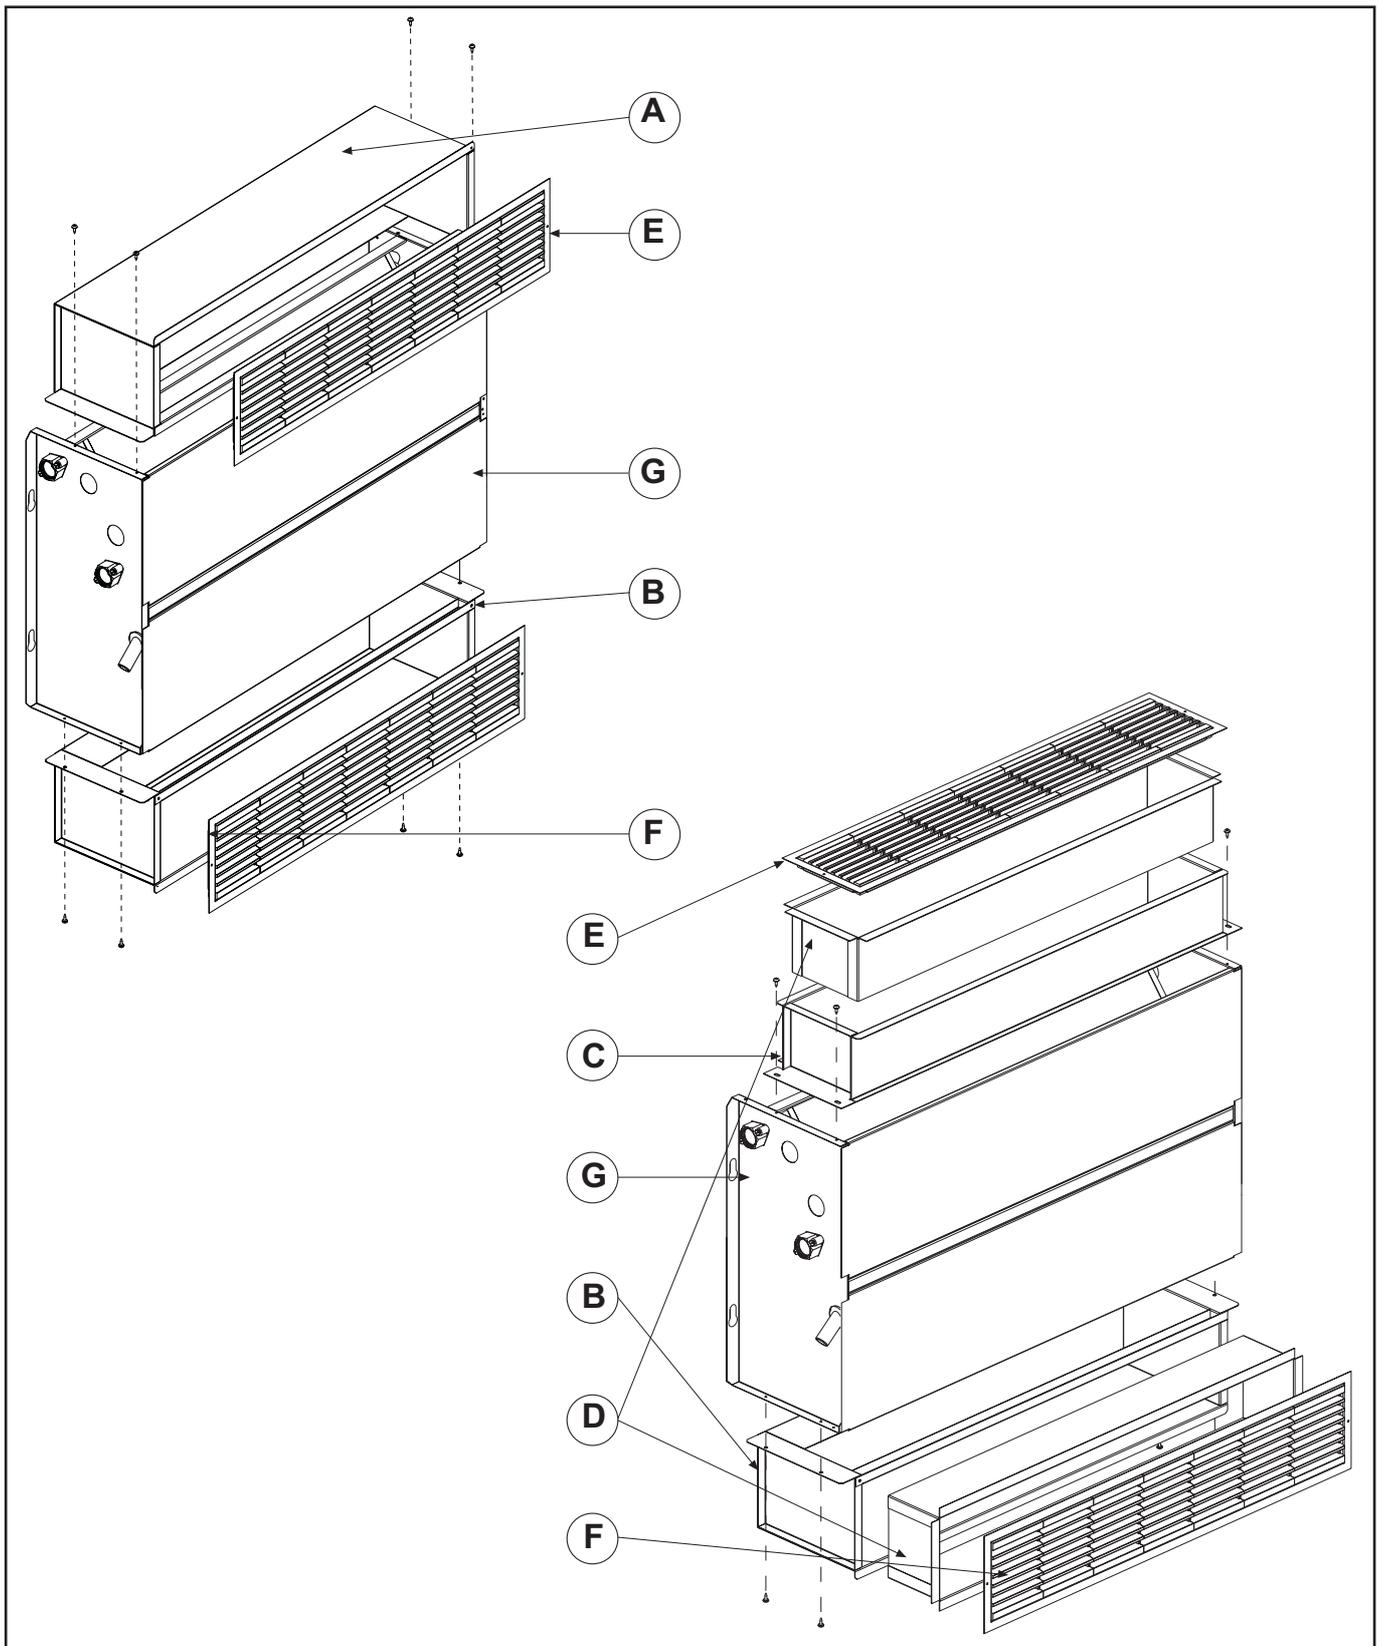

- A: Utblåstos 90°
- B: Intagsstos 90°
- C: Rak utblåstos
- D: Utblåstos rak teleskop

- E: Tilluftsgaller (utan luftfilter)
- F: Returluftsgaller (med luftfilter)
- G: Fläktkonvektor

