



ACG Tak / Golv Komfortkyla & Värmepumpsdrift

3,5-16,0 kW
4,0-17,0 kW

Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311

ENERGIKLASS

A⁺⁺ A⁺

INVERTERTEKNOLOGI

- Låg energiförbrukning
- Låg ljudnivå
- Exakt temperaturinställning

R32





 SNABB Snabb kyla och värme	 Intelligent sensor	 Tyst drift	 Sleep-drift	 iFeel	 Inget kalldrag	 Dubbla temp. sensorer på returluft	 Intelligent avfrostning	 Autodrift	 Påminner om filterrengöring	 360° luftutblåsning	 Automat-swing	 Fast swing
 Reglering fläkt-hastighet	 Automatisk fläkt-hastighet	 Turbo fart på fläkt	 Avfuktning	 Avfuktning vid låg temperatur	 I-Demand energibesparing	 Wifi och app (tillval)	 Centralstyring	 Lång-distans fjärrkontroll	 Modbus	 Potentialfri kontakt	 Access-kontroll	 Dubbla trådbundna kontroller
 Programerbar trådbunden kontroll	 8°C värme	 Minnesfunktion	 Auto-diagnos	 Integrerad vatten-värmepump	 Timer on/off	 Kontroll av omgivande temperatur	 System parameter förfrågan	 Tidigare upptäckta fel förfrågan				

ACG ECO golv-/takaggregat för lätta kommersiella / industriella applikationer.

Mycket lämpliga för butiker, kontor sammanträdesrum, hotell, restauranger, gym och andra öppna ytor. Aggregatets djup är endast 235 mm. Trådlös fjärrkontroll som standard och trådbunden som tillval. Dubbla luftriktningsslameller som stänger helt vid avstängt aggregat. Den breda luftutblåsningsvinkeln gör att takinstallerade enheter inte blåser rakt på människor.



www.tpiab.com

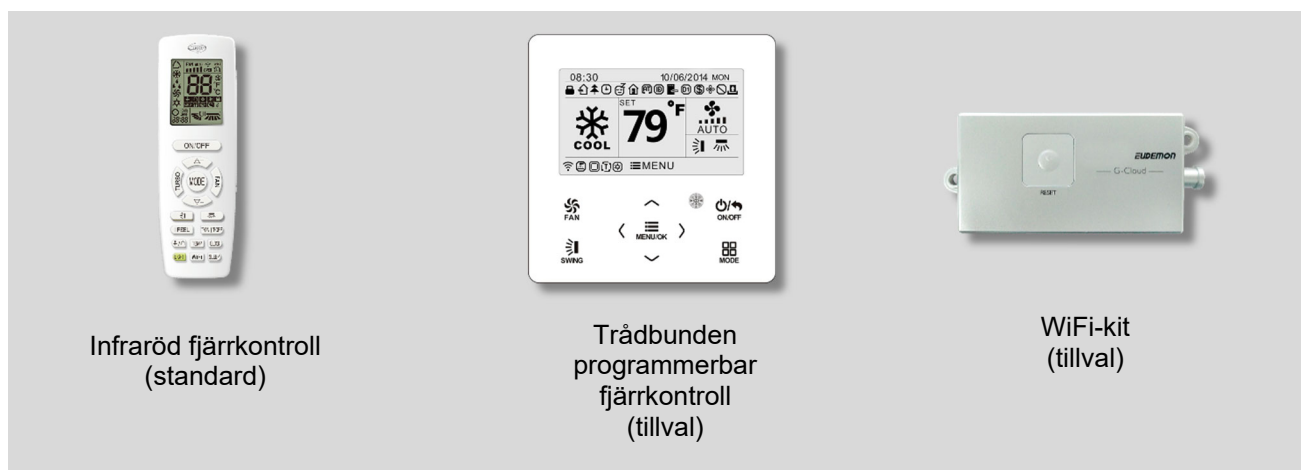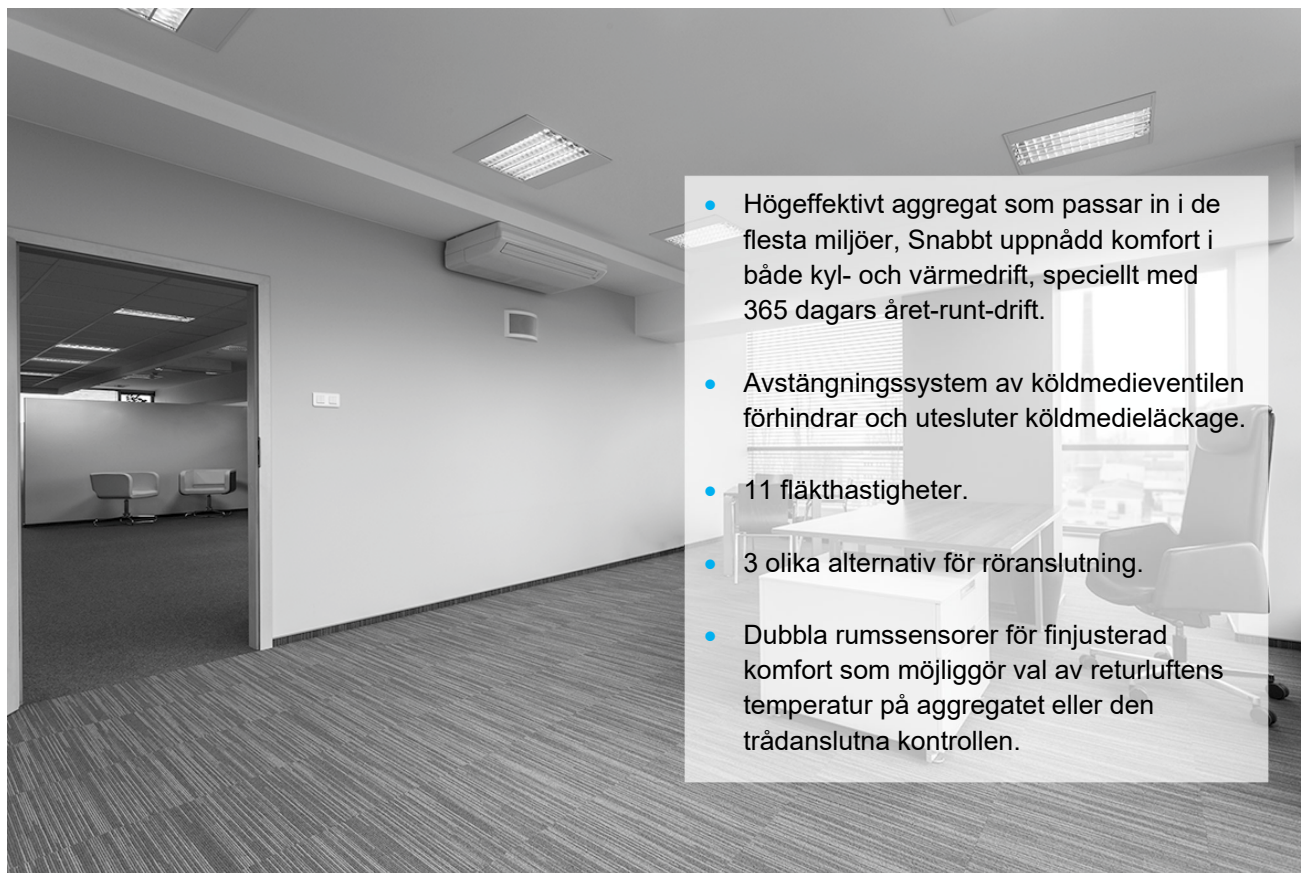

Tekniska data

ACG ECO PLUS		35PH		50PH		71PH		85PH		100PH		140PH		160PH	
230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Effekt	kW	3,5	4,0	5,3	5,6	7,0	7,7	8,5	8,8	10	11,5	13,4	15,5	16	17
Luftflöde	m³/h	650-400		900-600		1250-900		1400-1000		1600-1200		2300-1500		2400-1600	
Avfuktning	l/h	1,1		1,7		2,4		2,8		3,3		3,9		4,8	
Ljudtryck	dB(A)	39-36-32-28		41-40-38-36		41-39-37-35		46-45-43-39		48-46-45-43		51-48-45-43		54-49-48-44	
Ljudeffekt		49-46-42-38		59-57-54-51		54-53-50-47		62-60-56-52		65-63-61-59		67-65-63-59		68-66-62-58	
Tryck/sugl.	"	1/4 – 3/8		1/4 – 1/2		3/8 – 5/8									
Mått H/B/D	mm	665/870/235				665/1200/235						665/1570/235			
Vikt	kg	24		25		31		32				42			

Data gäller vid kyla +27°C inne, Värme: +20°C, driftområde värme +8- (kyla +16-) 30°C.