



# Värmebärartank med slinga PPS1 300-2000 liter

VVS AMA PLD

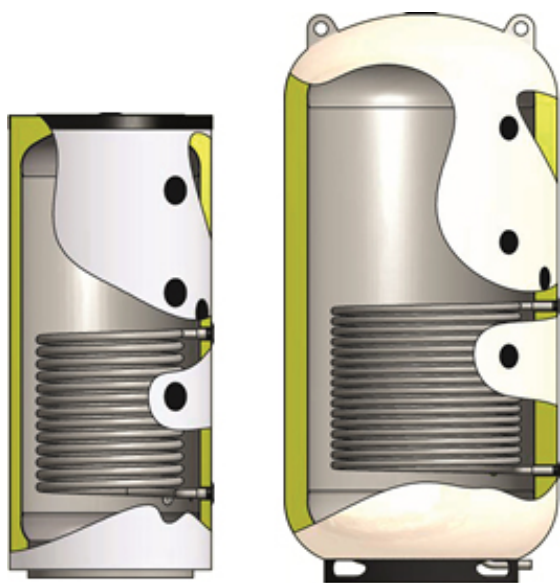



**PPS1** serien försedd med slinga och har flera anslutningar. Lämplig för installation till **olika typer av uppvärmningssystem** som t.ex. värmeradiatorer, golvvärme o.s.v. Kan även dockas till solpanel. Tankarna är ej behandlade invändigt.  
Isolering: **50mm** styv **polyuretan**.  
Ytskikt standard grå (**RAL9006**) storlek **300-1000**, **1500-2000** vit (**RAL9001**).  
Max arbetstryck **tank**: **100-1000 = 10 bar** och **1500-2000 = 6 bar**.  
Max temperatur: **95°C**.  
Max arbetstryck **slinga**: **12 bar** och Max temperatur: **110°C**.

## INSTALLATIONSEXEMPEL

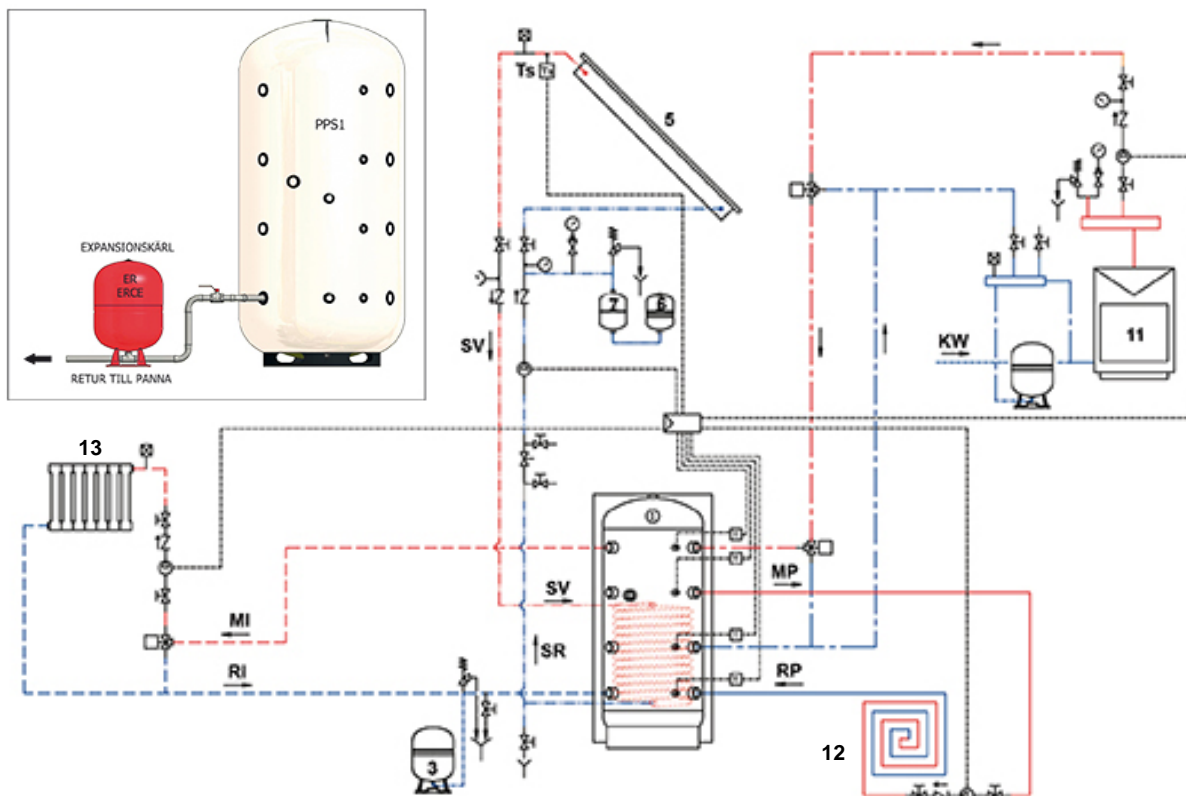

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 3 - expansionskärl          | KW - kallvatten                  |
| 5 - solpanel                | MI - tillopp till radiatorsystem |
| 6 - expansionskärl solpanel | RI - retur från radiatorsystem   |
| 7 - temp. reduceringstank   | MP - tillopp golvvärme           |
| 11 - panna (biomassa)       | RP - retur golvvärme             |
| 12 - golvvärme              | SR - retur till solpanel         |
| 13 - vattenradiator         | SV - från solpanel               |
|                             | Ts - givare solpanel             |

# TEKNISKA DATA

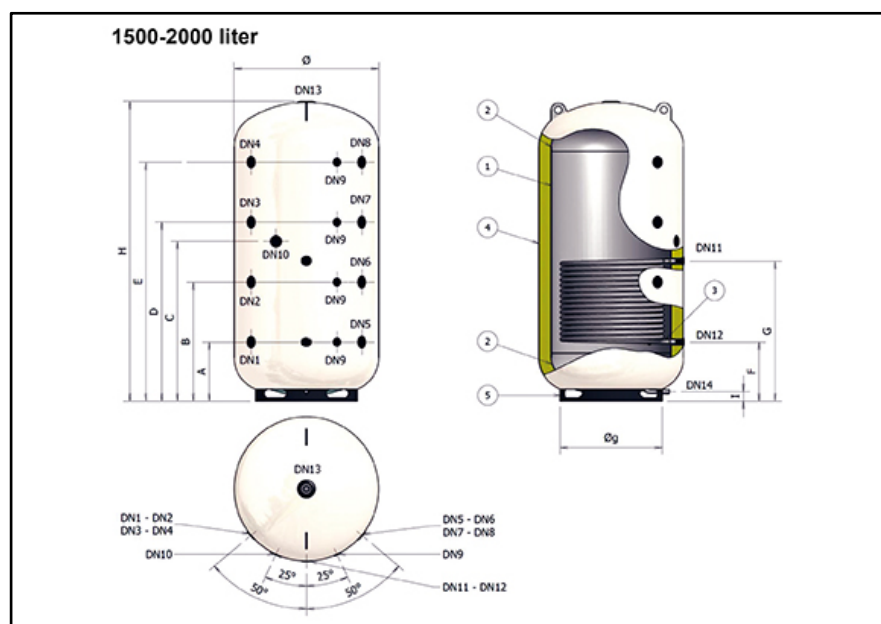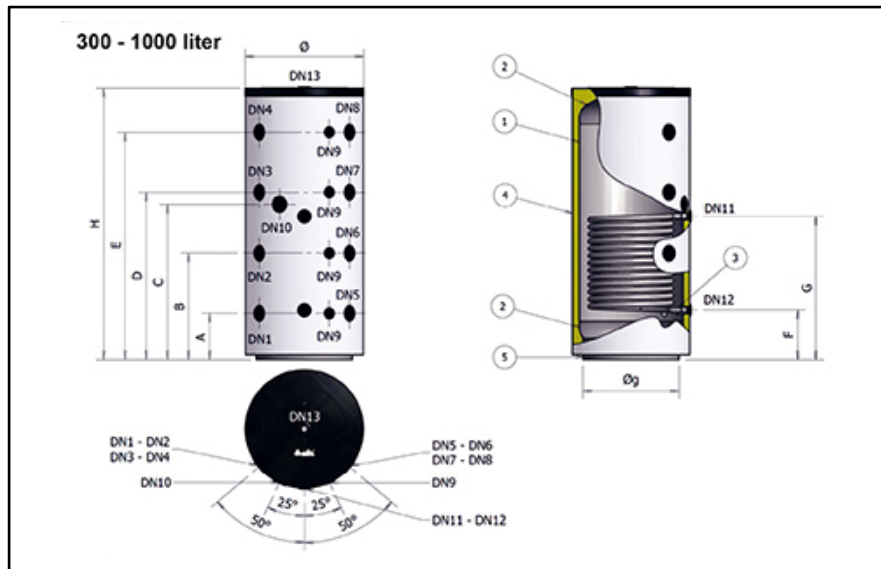

- 1 - mantel
- 2 - lock
- 3 - värmeväxlare
- 4 - isolering
- 5 - ytterhölje

PPS1	300	500	800	1000	1500	2000
<b>G"</b>						
DN1-8, 10			1 1/2			
DN9			1/2			
DN11-12	1		1 1/4			
DN13	1 1/4		1 1/2		3	
DN14					1	
<b>mm</b>						
Ø	550	650	800		1000	1100
A	270	290	380			
B	560	665	730	810	995	985
C	825	970	960	1115	1330	1320
D	860	1045	1080	1250	1495	1485
E	1150	1420	1430	1680	1995	1985
F	285	310	380		495	485
G	780	895	875	1040	1155	1160
I	-	-	-	-	80	
H	1400	1695	1795	2045	2460	2445
Vikt kg	85	125	174	209	292	327

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.

**Tpi Klimatimport AB**, Runstensvägen, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90  
[info@tpiab.com](mailto:info@tpiab.com) [www.tpiab.com](http://www.tpiab.com)