

# Pool Värmepump E-SP

Kyl AMA PAK .513



Förläng badsäsongen



**Bada behagligt  
oavsett väderförhållanden**



**och reducera samtidigt  
uppvärmningskostnaderna av poolvattnet markant!**



**Våra poolvärmepumpar  
har bl. a följande fördelar:**

- Titanvärmväxlare som motstår klorvatten.
- Chassi i galvaniserat stål för att motverka rostangrepp.
- Microprocessorstyrd drift med avfrostning.

# Pool Värmepump E-SP 6-25 kW

R410A

## Tekniska data

Värmepumpen monteras utomhus.


Rotationskompressor i modellerna E-SP60S - E-SP120T samt

Scrollkompressor i modellerna E-SP175T/3 och E-SP250T/3.

Köldmedium R410A.

Modell		E-SP60S	E-SP75S	E-SP125T	E-SP175T/3	E-SP210T/3
Värmeeffekt	kW	6	7,5	12	17,5	25
Tillförd effekt	kW	1,21	1,51	2,05	3,56	5,06
COP		4,95	4,96	5,85	4,9	4,9
Spänning	V/~ /Hz	220/1/50			400/3/50	
Märkström	A	5,2	7,5	10,2	7,5	9,8
Rek. avsäkring	AT	6	10	13	3x13	
Ljudtrycksnivå	dB(A)	52	54	58	60	
Längd	mm	955			680	
Djup	mm	600			860	720
Höjd	mm	350			960	
Vikt	kg	50	55	91	106	125
KM fyllning R410A	kg	1,2	1,5	2,2	3,2	3,8
Vattenansl. inv.	"	1			1 1/2	
Vattenflöde	m <sup>3</sup> /h	1,5-2,5	2-4	3-5	5-10	8-14
Poolstorlek	m <sup>3</sup>	20-30	30-40	40-60	50-80	80-110

Värmeeffekterna gäller vid omgivande lufttemperatur +24°C, inkommande vattentemperatur +20°C.

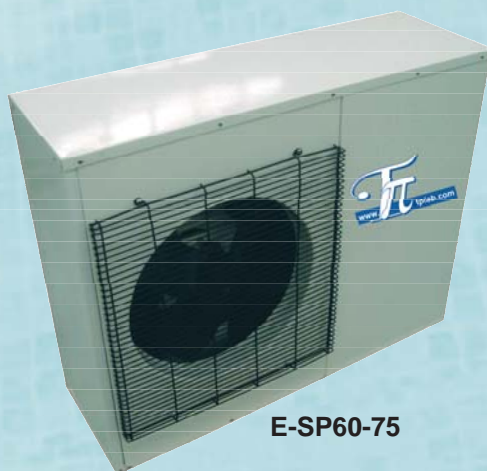

E-SP60-75



E-SP120-250