




Värmebärartank med slinga PPS1 300-2000 liter

VVS AMA PLD

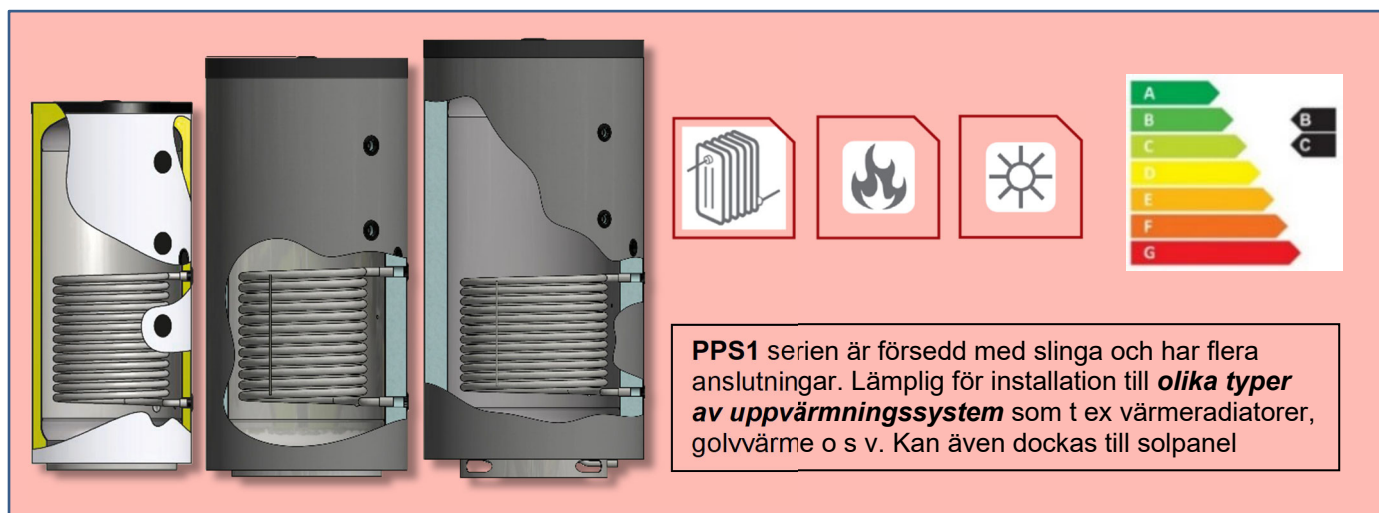

INSTALLATIONSEXEMPEL

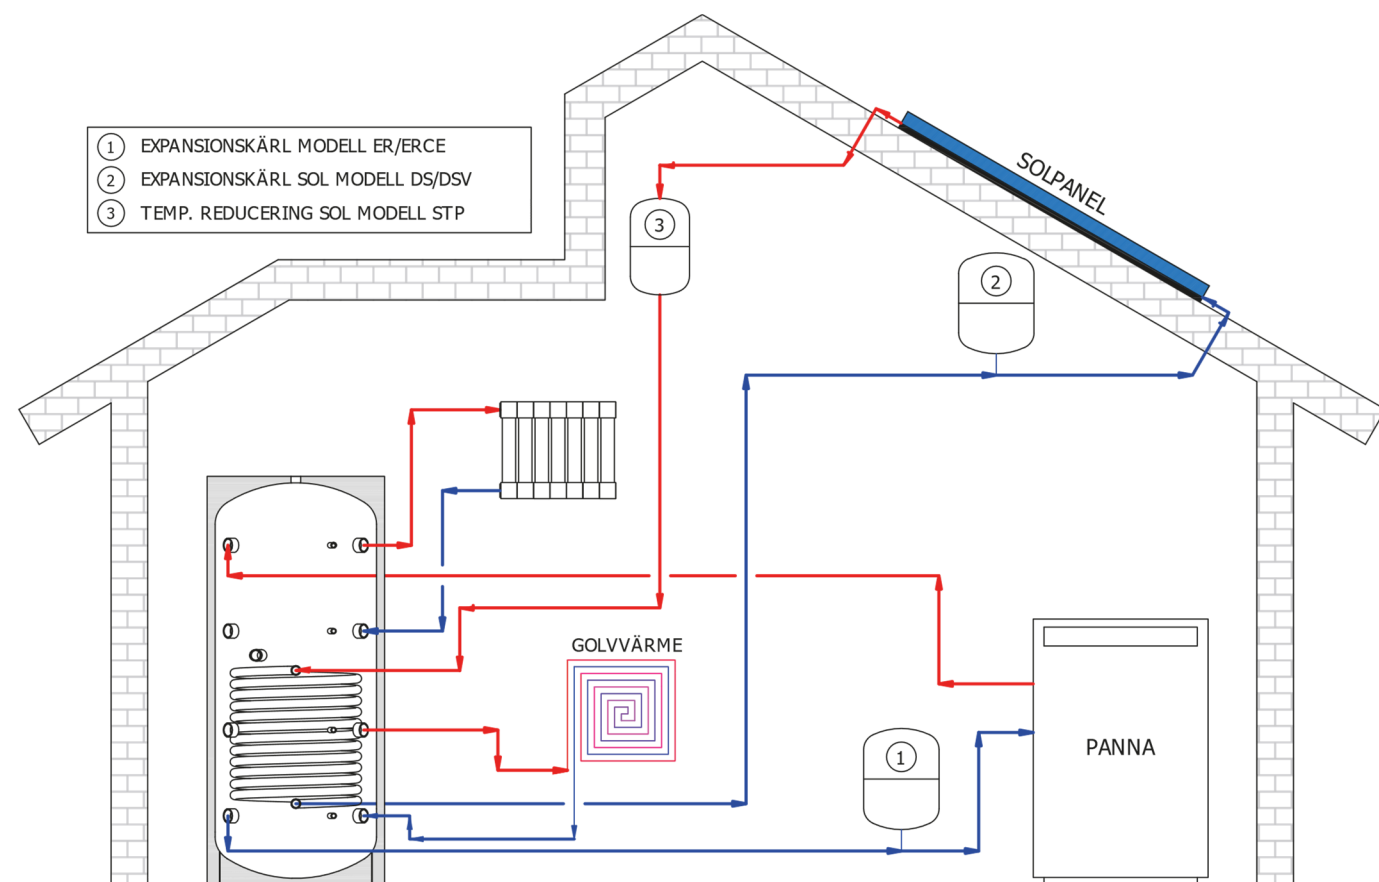

TEKNISKA DATA

Tank

Ej behandlad invändigt.

Isolering

Stl. 300-500 = **50 mm** styv *polyuretan*

Stl. 600-1000 = **110 mm** *polyesterfiber*

Stl. 1500-2000 = **135 mm** *polyesterfiber*

Ytskikt

Stl. 300-2000 Grå PVC (*RAL9006*),

Karakteristik

Max arbetstryck

Tank = 10 bar (300-1000),
6 bar (1500-2000)

VVX = 12 bar

Max tanktemperatur = +95°C

Max temp. VVX = 110°C

Referensstandard


Enligt Europadirektiv 2014/68/EU art 4.3 utan CE-märkning.

DN1: Från panna DN2: Till panna DN3: Från värmesystem
DN4: Till värmesystem DN7: Elpatron DN11: Avtappning
DN15: Givare DN16: In från slinga DN17: Retur till slinga
DN18: Extra anslutning


PPS1	300	500	600	800	1000	1500	2000
Tankvolym l	281	481	559	769	896	1615	1928
Mått i G"							
DN1-4, DN7, DN18	1 1/2						
DN11	-	-	-	-	-	1	
DN15	1/2						
DN16-17	1			1 1/4			
Mått i mm							
Ø	650	750	870	1020		1270	1370
Øg	510	600		760		850	950
H	1410	1710	2030	1870	2120	2530	2510
Reshöjd	1560	1870	2210	2140	2360	2840	2860
DN1*	1150	1240	1670	1430	1680	1995	1985
DN2*	270	290		380		495	485
DN3*	270	290		380		495	485
	860	1045	1210	1080	1250	1495	1485
DN4*	860	1045	1210	1080	1250	1495	1485
	1150	1240	1670	1430	1680	1995	1985
DN7*	825	970		960	1115	1495	1485
DN11*	-	-	-	-	-	80	
DN15*	270	290		380		495	485
	560	665	750	730	810	995	985
	860	1045	1210	1080	1250	1495	1485
	1150	1240	1670	1430	1680	1995	1985
DN16*	780	895		875	1040	1155	1145
DN17*	285	310		380		495	485
DN18*	560	665	750	730	810	995	985
	560	665	750	730	810	995	985
Slinga							
yta	m ²	1,5	2,1	2,1	2,4	3,0	4,1
volym	l	9	14	14	16	20	30
flöde	l/h	1150	1610	-	1840	2300	3140
Effekt	W	13,3	18,3	-	21,0	26,2	35,8
Värmeförlust		65	108	114	125	130	163
Energiklass	A-G	B		C			

* Anslutningshöjd ovan golv.


PPS1 300 - 500

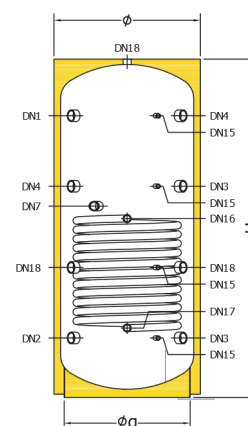

PPS1 600 - 1000

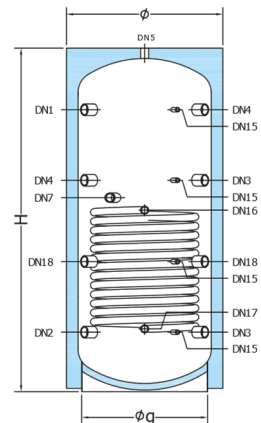

PPS1 1500 - 2000

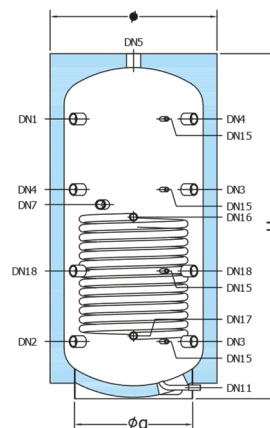

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.