



# X3i ECO+ Multisplit inomhusdel FC

## Komfortkyla & Värmepumpsdrift


2,6-4,5 kW  
2,7-5,5 kW

Kyl AMA PAK 5141  
Kyl AMA PAK 5311

ENERGIKLASS

R32

A++ A+

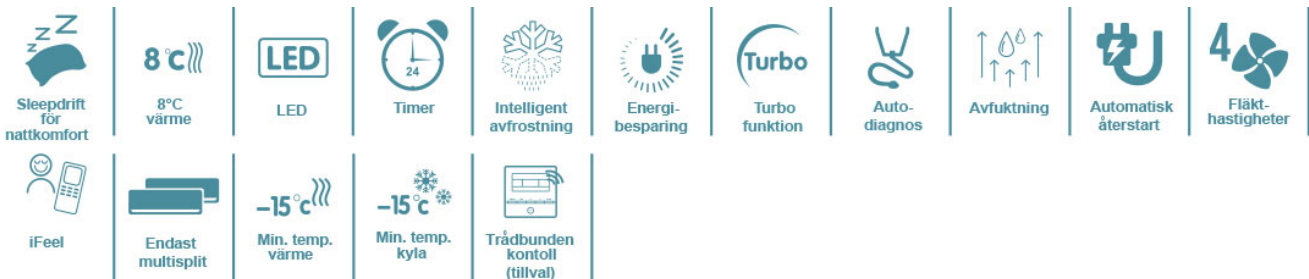

FC modellerna har fläkt med inverterteknologi: Hög komfort, minimal elförbrukning och låg ljudnivå. Elegant frontpanel som passar in i de flesta miljöer. Enheterna är utrustade med följande.

- **Digital fjärrkontroll** med LCD display.
- **Trådbunden kontroll** som tillval.
- **4 fläkthastigheter.**
- **Programmerbar Timer ON/OFF.**
- **Swingfunktion** av utblåsningslameller både horisontellt och vertikalt, med många inställningar för maximal komfort.
- **iFeel funktion** för önskad temperatur på önskad plats.
- **Turbofunktion** för att snabbt uppnå önskad temperatur, både vid kyl- och värmedrift.
- **Kallrasskydd vid värmedrift**, startar fläkten endast då varmluft kan blåsas ut.
- **Intelligent avfrostning** som endast aktiveras då det behövs, vilket ger markant energibesparing och mindre avbrott vid uppvärmning.
- **Sleep funktion** för bästa komfort nattetid.
- **Minnesfunktion** med bibehållna inställningar vid start efter strömavbrott.
- **Auto-diagnos** visar felkoder i displayen för snabbt åtgärdande.
- **Auto Clean funktion**, automatisk rengöring av värmeväxlaren.



### Intelligent Autoåterstart



Efter strömavbrott startar aggregatet automatiskt med de inställda funktionerna.

### iFeel funktion



Sensorn i fjärrkontrollen känner av den omgivande temperaturen, och skickar en signal till inledelen. På så sätt kan den justera luftflöde och temperatur exakt där fjärrkontrollen är placerad.

### Tekniska data

TAK / VÄGG X3i ECO		FC 26 HL		FC 35 HL		FC 45 HL	
Spänning 230/1/50-60		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Nominell effekt	kW	2,6	2,7	3,5	4,0	4,5	5,5
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h	700-610-540-420					
Avfuktning	l/h	0,8		1,4		1,8	
Ljudtrycksnivå	dB(A)	38-35-30-26					
Ljudeffekt		52-49-44-40					
Vätske- / Sugledning	"	1/4 – 3/8		1/4 – 3/8		1/4 – 1/2	
Mått (H/B/D)	mm	665 / 870 / 235					
Vikt	kg	25		25		26	

Data gäller vid rumstemperatur Kyla: +27°C, Värme: +20°C, driftområde inne +8 (16) till +30°C.